

this is proformance

**FLEX**



# Productoverzicht 2024



# Elektrisch gereedschap voor de vakman

	<b>Haakse slijpmachines / Rechte slijpmachines</b>	4
	Toebehoren voor haakse slijpmachines / Rechte slijpmachines	10
	<b>Metaaloppervlakken bewerking</b>	15
	Toebehoren voor metaaloppervlakken bewerking	19
	<b>Zagen</b>	30
	Toebehoren voor zaagmachines	32
	<b>Accu-machines / Op accu verwarmde jas</b>	34 / 75
	Boor- en schroefmachines	34
	Zagen, frezen	53
	Schuurmachines	61
	Bewerking van metalen oppervlakken	64
	Lampen	68
	Andere accu-machines	70
	Op accu verwarmde jas	75
	Tuingereedschap	78
	Toebehoren voor accu-machines	79
	<b>Wand- en plafondschuurmachines</b>	91
	Toebehoren voor plafond- en wandbewerking	98
	<b>Oppervlakkenbewerking schuren</b>	104
	Toebehoren voor oppervlakkenbewerking schuren	110
	<b>Saneringsmachines</b>	120
	Toebehoren voor saneringsmachines	127
	<b>Speciale machines</b>	135
	Toebehoren voor speciale machines	136
	<b>Boorhamers</b>	137
	Toebehoren voor boorhamers	139
	<b>Veiligheidsstofzuigers</b>	143
	Toebehoren voor veiligheidsstofzuigers	148
	<b>Bowluchtreiniger</b>	157
	Toebehoren voor Bowluchtreiniger	158
	<b>Mengmachines</b>	160
	Toebehoren voor mengmachines	162
	<b>Meettechniek / Laser</b>	164
	Toebehoren voor laser-meettechniek	168
	<b>Polijstmachines</b>	169
	Toebehoren voor polijstmachines	177
	<b>Steenbewerking</b>	184
	Toebehoren voor steenbewerking	187
	<b>Transportkoffersysteem</b>	191
	STACK PACK, L-BOXX®	

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Haakse slijpmachines / Rechte slijpmachines

L 9-11 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>492531</b>	4030293222892	101	<b>113,00 €</b>

900 Watt haakse slijper, 125 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	900 W
Afgegeven vermogen	600 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Handgreep (450774)

LE 9-11 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>436291</b>	4030293189133	101	<b>134,00 €</b>

900 Watt haakse slijper, universeel bruikbaar, 125 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	900 W
Afgegeven vermogen	600 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	6000 - 11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Handgreep (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>4436739</b>	4030293189508	101	<b>181,00 €</b>

900 Watt haakse slijper, universeel bruikbaar, 125 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	900 W
Afgegeven vermogen	600 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	6000 - 11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (414204) · 1 Handgreep (450774)

L 12-11 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447676</b>	4030293197275	101	<b>149,00 €</b>

1200 Watt haakse slijper, universeel bruikbaar, 125 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,0 kg


### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Handgreep (450774)



L 13-10 125-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>495255</b>	4030293224391	101	<b>192,00 €</b>

1300 Watt haakse slijper met borstelloze motor, 125 mm

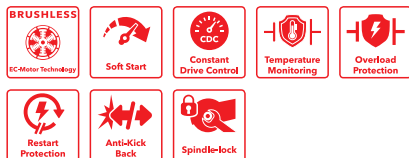

### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1300 W
Afgegeven vermogen	910 W
Spanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	10000 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Gewicht	2,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Handgreep (450774)

L 1506 VR	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>437972</b>	4030293190399	101	<b>327,00 €</b>

1200 Watt haakse slijper, 125 mm

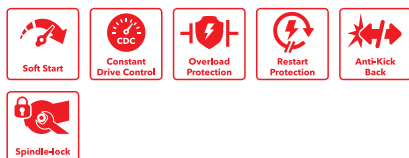

### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	2200 - 6800 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	305 x 73 x 120 mm
Gewicht	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (394394) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spanflens, SW 14 (191612) · 1 Klittenband steunschijf M 14 (208817) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Handgreep (450774)

LE 14-7 125 INOX	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>406546</b>	4030293172616	101	<b>316,00 €</b>

1400 Watt, INOXFLEX, specialist in bewerken van roestvrij staal, 125 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	2100 - 7500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	300 x 70 x 110 mm
Gewicht	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (394394) · 1 SoftVib-handgreep (530903) · 1 Spanflens, SW 14 (191612) · 1 FixTec-snelspanmoer M 14 (313459) · 1 Stofbeschermkap (520527)

L 15-11 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447692</b>	4030293197312	101	<b>181,00 €</b>

1500 Watt krachtige haakse slijper, 125 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1500 W
Afgegeven vermogen	960 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

### Basisuitrusting:


1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 SoftVib-handgreep (530903) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

LE 15-11 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447722</b>	4030293197329	101	<b>203,00 €</b>

1500 Watt haakse slijper met regelbaar toerental, 125 mm



## Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1500 W
Afgegeven vermogen	960 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	2800 - 11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,3 kg

## Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 SoftVib-handgreep (530903) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080)

L 3406 VRG	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>406503</b>	4030293172586	101	<b>305,00 €</b>

1400 Watt haakse slijper met regelbaar toerental, 125 mm



## Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	2100 - 7500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	325 x 74 x 112 mm
Gewicht	2,2 kg

## Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (394394) · 1 SoftVib-handgreep (530903) · 1 Spanflens, SW 14 (191612) · 1 FixTec-snelspanmoer M 14 (313459)

LB 17-11 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447625</b>	4030293197268	101	<b>235,00 €</b>

1700 Watt haakse slijper met rem, 125 mm



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1700 W
Afgegeven vermogen	1050 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

## Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 SoftVib-handgreep (530903) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080)

LBE 17-11 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447668</b>	4030293197282	101	<b>256,00 €</b>

1700 Watt haakse slijper met variabel toerental en rem, 125 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1700 W
Afgegeven vermogen	1050 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	2800 - 11500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 SoftVib-handgreep (530903) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080)

L 21-8 180	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>392782</b>	4030293164314	102	<b>220,00 €</b>

2100 Watt haakse slijper, 180 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2100 W
Afgegeven vermogen	1250 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	180 mm
Onbelast toerental	8300 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	495 x 101 x 135 mm
Gewicht	5,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (416517) · 1 SoftVib-handgreep (325384) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282)

L 21-6 230	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>391514</b>	4030293164307	102	<b>209,00 €</b>

2100 Watt haakse slijper, 230 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2100 W
Afgegeven vermogen	1250 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	230 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	490 x 104 x 90 mm
Gewicht	5,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (338729) · 1 SoftVib-handgreep (325384) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282)

L 26-6 230	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>436704</b>	4030293189478	102	<b>316,00 €</b>

2600 Watt haakse slijper, 230 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2600 W
Afgegeven vermogen	1800 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	230 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	500 x 106 x 145 mm
Gewicht	6,35 kg

### Basisuitrusting:


1 Schuurbeschermkap (442828) · 1 SoftVib-handgreep (325384) · 1 SDS-clic snelspanmoer M 14 (253049) · 1 Inbussleutel, SW 6 (104167) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

DCG L 26-6 230 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494631</b>	4030293224148	102	<b>534,00 €</b>

## Diamant Doorslijpsysteem, 230 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	2600 W
Afgegeven vermogen	1800 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	230 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9,18 kg
Zaagdiepte	60 mm

### Basisuitrusting:

1 Doorslijp-afzuigkap voor grote haakse slijpers 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - diamantslijpschijf universeel (500720) · 3 Rubberen strip (494593) · 1 Afstandring (494615) · 1 SoftVib-handgreep (325384) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Inbussleutel, SW 6 (104167) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spanflens (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494674</b>	4030293224155	102	<b>605,00 €</b>

## Diamant Doorslijpsysteem, 230 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2600 W
Afgegeven vermogen	1800 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	230 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9,18 kg
Zaagdiepte	60 mm

### Basisuitrusting:

1 Doorslijp-afzuigkap voor grote haakse slijpers 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - diamantslijpschijf universeel (500720) · 1 Geleidingsrail GRS (353280) · 3 Rubberen strip (494593) · 1 Afstandring (494615) · 1 SoftVib-handgreep (325384) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Inbussleutel, SW 6 (104167) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Transportkoffer (499579) · 1 Spanflens (335282)

H 1105 VE	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>269956</b>	4030293077287	104	<b>524,00 €</b>

## 710 Watt rechte slijper met gereduceerd toerental



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	420 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	2500 - 6500 1/min
Max. schuurelementdiameter	50 mm
Gereedschapsopname rechte slijper	Spantang
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Gewicht	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Spantang (228656) · 1 Klauw, SW 14 (254917) · 1 Steeksleutel, SW 19 (104914)

DGE 8-32	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>522279</b>	4030293240377	104	<b>369,00 €</b>

## 800 Watt rechte slijper met regelbaar hoog toerental



Accumachine, zie pagina IL

### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	10600 - 32000 1/min
Max. schuurelementdiameter	50 mm
Gereedschapsopname rechte slijper	Spantang
Spanhalsdiameter	43 mm
Greepomvang	147 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Gewicht	1,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Spantang (530014) - 1 Steeksleutel SW 17



# Productoverzicht 2024





Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren voor haakse slijpmachines

### Beschermkappen

	<b>Doorslijpbeschermkap</b>						Productsleutel	229
	Slijpbeschermkap met nieuw houdersysteem, verstelbaar. Niet compatibel met eerdere versies. Geschikt voor alle nieuwe machines met FLEX Bestelnr. 406.XXX.							
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	<b>46,00 €</b>		
	<b>Doorslijpbeschermkap</b>						Productsleutel	229
	Slijpbeschermkap geschikt voor L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.							
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	<b>81,40 €</b>		
	<b>Stofbeschermkap</b>						Productsleutel	229
	Perfekte stofbescherming dankzij de opsteekbare stofbeschermkappen voor haakse slijpers. Dat resulteert in aanzienlijke verlagings van de schuurstof in het binnenste van de machine. Ideaal voor schuurwerkzaamheden met keramische lamellenschijven of fiberschijven. Passend voor: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.							
	Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	ST-K SAG		520543	4030293239517	1	<b>10,25 €</b>		
	<b>Stofbeschermkap</b>						Productsleutel	229
	Perfekte stofbescherming dankzij de opsteekbare stofbeschermkappen voor schuurmachines. Dat resulteert in aanzienlijke verlagings van de schuurstof in het binnenste van de machine. Ideaal voor schuurwerkzaamheden met keramische lamellenschijven of fiberschijven. Passend voor: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.							
	Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	ST-K INOX		520527	4030293239494	1	<b>10,25 €</b>		

### Afzuigkap

	<b>Afzuigkap</b>						Productsleutel	229
	Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 125 mm. Bestaande uit afzuiging en aluminium deksel. Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.							
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	<b>83,80 €</b>		
	<b>Afzuigkap</b>						Productsleutel	229
	Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 230 mm. Bestaande uit afzuiging met geleidewiel en aluminium deksel. Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.							
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306		<b>126,00 €</b>		
	<b>Doorslijp-afzuigkap voor grote haakse slijpers 230 mm</b>						Productsleutel	229
	Afzuigkap voor stofvrij snijden met efficiënte stofafzuiging voor exact werken met diamant-doorslijpschijven op 230 mm haakse slijpers. Extreem stabiel, geen verdraaien door het zijdelingse gewicht van de haakse slijper dankzij stabilisator. Bodemplaat met wielen voor eenvoudig voorwaarts werken, zijhandgreep links of rechts monteerbaar. Met zuigaansluiting voor FLEX Clip-systeem en adapter voor geleidebeugel. Diepte-aanslag met indeling voor instelling van de zaagdiepte voor gebruik met of zonder geleidebeugel. Maximale zaagdiepte 60 mm.							
	Benaming	Diameter	Bruikbaar met geleiderail	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	DCG AG 230	230 mm	Ja	471895	4030293211025	1	<b>192,00 €</b>	
	<b>Afzuigkap met afneembaar segment</b>						Productsleutel	229
	Maakt werken tot aan de rand mogelijk met een optimale afzuigprestatie. Hoogte-instelling via inbusschroef voor het snel aanpassen van de afzuigkap aan de machine. Opmerking: voor het werken met de afzuigkap en diamantslijpschijven wordt een haakse slijper van tenminste 1500 Watt aanbevolen. Alleen geschikt voor haakse slijpers voorzien van beveiligd vergrendelingsmechanisme.							
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	<b>96,80 €</b>		



## Borstelring

Borstelkrans voor afzuigkap, bestaande uit 2 segmenten.

Productsleutel 300

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	<b>31,90 €</b>



## Beschermerkap deksel doorslijpbeschermer, universeel

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermerkap voor doorslijpwerkzaamheden.

Productsleutel 229

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	<b>38,90 €</b>
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	<b>57,80 €</b>
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	<b>68,40 €</b>

## Snijschijven



### Dunne doorslijpschijf (1 mm) voor RVS/staal

Doorslijpen van dunwandige buizen, profielen en platen. Zeer dunne schijf voor snel doorslijpen zonder krachtspanning. Verminderde snijdruk en minimale verspaning zorgen voor een koel snijproces. Zorgt voor braamvrije kanten en voorkomt blauwverkleuring.

Productsleutel 220

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Vorm schijf	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Recht	349836	4030293136199	10	<b>23,60 €</b>



### Diamantjet - diamantslijpschijf universeel

Universele doorslijpschijf voor de meeste bouwmaterialen zoals bv. beton B45 (hard beton), zachte granietsoorten, baksteen.

Productsleutel 221

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	<b>93,20 €</b>



### Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton

Snelle, universele slijpschijven met lange levensduur voor beton en steen.

Productsleutel 221

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	<b>23,60 €</b>
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	<b>53,10 €</b>



### Diamantjet - diamantslijpschijf, premium, tegels

Snelle, lange levensduur slijpschijf met dichte diamant segmenten voor tegels. Geschikt voor alle tegels, marmer, graniet en natuursteen. Stil en precies.

Productsleutel 221

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	<b>35,40 €</b>
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	<b>37,80 €</b>

## Lamellenschijven



### SC-VL polijstlamelenschijf voor metaal en RVS

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest en spanen. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op staal, RVS, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferrometaal en kunststof.

Productsleutel 222

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5	<b>49,60 €</b>



### Vlaklamelenschijf voor metaal en RVS

Bewerken van lasnaden. Verwijderen van laspunten en-rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, RVS, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

Productsleutel 222

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10	<b>44,80 €</b>
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10	<b>44,80 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Voor haakse slijpmachines Ø 180 / Ø 230 mm

<b>Elastische steunschijf met spanmoer M 14</b>						Productsleutel	205
Voor opname van 180 mm fiberschuurschijven.							
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	180 mm	124079	4030293006096	1	<b>23,60 €</b>		

## Klittenbandsysteem voor LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

<b>Klittenband steunschijf M 14</b>						Productsleutel	205
Elastische klittenband steunschijf tot max. 12.000/min.							
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	<b>15,30 €</b>		
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	<b>18,90 €</b>		

<b>Klittenband steunschijf, gedempt M 14</b>						Productsleutel	205	
12mm rubberen demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het slijpen, polijsten en verzegelen tot max. 10.000/min (115) / 7.500/min (125). Niet geschikt voor LE 15-11 125/LBE 17-11 125.								
Benaming	Diameter	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	<b>18,90 €</b>		
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	<b>21,20 €</b>		

<b>Klittenband schuurpapier ZIRCOFLEX</b>						Productsleutel	200	
Uitermate geschikt voor grote afnames en sterke belasting op hout en metalen oppervlakken. Het schuurweefsel is extreem scheurvast en duurzaam. Bruikbaar met klittenband steunschijf max. 125 mm.								
Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25	<b>48,40 €</b>		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25	<b>42,50 €</b>		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25	<b>42,50 €</b>		

<b>Vilt-pad natuur</b>						Productsleutel	210	
Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).								
Benaming	Diameter	Vilthardheid	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
FP D125 S VE5	125 mm	zacht	393355	4030293165212	5	<b>48,40 €</b>		
FP D125 H VE5	125 mm	hard	393347	4030293165205	5	<b>53,10 €</b>		

## Borstel voor haakse slijpmachines

<b>Borstel, staaldraad 0,3 mm</b>						Productsleutel	209
gedraaid, opname M 14							
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	<b>20,10 €</b>		

<b>Borstel, staaldraad 0,5 mm</b>						Productsleutel	209
gevlochten, opname M 14							
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	<b>29,50 €</b>		

## Snelspanmoer

<b>FixTec-snelspanmoer M 14</b>					Productsleutel	299
Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	<b>48,40 €</b>		

<b>Snelspanmoer M 14</b>					Productsleutel	299
Voor gereedschapsloze schijvenwissel, aanbevolen voor schijfdiameters van Ø 150-230 mm.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1	<b>29,40 €</b>		

## Handgreep

<b>SoftVib-handgreep</b>					Productsleutel	299
De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1	<b>11,30 €</b>		

<b>SoftVib-handgreep</b>					Productsleutel	299
De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	<b>11,30 €</b>		

<b>SoftVib-handgreep</b>					Productsleutel	299
De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1	<b>13,10 €</b>		

<b>Zijhandgreep</b>					Productsleutel	300
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GS-HP M8	462985	4030293206700	1	<b>6,30 €</b>		

<b>Zijhandgreep</b>					Productsleutel	300
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GS-HP M10	514454	4030293235786	1	<b>6,10 €</b>		

## Koffer

<b>Transportkoffer L-BOXX®</b>					Productsleutel	299	
Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.							
Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Kofferinleg

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136. Voor alle haakse slijpers van 800 tot 1700 Watt (behalve L 3406 VRG).

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	<b>18,90 €</b>

## Transportkoffer

Slagvaste kunststof koffer voor de LE 14-7 125 met veel ruimte voor extra schuurmiddelen. De machine kan met de gemonteerde zijhandgreep worden geplaatst.

Productsleutel 299



Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	<b>69,60 €</b>

## Transportkoffer

Slagvaste kunststof koffer voor het diamant-doorslijpsysteem DCG L 26-6 230 set. Inclusief houder voor afzuigkap, haakse slijper 230 mm, vak voor geleidebeugel 800 mm en kleine onderdelen.

Productsleutel 299



Benaming	Afmeting LxBxH	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	<b>73,20 €</b>

## Toebehoren voor rechte slijpmachines

### Kofferinleg

Passend inzetstuk voor de DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah voor de transportkoffer L-BOXX® 136.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	<b>17,80 €</b>

## Spantangen voor H 1105 en H 1127 VE

### Spantang

Met spanmoer.

Productsleutel 299



Benaming	Diameter spantang	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SPZ-H D3	3 mm	229741	4030293020184	1	<b>48,40 €</b>
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1	<b>49,60 €</b>
SPZ-H D6	6 mm	228656	4030293019850	1	<b>35,40 €</b>
SPZ-H D8	8 mm	229768	4030293020191	1	<b>48,40 €</b>

## Spantangen voor DGE

### Spantang

Met spanmoer. Passend voor de rechte slijper DGE 8-32 en DGE 25 18.0-EC.

Productsleutel 299




Benaming	Diameter spantang	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	4030293241008	1	<b>28,00 €</b>
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	4030293241015	1	<b>28,00 €</b>
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	<b>28,00 €</b>



## Metaaloppervlakken bewerking

BSE 8-4 50	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>453404</b>	4030293201026	104	<b>492,00 €</b>

### Satineermachine TRINOXFLEX



#### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	50 mm
Onbelast toerental	1400 - 4000 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,3 kg

#### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk satineren (459577) · 1 Inbussleutel (102229)

BRE 8-4 9	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>453420</b>	4030293201040	104	<b>712,00 €</b>

### Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set



#### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Bandsnelheid	3 - 8 m/sec
Onbelast toerental	1400 - 4000 1/min
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4/9/30 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	50 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,7 kg

#### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk rondschuren (459585) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257102) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Inbussleutel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>453463</b>	4030293201088	104	<b>1027,00 €</b>

### Rondschuurmachine en bandvrij TRINOXFLEX in set



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Bandsnelheid	3 - 8 m/sec
Onbelast toerental	1400 - 4000 1/min
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4/9/30 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	50 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

#### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk rondschuren (459585) · 1 Opzetstuk bandvrij (459593) · 1 Wisselrollenset (459607) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schuurband MESHFLEX (318663) · 1 Schuurband MESHFLEX (318647) · 1 Zijdelingse handgreep, rood (194034) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Inbussleutel, SW 5 (115460) · 1 Inbussleutel, SW 6 (104167) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (457337)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

FBE 8-4 140	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>453455</b>	4030293201071	104	<b>573,00 €</b>

## Bandvijlmaschine TRINOXFLEX



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1400 - 4000 1/min
Bandsnelheid	3 - 8 m/sec
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4-30 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk bandvijl (459593) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303615) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303623) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257102) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255328) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255329) · 1 Schuurband MESHFLEX (318663) · 1 Schuurband MESHFLEX (318647) · 1 Zijdellingse handgreep, rood (194034) · 1 Inbussleutel, SW 5 (115460) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (457337)

BME 14-3 L	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>433403</b>	4030293187160	104	<b>338,00 €</b>

## Basismotor TRINOXFLEX




Accumachine, zie pagina II

### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Max. gereedschapsbreedte	100 mm
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	rode stekker
Gewicht	2,1 kg

BSE 14-3 100	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>433411</b>	4030293187177	104	<b>513,00 €</b>

## Satineermachine TRINOXFLEX



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	100 mm
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk satineren (433462)

BSE 14-3 100 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>433438</b>	4030293187184	104	<b>813,00 €</b>

## Satineermachine TRINOXFLEX in set



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	100 mm
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk satineren (433462) · 1 Rubberen luchtcilinder (433896) · 1 Luchtpomp (256284) · 1 Schuurvlies (256975) · 1 Schuur-polijsthuls (436429) · 1 Schuur-polijsthuls (436437) · 1 Slijphuls MESHFLEX (434612) · 3 Schuurhuls ZIRCOFLEX (434515) · 3 Schuurhuls ZIRCOFLEX (434523) · 3 Schuurhuls CERAFLEX (434566) · 3 Schuurhuls CORUFLEX (434574) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (433918)

BRE 14-3 125 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>433446</b>	4030293187191	104	<b>1151,00 €</b>

## Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Bandsnelheid	3,5 - 10 m/sec
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Bandlengte	760 mm
Bandbreedte	40 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	125 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk rondschuren (433470) · 1 Superfinishing klittenband polijstband (326917) · 1 Superfinishing klittenband polijstband (326933) · 1 Schuurband MESHFLEX (326879) · 1 Schuurband MESHFLEX (326852) · 5 Schuurband CORUFLEX (326739) · 5 Schuurband CORUFLEX (326755) · 5 Schuurband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>433454</b>	4030293187207	104	<b>1279,00 €</b>

## Satineermachine en rondschuurmachine TRINOXFLEX in set



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	100 mm
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	3,6 kg

### Basisuitrusting:


1 Opzetstuk rondschuren (433470) · 1 Opzetstuk satineren (433462) · 1 Rubberen luchtcilinder (433896) · 1 Luchtpomp (256284) · 1 Superfinishing klittenband polijstband (326917) · 1 Superfinishing klittenband polijstband (326933) · 1 Schuurband MESHFLEX (326879) · 1 Schuurband MESHFLEX (326852) · 5 Schuurband CORUFLEX (326739) · 5 Schuurband CORUFLEX (326755) · 5 Schuurband CORUFLEX (434914) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (433918)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

BBE 14-3 110	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>471097</b>	4030293210516	104	<b>674,00 €</b>

## Satineermachine TRINOXFLEX



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Borsteldiameter	120 mm
Borstelbreedte	100 mm
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk borstelen (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (451991)

BBE 14-3 110 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>461504</b>	4030293205628	105	<b>840,00 €</b>

## Satineermachine TRINOXFLEX



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Borsteldiameter	120 mm
Borstelbreedte	100 mm
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk borstelen (461555) · 1 Nylonborstel (465135) · 1 Staal draadborstel (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (451991)

## Toebehoren voor metaaloppervlakken bewerking

### Toebehoren INOXFLEX LE 14-7 125



#### Dunne doorslijpschijf (1 mm) voor RVS/staal

Doorslijpen van dunwandige buizen, profielen en platen. Zeer dunne schijf voor snel doorslijpen zonder krachtinspanning. Verminderde snijdruk en minimale verspaning zorgen voor een koel snijproces. Zorgt voor braamvrije kanten en voorkomt blauwverkleuring.

Productsleutel 220

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Vorm schijf	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Recht	349836	4030293136199	10	<b>23,60 €</b>




#### Polijstpasta Poli white

Voorpolijstpasta, wit, 700 g.

Productsleutel 212

Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	<b>11,80 €</b>



#### Polijstpasta Poli blue

Hoogglans polijstpasta, blauw, 700 g.

Productsleutel 212

Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	<b>15,30 €</b>




#### Polijstrème Poli crème

Crème voor de eindglans, verpakking 1 kg.

Productsleutel 212

Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	<b>24,80 €</b>



#### Poli-set, mini, wit/blauw/beige

Polijstset bestaande uit: polijstpasta wit 100 g, polijstpasta blauw 100 g en polijstrème 100 g.

Productsleutel 212

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	<b>17,70 €</b>



#### Klittenband steunschijf

Met 8 gaten-systeem voor een optimale afzuiging met alle FLEX klittenband schuurmiddelen Ø 125 mm. De 3 mm dikke rubberen demping voorkomt verschuiven en scheuren van schuurpapier. Door de efficiënte klittenband is de temperatuurbestendigheid optimaal bij zware belasting.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	1 Stuk	391727	4030293165199	1	<b>35,40 €</b>



#### FixTec-snelspanmoer M 14

Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	<b>48,40 €</b>



#### SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakroest en spanen. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op staal, RVS, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferrometaal en kunststof.

Productsleutel 222

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5	<b>49,60 €</b>



#### Vlaklamelschijf voor metaal en RVS

Bewerken van lasnaden. Verwijderen van laspunten en-rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, RVS, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

Productsleutel 222

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10	<b>44,80 €</b>
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10	<b>44,80 €</b>



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024




## Lasnaadschijf

Schuren van lasnaden. Verwijderen van aanloopkleuren. Hoogwaardige oppervlakken aan lasnaden in één handeling. De perfecte schijf voor een snelle en hoogwaardige bewerking van lasnaden. Ideaal voor gelegeerd en hooggelegeerd staal, chroom en nikkelstaal, titanium, licht metaal, non-ferrometaal en staal.

Productsleutel 225

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Uitvoering lasnaadschijf	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Middelhard	358711	4030293142411	10	<b>335,10 €</b>
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Zacht	358703	4030293142404	10	<b>308,00 €</b>



## Slijpschijf PYRAFLEX

Verwijderen van krassen en walshuid op roestvrij staal. Opbouw van een slijpbeeld volgens welbepaalde kwaliteitscriteria (optisch, ruwheid). Voorbereiding op het polijsten. Met PYRAFLEX werkt u efficiënter dan met traditionele slijpschijven. De kwaliteit van het oppervlak verhoogt de standtijd. Voor alle staal, bijzonder geschikt voor roestvrij staal, titanium-, nikkel-, kobalt en chroomlegeringen.

Productsleutel 200

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	<b>68,40 €</b>
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	<b>68,40 €</b>
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	<b>68,40 €</b>
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	<b>68,40 €</b>




## SC-Klittenband schuurvlies

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Productsleutel 201

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	<b>63,70 €</b>
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	<b>51,90 €</b>
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	<b>51,90 €</b>



## Schuur-polijstschijschijf

Hoogwaardige schuurmiddelen voor het polijsten van inox en metalen zonder polijstmiddel.

Productsleutel 211

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1	<b>7,10 €</b>
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1	<b>7,10 €</b>
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1	<b>7,10 €</b>



## Vilt-pad natuur

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylgas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

Productsleutel 210

Benaming	Diameter	Vilthardheid	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FP D125 H VE5	125 mm	hard	393347	4030293165205	5	<b>53,10 €</b>
FP D125 S VE5	125 mm	zacht	393355	4030293165212	5	<b>48,40 €</b>

## Toebehoren TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



### Opzetstuk satineren

Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde handgreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BS 100	433462	4030293187214	1	<b>306,80 €</b>



### Opzetstuk rondschuren

Opzetstuk rondschuren voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren. Opzetstuk variabel in te stellen.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BR 125	433470	4030293187221	1	<b>931,00 €</b>



## Opzetstuk borstelen

Opzetstuk borstelen voor de TRINOXFLEX. Met afneembare beschermkap en afzuigaansluiting Ø 32 mm voor stofvrij werken. Inclusief geleidingsaanslag en trillingsgedempte, ergonomische handgreep. Gereedschapsloze schuurgereedschapwissel via gepatenteerd snelwisselsysteem.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BB 110	461555	4030293205666	1	<b>380,00 €</b>



## Afzuigkap

Afzuigkap voor de BSE 14-3 100 met afzuigaansluiting (Clip D32) voor walsen en borstels met max. Ø 110 mm.

Productsleutel 299

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	<b>112,10 €</b>



## Borstelstrip

Borstelstrip voor afzuigkap 461547.

Productsleutel 300

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BL-S BG	461563	4030293205673	1	<b>14,20 €</b>



## Rubberen luchtcilinder

Voor het nauwkeurig schuren van contouren.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
AS 100x100	433896	4030293187337	1	<b>97,90 €</b>



## Rubberen luchtcilinder

Voor het nauwkeurig schuren van contouren. Voor LP 1503 VR.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
AS 90x100	256415	4030293052369	1	<b>92,00 €</b>



## Luchtpomp

Om de luchtrol op te pompen.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	<b>14,20 €</b>



## Expansierol

Voor het gebruik van schuur- en polijstulzen Deze worden eenvoudig over de rubberen dragers geschoven en door de centrifugaalkracht stevig vastgeklemd.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
ES 100x100	433926	4030293187351	1	<b>177,00 €</b>



## Aandrijfrol

Met inox aanloopschijf. Nodig: set afstandsringen (bestelnr. 250.522).

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	<b>125,10 €</b>



## Set afstandsringen

Noodzakelijk voor nylonborstels, VA-draadborstels, metaalborstels en katoenschijven, wanneer maar 1 schuurwiel gemonteerd wordt, ook nodig voor schuurmop, schuurvlies, schuurmop-vlies, fijnschuurrol alsook voor schuurwielen smaller dan 100 mm.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DRS-BS	250522	4030293027626	6	<b>9,40 €</b>



## Poli-clean

Hardstructuur-vlieswiel. Voor reinigen van lasnaden, verwijderen van roest en oxidatievlekken tot diep in de poriën.





Productsleutel 203

Benaming	Diameter	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	<b>87,30 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

	<b>Opzetstuk satineren</b>					Productsleutel	299
	Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde kopgreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	BS 50	459577	4030293204546	1	<b>306,80 €</b>		
	<b>Opzetstuk rondschuren</b>					Productsleutel	299
	Opzetstuk rondschuren voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren. Opzetstuk variabel in te stellen. Met schuurbandset ZIRCOFLEX 9 mm.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	BR 50	459585	4030293204553	1	<b>574,70 €</b>		
	<b>Wisselrollenset</b>					Productsleutel	299
	Wisselrollenset voor BR 50 voor banden met een breedte van 4-9 mm.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	BR 9 Set	459615	4030293204584	1	<b>175,80 €</b>		
	<b>Wisselrollenset</b>					Productsleutel	299
	Wisselrollenset voor BR 50 voor banden tot een breedte van 30 mm.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	BR 30 Set	459607	4030293204577	1	<b>175,80 €</b>		
	<b>Opzetstuk bandvijl</b>					Productsleutel	299
	Schuur-opzetstuk bandvijl voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos te monteren via het snelwisselsysteem. Inclusief schuurarmen met 9 en 30 mm, zijhandgreep. Met schuurbandset ZIRCOFLEX 9 mm.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	BF 140	459593	4030293204560	1	<b>460,20 €</b>		
	<b>Opzetstuk binnenhoek</b>					Productsleutel	299
	Opzetstuk voor slijpen binnenhoek voor de TRINOXFLEX. Zonder gereedschap te monteren via het snelwisselsysteem.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	LK 152	503762	4030293229778	1	<b>649,00 €</b>		
	<b>FixTec-snelspanmoer M 14</b>					Productsleutel	299
	Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	<b>48,40 €</b>		
	<b>Staal draadborstel</b>					Productsleutel	209
	Voor het bewerken, structureren van houten oppervlakken en het uitborstelen van jaarringen in zachte houtsoorten. Verwijdert verfstrengen van houten oppervlakken. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.						
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	<b>89,70 €</b>	
	<b>RVS-draadborstel</b>					Productsleutel	209
	Voor het bewerken van houten oppervlakken met looistoffen zoals eikenhout en voor het structureren, uitborstelen van jaarringen in zachte houtsoorten. Verwijdert verfstrengen van houten oppervlakken. Ook ideaal voor het borstelen van metalen oppervlakken. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.						
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	<b>133,30 €</b>	
	<b>Poli-vilt</b>					Productsleutel	210
	Zacht en elastisch polijstwielt uit vilt. Voor het hoogglans-polijsten in combinatie met polijstpasta's en -crèmes.						
	Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1	<b>95,60 €</b>	



## Katoenschijf

Polijstring uit behandelde katoenen doek. Polijst aluminium, koper, messing en VA-staal hoogglanzend. 8 Stuks nodig en een set afstandsringen (bestelnr. 250.522).

Productsleutel 210

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	317950	4030293117723	8	<b>49,60 €</b>



## Kleefband voor schuurband

Voor het sluiten van open schuurbanden. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	251838	4030293032163	1	<b>16,50 €</b>



## Compacte slijpschijf

Professioneel schuurmateriaal: heet geperste compacte slijpschijven voor inox, metaal en andere materialen in twee verschillende diktes en hardheden: de harde schijf dient voor het slijpen, de zachte om te polijsten.

Productsleutel 225

Benaming	Schijfdiameter	Uitvoering lasnaadschijf	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Zacht	313416	4030293114128	1	<b>31,90 €</b>
KSC-M 152x3x25	152 mm	Middelhard	531640	4030293254800	1	<b>33,60 €</b>
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Hard	313424	4030293114135	1	<b>35,40 €</b>
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Zacht	313432	4030293114142	1	<b>40,10 €</b>
KSC-M 152x6x25	152 mm	Middelhard	531642	4030293254824	1	<b>41,90 €</b>
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Hard	313440	4030293114159	1	<b>43,70 €</b>



## Schuurmop

Elastisch slijpwiël met aparte flexibele lamellen en inkeping. Voor ontlakken, schuren en krachtig structureren. Verwijdert krassen, roest, oude lak, spanen, graten. Met korrel 40 kan men zelfs diepe krassen uit inox verwijderen.

Productsleutel 203

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	<b>23,60 €</b>
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	<b>23,60 €</b>
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	<b>23,60 €</b>
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	<b>23,60 €</b>
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	<b>27,10 €</b>
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	<b>27,10 €</b>
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	<b>38,90 €</b>
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	<b>38,90 €</b>
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	<b>38,90 €</b>
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	<b>38,90 €</b>
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	<b>44,80 €</b>
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	<b>46,00 €</b>



## Schuurvlies

Elastische vliesrol uit nylonweefsel met schuurkorrels en inkeping. Voor inox, koper, aluminium, messing enz. Voor het reinigen van roestlagen en om kunststof en hout te effenen.

Productsleutel 203

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	4030293153714	1	<b>56,60 €</b>
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	4030293153721	1	<b>56,60 €</b>
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	4030293153738	1	<b>56,60 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Schuurvlies

Productsleutel 203

Elastische vliesrol uit nylonweefsel met schuurkorrels en inkeping. Voor inox, koper, aluminium, messing enz. Voor het reinigen van roestlagen en om kunststof en hout te effenen.

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	<b>20,10 €</b>
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	<b>20,10 €</b>
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	<b>20,10 €</b>
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	<b>20,10 €</b>
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	<b>35,40 €</b>
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	<b>35,40 €</b>
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	<b>35,40 €</b>
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	<b>35,40 €</b>



## Schuurmop-vlies

Productsleutel 203

Elastische combinatie uit schuurmop en schuurvlies. Geschikt om te matteren en satineren. Verwijdert kleine krassen uit metalen, harde kunststoffen en hout.

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	<b>21,20 €</b>
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	<b>21,20 €</b>
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	<b>22,40 €</b>
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	<b>37,80 €</b>
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	<b>37,80 €</b>
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	<b>37,80 €</b>



## Schuurvlies, gevouwen

Productsleutel 203

Flexibel polijst wiel met schuurlamellen voor praktisch aanzetvrij schuren van RVS, koper, aluminium, messing, enz.

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	<b>47,20 €</b>
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	<b>47,20 €</b>
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	<b>47,20 €</b>



## Nylonborstel

Productsleutel 209

Kunststofborstel met ingebedde schuurkorrels, zodat de schuurkorrels niet loslaten van het steunmateriaal. Voor het borstelen van houten oppervlakken, verwijderen van verfresten en het uitborstelen van jaarringen en zachte houtsoorten. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	<b>101,50 €</b>
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	<b>101,50 €</b>



## Schuur-polijsthuls

Productsleutel 211

Voor het hoogglans-polijsten zonder polijstmiddel in twee fasen.

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1	<b>21,20 €</b>
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1	<b>21,20 €</b>
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1	<b>22,40 €</b>
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1	<b>22,40 €</b>





## Schuurhuls ZIRCOFLEX

Productsleutel 200

Schuurhuls met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	<b>31,90 €</b>
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	<b>31,90 €</b>
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	<b>31,90 €</b>
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	<b>28,30 €</b>
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	<b>28,30 €</b>
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	<b>28,30 €</b>



## Schuurhuls CORUFLEX

Productsleutel 200

Zeer flexibele slijphuls met geharde korundkorrels en slijpactieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnslijpen.

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	<b>24,80 €</b>
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	<b>24,80 €</b>



## Slijphuls MESHFLEX

Productsleutel 201

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Benaming	Diameter	Breedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	<b>17,70 €</b>
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	<b>17,70 €</b>
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	<b>17,70 €</b>
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	<b>24,80 €</b>
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	<b>24,80 €</b>
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	<b>24,80 €</b>



## Schuurband ZIRCOFLEX

Productsleutel 200

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Benaming	Bandbreedte	Bandlengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	<b>48,40 €</b>
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	<b>47,20 €</b>
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	<b>47,20 €</b>
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	<b>42,50 €</b>
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	<b>42,50 €</b>



## Schuurband CORUFLEX

Productsleutel 200

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

Benaming	Bandbreedte	Bandlengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	<b>36,60 €</b>
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	<b>34,20 €</b>
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	<b>34,20 €</b>
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	<b>34,20 €</b>



## Schuurband MESHFLEX

Productsleutel 201

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Benaming	Bandlengte	Bandbreedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	<b>64,90 €</b>
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	<b>54,30 €</b>
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	<b>54,30 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Superfinishing klittenband polijstband

Voor het hoogglans-polijsten zonder polijstmiddel in twee fasen.

Productsleutel 211

Benaming	Bandbreedte	Bandlengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	<b>22,40 €</b>
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	<b>22,40 €</b>



## Transportkoffer L-BOXX®

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Productsleutel 299

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor BRE/FBE 8-4 voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	<b>18,90 €</b>

## Kofferinleg

Kofferinleg voor transportkoffer L-BOXX 136®. Voor de TRINOXFLEX opzetstukken satineren BS 50, buisband BR 50, bandvrij BF 140 en binnenhoekslijpen LK 152.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1	<b>18,90 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor BSE/BRE/BSE INOX 14-3 voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	<b>27,10 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor BBE 14-3 110 voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	<b>27,10 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor BME 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	<b>18,90 €</b>

## Toebehoren voor FBE 8-4 140



### Schuurarm, 9 mm, spits

Voor extreem nauwe plaatsen. Toepassing: lasnaden schuren (kleine radius), corrosie verwijderen, fijne contouren schuren, kanten ontbramen, trapleuningen, sponningstussenruimten schuren. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SA 9-S	256525	4030293052710	1	<b>89,70 €</b>



### Schuurarm, 9 mm, bol

Voor hoeken en smalle plaatsen. Toepassing: lasnaden schuren (grote radius), kanten ontbramen, trapleuningen, sponningstussenruimten schuren. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SA 9-B	256532	4030293052765	1	<b>89,70 €</b>

## Schuurarm, 30 mm, kleine rol

Productsleutel 209

Voor kanten en vlakken. Toepassing: stompnaden schuren, kanten ontbramen, vlakken schuren, corrosie verwijderen. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SA 30-KR	255282	4030293047310	1	<b>136,90 €</b>

## Schuurarm, 30 mm, grote rol

Productsleutel 209

Voor buizen en rondingen. Toepassing: lasnaden van buizen schuren, rondingen en overgangen schuren, ontbramen. Instelbare schuurarm voor banden van 520 en 533 mm.



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	<b>120,40 €</b>

## Polijstpasta Poli white

Productsleutel 212

Voorpolijstpasta, wit, 700 g.




Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	<b>11,80 €</b>

## Polijstpasta Poli blue

Productsleutel 212

Hoogglans polijstpasta, blauw, 700 g.



Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	<b>15,30 €</b>

## Polijstrème Poli crème

Productsleutel 212

Crème voor de eindglans, verpakking 1 kg.



Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	<b>24,80 €</b>

## Poli-set, mini, wit/blauw/beige

Productsleutel 212

Polijstset bestaande uit; polijstpasta wit 100 g, polijstpasta blauw 100 g en polijstrème 100 g.



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	<b>17,70 €</b>

## Schuurband ZIRCOFLEX

Productsleutel 200

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpemde zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.



Benaming	Bandbreedte	Bandlengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	<b>18,90 €</b>
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	<b>18,90 €</b>
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	<b>18,90 €</b>
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	<b>22,40 €</b>
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	<b>21,20 €</b>
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	<b>21,20 €</b>
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	<b>21,20 €</b>
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	<b>27,10 €</b>
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	<b>27,10 €</b>
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	<b>24,80 €</b>
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	<b>26,00 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Schuurband CORUFLEX

Productsleutel 200

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.




Benaming	Bandbreedte	Bandlengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	<b>18,90 €</b>
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	<b>18,90 €</b>
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	<b>18,90 €</b>
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	<b>22,40 €</b>
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	<b>22,40 €</b>
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	<b>22,40 €</b>
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	<b>27,10 €</b>
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	<b>27,10 €</b>
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	<b>27,10 €</b>

## Schuurband MESHFLEX

Productsleutel 201

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.




Benaming	Bandlengte	Bandbreedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	<b>24,80 €</b>
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	<b>24,80 €</b>
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	<b>40,10 €</b>
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	<b>33,00 €</b>
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	<b>33,00 €</b>

## Toebehoren LBR 1506 VRA

### Schuurband ZIRCOFLEX

Productsleutel 200

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpemde zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.




Benaming	Bandbreedte	Bandlengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	<b>36,60 €</b>
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	<b>34,20 €</b>
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	<b>33,00 €</b>
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	<b>33,00 €</b>

### Schuurband CORUFLEX

Productsleutel 200

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.




Benaming	Bandbreedte	Bandlengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	<b>33,00 €</b>
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	<b>33,00 €</b>

### Schuurband MESHFLEX





Productsleutel 201

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.



Benaming	Bandlengte	Bandbreedte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	<b>53,10 €</b>
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	<b>46,00 €</b>
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	<b>46,00 €</b>

## Toebehoren ST 1005 VE

	<b>Klittenband schuurvlies</b>							Productsleutel	201
	Benaming	Korrel	Breedte	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	<b>23,60 €</b>	
	<b>Schuurschoen, rechthoekig</b>							Productsleutel	300
	Benaming				Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	Schuurschoen, compl., rechthoek				258031	4030293060715	1	<b>30,70 €</b>	
	<b>Polijstvoet, spits</b>							Productsleutel	300
	Met klittenband-laag.								
	Benaming				Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
Schuurschoen compl., spits				255265	4030293047198	1	<b>28,30 €</b>		
	<b>Klittenband schuurpapier</b>							Productsleutel	200
	Benaming	Breedte	Lengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	<b>21,20 €</b>	
	39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	<b>21,20 €</b>	
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	<b>21,20 €</b>		

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Zagen

RS 11-28	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>432776</b>	4030293187023	109	<b>181,00 €</b>

De 1100 Watt universele recipro-zaag met gasgeef-schakelaar



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1100 W
Afgegeven vermogen	600 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast slagtal	0 - 2700 1/min
Slag	28 mm
Max. materiaaldikte hout	230 mm
Max. materiaaldikte metaal	20 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	510 x 94 x 170 mm
Gewicht	3,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer (436607)

RS 13-32	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>438383</b>	4030293190801	109	<b>268,00 €</b>

Reciprozaag 1300 Watt met variabele snelheid



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1300 W
Afgegeven vermogen	600 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast slagtal	0 - 3000 1/min
Slag	32 mm
Max. materiaaldikte hout	230 mm
Max. materiaaldikte metaal	20 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer (455059)

RSP 13-32	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>438367</b>	4030293190795	109	<b>316,00 €</b>

1300 Watt reciprozaag met pendelslag



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1300 W
Afgegeven vermogen	600 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast slagtal	0 - 3000 1/min
Slag	32 mm
Max. materiaaldikte hout	230 mm
Max. materiaaldikte metaal	20 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer (455059)



SBG 4910	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>390518</b>	4030293163195	109	<b>525,00 €</b>

Metaalbandzaag met zwenkbare zaagarm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	850 W
Afgegeven vermogen	445 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Zaagbandsnelheid	60/80 m/min
Zaagbandlengte	1335 mm
Zaagbandbreedte	13 mm
Zaagbanddikte	0,65 mm
Hoekverstelling	45°
Zaaglengte 90°	100 mm
Zaagbreedte 90°	80 mm
Zaaglengte 45°	68 mm
Zaagbreedte 45°	55 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Gewicht zaagbeugel	7,9 kg
Gewicht	18 kg

#### Basisuitrusting:

1 Parallelaanslag (385247) · 1 Bimetalen zaagband

CSM 4060	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>307815</b>	4030293113084	109	<b>573,00 €</b>

Veelzijdige metaal-handcirkelzaag voor droog werk



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	720 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. onbelast toerental	3800 1/min
Zaagdiepte	0-63 mm
Zaagbladdiameter	185 mm
Opnamegat zaagblad	20 mm
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	370 x 260 x 200 mm
Gewicht	5,4 kg

#### Basisuitrusting:

2 HM-zaagblad voor metaal (312304) · 1 Parallelaanslag (312312) · 1 Combinatie Sleutel (312347) · 1 Veiligheidsbril · 1 Transportkoffer

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren voor zaagmachines

### Toebehoren reciprozagen

#### Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal

Reciprozaagblad voor sneden van 2-8 mm in roestvrij staal, metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/gesloten profielen.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	4030293205956	5	17,70 €

#### Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal

Reciprozaagblad voor sneden van 1,5-3 mm in roestvrij staal, metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/gesloten profielen.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	4030293205963	5	17,70 €

#### Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal

Reciprozaagblad voor sneden van 2-8 mm in metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/gesloten profielen alsmede voor sneden in hout/pallets van 3-180 mm.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	4030293205970	5	21,20 €

#### Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststoffen

Reciprozaagbladen voor sneden van 6-100 mm in MDF, hout met spijkers, voor renovatie van bestaande gebouwen/vensterkozijnen, metaal/staal, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, bochtsneden.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	4030293205987	5	21,20 €

#### Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststoffen

Reciprozaagblad voor sneden van 3-100 mm in hout met spijkers, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, alsmede voor sneden van 3-12 mm in roestvrij staal, metaal/staal, stalen buizen.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	4030293205994	5	17,70 €

#### Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststoffen

Reciprozaagbladen voor sneden van 3-190 mm in hout met spijkers, pallets, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, alsmede voor sneden van 3-12 mm in metaal/staal, stalen buizen.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	4030293206007	5	23,60 €

#### Reciprozaagbladen voor demontage

Demontageblad voor precieze hoeksneden tot 180 mm in hardhout, MDF, hout met spijkers, voor renovatie van bestaande gebouwen/vensterkozijnen, vezelversterkte kunststoffen/epoxy.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	4030293206014	5	35,40 €

#### Reciprozaagbladen voor isolatiemateriaal

Reciprozaagblad voor sneden in isolatiematerialen, minerale wol, schuim, piepschuim, hardschuim, leer, rubber, papier, karton en tapijt.

Productsleutel 251

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	4030293206021	2	35,40 €

#### Reciprozaagbladen voor hout

Reciprozaagbladen voor zuivere sneden van 6-150 mm in multiplex, meubelplaten, MDF, gecoate platen.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	4030293206038	2	38,90 €

## Riciprozaagbladen voor pallets

Riciprozaagblad voor sneden van 30-100 mm voor de palletbouw.

Productsleutel 251

Benaming	Tanden per inch	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	4030293206045	5	<b>23,60 €</b>

## Riciprozaagblad-assortiment voor kunststof/hout/metaal

Assortiment bestaand uit: 1 riciprozaagblad voor sneden van 1,5-3 mm in roestvrij staal, metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/ge-sloten profielen. 1 riciprozaagblad voor sneden van 6-100 mm in MDF, hout met spijkers, voor renovatie van bestaande gebouwen/vensterkozijnen, metaal/staal, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, bochtsneden. 1 riciprozaagblad voor sneden van 3-190 mm in hout met spijkers, pallets, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, alsmede voor sneden van 3-12 mm in metaal/staal, stalen buizen.

Productsleutel 251

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RS/Bi Set VE3	462179	4030293206052	3	<b>13,00 €</b>

## Transportkoffer

Slagvaste kunststof draagkoffer voor de RS 11-28.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	<b>80,20 €</b>

## Transportkoffer

Slagvaste kunststof draagkoffer voor de RS/RSP 13-32.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	<b>77,90 €</b>

## Toebehoren SBG 4910

### Zaagbanden

Zaagbanden in bi-metaal met positieve spaanhoek voor een snel zaagresultaat door de geoptimaliseerde vertanding. Geschikt voor het zagen van dikke, vlakke, ronde en vierkante profielen, alsook voor non-ferro metalen.

Productsleutel 252

Benaming	Afmeting LxBxH	Tanden per inch	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	<b>51,90 €</b>

### Spanbekken

Kunststof spanbekken met magneet, geschikt voor de SBG 4908 en 4910, met prisma, voor het zeker verspannen van gevoelige materialen. Door het gebruik van deze spanbekken op de 4910, wordt de spanwijdte gereduceerd tot 15 mm.

Productsleutel 259

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2	<b>27,10 €</b>

### Zaagbanden

Zaagbanden in bi-metaal voor staal, inox, non-ferro en aluminium. Zaagbanden met speciale variovertanding waardoor perfect trillingsvrij gewerkt kan worden. Een positieve spaanhoek zorgt voor een optimale prestatie.

Productsleutel 252

Benaming	Afmeting LxBxH	Tanden per inch	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	<b>80,20 €</b>
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	<b>80,20 €</b>

## Toebehoren CSM 4060

### HM-zaagblad voor metaal

Maakt een nagenoeg graatvrije snede mogelijk, geen nabewerking nodig.

Productsleutel 250

Benaming	Aantal tanden	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	38 Stuk	312304	4030293113985	1	<b>94,40 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Accu-machines / Op accu verwarmde jas

### Boor- en schroefmachines

SD 5-300 4.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530728</b>	4030293245686	113	<b>42,50 €</b>

Accuschroevendraaier in broekzakformaat 4,0 V



#### Technische gegevens

Accuspanning	4 V
Accucapaciteit	2,0 Ah
Max. draaimoment, zacht	5 Nm
Afmeting LxBxH	180 x 35 x 35 mm
Gewicht	0,29 kg

#### Basisuitrusting:

1 USB-C kabel · 1 Bit gleuf, bit Phillips · 1 Transporttas

DD 2G 10.8-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418005</b>	4030293180499	113	<b>192,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 10,8 V



#### Technische gegevens


Accuspanning	10,8 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 450 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1700 1/min
Max. draaimoment, hard	58 Nm
Max. draaimoment, zacht	32 Nm
Max. boorgatdiameter hout	25 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Afmeting LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht zonder accupack	1,09 kg
Draaimomentinstelling	20 Standen

#### Basisuitrusting:

1 Bithouder (442380) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (440841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>462764</b>	4030293206601	113	<b>327,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 10,8 V

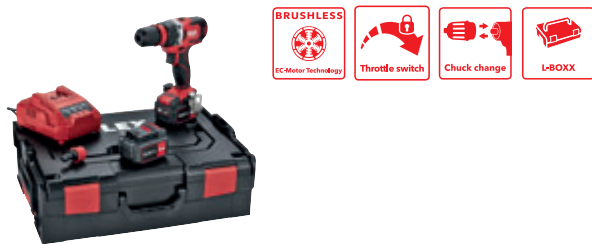

#### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 450 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1700 1/min
Max. draaimoment, hard	58 Nm
Max. draaimoment, zacht	32 Nm
Max. boorgatdiameter hout	25 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht zonder accupack	1,09 kg
Draaimomentinstelling	20 Standen

#### Basisuitrusting:

1 Bithouder (442380) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Reservebit-houder (430862) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 10,8 V (439657) · 1 Snellader 10.8 Volt (418021) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (440841)

PD 2G 10.8-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418013</b>	4030293180505	113	<b>203,00 €</b>

## 2 snelheden accu-klopboorschroever 10,8 V



### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Max. draaimoment, hard	58 Nm
Max. draaimoment, zacht	32 Nm
Draaimomentinstelling	25 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 450 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1700 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 5850 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 22100 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	25 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht zonder accupack	1,14 kg

### Basisuitrusting:

1 Bithouder (442380) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (440841)

DD 2G 18.0-EC LD C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530531</b>	4030293243736	113	<b>170,00 €</b>

## Compacte 2-traps accuboorschroefmachine 18.0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Max. draaimoment, hard	65 Nm
Max. draaimoment, zacht	35 Nm
Max. boorgatdiameter hout	52 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Afmeting LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,14 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Reservebit-houder (430862) · 1 Riemclip

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>519049</b>	4030293238435	113	<b>213,00 €</b>

## Compacte 2-traps accuboorschroefmachine 18.0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Max. draaimoment, hard	65 Nm
Max. draaimoment, zacht	35 Nm
Max. boorgatdiameter hout	52 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,14 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Reservebit-houder (430862) · 1 Riemclip · 1 Transportkoffer · 1 Power set 22 Q (491357)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

DD 2G 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491225</b>	4030293221178	113	<b>231,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 600 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2300 1/min
Max. draaimoment, hard	90 Nm
Max. draaimoment, zacht	56 Nm
Max. boorgatdiameter hout	60 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Afmeting LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht zonder accupack	1,5 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (428698) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862)

DD 2G 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447498</b>	4030293197145	113	<b>267,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 600 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2300 1/min
Max. draaimoment, hard	90 Nm
Max. draaimoment, zacht	56 Nm
Max. boorgatdiameter hout	60 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Afmeting LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht zonder accupack	1,5 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (428698) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504890</b>	4030293230644	113	<b>524,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 600 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2300 1/min
Max. draaimoment, hard	90 Nm
Max. draaimoment, zacht	56 Nm
Max. boorgatdiameter hout	60 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht zonder accupack	1,5 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (428698) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snel-lader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (454125)



DD 2G 18.0-EC HD C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531272</b>	4030293251120	113	<b>239,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 18 V met Turbo modus

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2500 1/min
Max. draaimoment, hard	158 Nm
Max. draaimoment, zacht	70 Nm
Max. boorgatdiameter hout	89 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht zonder accupack	1,7 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Riemclip · 1 Handgreep · 1 Bitgarage

DD 2G 18.0-EC HD	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531273</b>	4030293251137	113	<b>284,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 18 V met Turbo modus

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2500 1/min
Max. draaimoment, hard	158 Nm
Max. draaimoment, zacht	70 Nm
Max. boorgatdiameter hout	89 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht zonder accupack	1,7 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Riemclip · 1 Handgreep · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531274</b>	4030293251144	113	<b>530,00 €</b>

2-snelheden accu-boorschroever 18 V met Turbo modus

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2500 1/min
Max. draaimoment, hard	158 Nm
Max. draaimoment, zacht	70 Nm
Max. boorgatdiameter hout	89 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Gewicht zonder accupack	1,7 kg
Draaimomentinstelling	23 Standen

### Basisuitrusting:

1 Snellader (417882) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Riemclip · 1 Handgreep · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (531280)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

DD 4G 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491292</b>	4030293221239	113	<b>256,00 €</b>

4-snelheden accu-boorschroever 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 460 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 910 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast toerental 4e stand	0 - 4200 1/min
Max. draaimoment, hard	135 Nm
Max. draaimoment, zacht	64 Nm
Max. boorgatdiameter hout	76 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Afmeting LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	1,5 kg
Draaimomentinstelling	11 Standen

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (489417) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Riemclip

DD 4G 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447765</b>	4030293197374	113	<b>299,00 €</b>

4-snelheden accu-boorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 460 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 910 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast toerental 4e stand	0 - 4200 1/min
Max. draaimoment, hard	135 Nm
Max. draaimoment, zacht	64 Nm
Max. boorgatdiameter hout	76 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Afmeting LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	1,5 kg
Draaimomentinstelling	11 Standen

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (489417) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (477591) · 1 Riemclip

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>482757</b>	4030293216310	113	<b>556,00 €</b>

4-snelheden accu-boorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 460 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 910 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast toerental 4e stand	0 - 4200 1/min
Max. draaimoment, hard	135 Nm
Max. draaimoment, zacht	64 Nm
Max. boorgatdiameter hout	76 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	1,5 kg
Draaimomentinstelling	11 Standen

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (489417) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (477591) · 1 Riemclip

PD 2G 18.0-EC LD C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530532</b>	4030293243743	113	<b>181,00 €</b>

## Compacte 2-traps accu slagboorschroefmachine 18.0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	65 Nm
Max. draaimoment, zacht	35 Nm
Draaimomentinstelling	24 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 8000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 28800 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	52 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Reservebit-houder (430862) · 1 Riemclip

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>519057</b>	4030293238442	113	<b>224,00 €</b>

## Compacte 2-traps accu slagboorschroefmachine 18.0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	65 Nm
Max. draaimoment, zacht	35 Nm
Draaimomentinstelling	24 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 8000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 28800 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	52 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Reservebit-houder (430862) · 1 Riemclip · 1 Transportkoffer · 1 Power set 22 Q (491357)

PD 2G 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491233</b>	4030293221185	113	<b>241,00 €</b>

## 2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	90 Nm
Max. draaimoment, zacht	56 Nm
Draaimomentinstelling	24 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 600 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2300 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 9600 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 37000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	60 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht zonder accupack	1,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (428698) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

PD 2G 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447501</b>	4030293197152	113	<b>278,00 €</b>

2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	90 Nm
Max. draaimoment, zacht	56 Nm
Draaimomentinstelling	24 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 600 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2300 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 9600 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 37000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	60 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht zonder accupack	1,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (428698) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504904</b>	4030293230651	113	<b>534,00 €</b>

2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	90 Nm
Max. draaimoment, zacht	56 Nm
Draaimomentinstelling	24 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 600 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2300 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 9600 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 37000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	60 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht zonder accupack	1,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (428698) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Bithouder (453994) · 1 Reservebit-houder (430862) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snel-lader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (454125)

PD 2G 18.0-EC HD C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>515698</b>	4030293236219	113	<b>249,00 €</b>

2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	158 Nm
Max. draaimoment, zacht	70 Nm
Draaimomentinstelling	23 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2500 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 40000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	89 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	164 x 69 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,7 kg

### Basisuitrusting:

1 Riemclip · 1 Handgreep · 1 Bitgarage

PD 2G 18.0-EC HD	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>515671</b>	4030293236202	113	<b>295,00 €</b>

2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus



#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	158 Nm
Max. draaimoment, zacht	70 Nm
Draaimomentinstelling	23 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2500 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 40000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	89 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht zonder accupack	1,7 kg

#### Basisuitrusting:

1 Handgreep · 1 Riemclip · 1 Bitgarage · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (531280)

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>515701</b>	4030293236226	113	<b>539,00 €</b>

2 snelheden accu klopboorschroever 18,0 V met Turbo modus



#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment, hard	158 Nm
Max. draaimoment, zacht	70 Nm
Draaimomentinstelling	23 Standen
Onbelast toerental 1e stand	0 - 700 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 2500 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 40000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter hout	89 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht zonder accupack	1,7 kg

#### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Bitgarage · 1 Riemclip · 1 Handgreep · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (531280)

ID 1/4" 18.0-EC HD C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>520756</b>	4030293239630	113	<b>229,00 €</b>

Accuslagschroefmachine 18,0 V met bituitworp



#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	58 Nm
Max. draaimoment 2e stand	104 Nm
Max. draaimoment 3e stand	237 Nm
Onbelast toerental	0 - 3700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4200 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/4" binnen
Afmeting LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

#### Basisuitrusting:

1 Bitgarage · 1 Riemclip

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

ID 1/4" 18.0-EC HD	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>520764</b>	4030293239647	113	<b>279,00 €</b>

Accuslagschroefmachine 18,0 V met bituitworp



## Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	58 Nm
Max. draaimoment 2e stand	104 Nm
Max. draaimoment 3e stand	237 Nm
Onbelast toerental	3700 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/4" binnen
Afmeting LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

## Basisuitrusting:

1 Bitgarage · 1 Riemclip · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinzetelement

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>520771</b>	4030293239654	113	<b>539,00 €</b>

Accuslagschroefmachine 18,0 V met bituitworp



## Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	58 Nm
Max. draaimoment 2e stand	104 Nm
Max. draaimoment 3e stand	237 Nm
Onbelast toerental	3700 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/4" binnen
Afmeting LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

## Basisuitrusting:

1 Bitgarage · 1 Riemclip · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinzetelement

IW 1/2" 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491268</b>	4030293221208	113	<b>231,00 €</b>

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



## Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	140 Nm
Max. draaimoment 2e stand	170 Nm
Max. draaimoment 3e stand	250 Nm
Max. losdraaimoment	350 Nm
Onbelast toerental	0 - 2500 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3300 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	1,1 kg

## Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714) · 1 Reservebit-houder (430862)



IW 1/2" 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>438308</b>	4030293190740	113	<b>278,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	140 Nm
Max. draaimoment 2e stand	170 Nm
Max. draaimoment 3e stand	250 Nm
Max. losdraaimoment	350 Nm
Onbelast toerental	0 - 2500 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3300 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	1,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (423238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504912</b>	4030293230668	113	<b>534,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	140 Nm
Max. draaimoment 2e stand	170 Nm
Max. draaimoment 3e stand	250 Nm
Max. losdraaimoment	350 Nm
Onbelast toerental	0 - 2500 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3300 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	1,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714) · 1 Reservebit-houder (430862) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (423238)

IW 1/2" 400 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531502</b>	4030293253421	113	<b>256,00 €</b>

## Compacte accuslagschroefmachine 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	406 Nm
Max. losdraaimoment	600 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3750 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

IW 1/2" 400 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531503</b>	4030293253438	113	<b>299,00 €</b>

Compacte accuslagschroefmachine 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	406 Nm
Max. losdraaimoment	600 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3750 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Kofferinzetelement

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531504</b>	4030293253445	113	<b>523,00 €</b>

Compacte accuslagschroefmachine 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	406 Nm
Max. losdraaimoment	600 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1800 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3750 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Kofferinzetelement

IW 1/2" 750 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530231</b>	4030293242418	113	<b>252,00 €</b>

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	150 Nm
Max. draaimoment 2e stand	200 Nm
Max. draaimoment 3e stand	750 Nm
Max. losdraaimoment	950 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530232</b>	4030293242425	113	<b>295,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	150 Nm
Max. draaimoment 2e stand	200 Nm
Max. draaimoment 3e stand	750 Nm
Max. losdraaimoment	950 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (531322)

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530233</b>	4030293242432	113	<b>534,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	150 Nm
Max. draaimoment 2e stand	200 Nm
Max. draaimoment 3e stand	750 Nm
Max. losdraaimoment	950 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Kofferinleg (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530189</b>	4030293242258	113	<b>299,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	280 Nm
Max. draaimoment 2e stand	700 Nm
Max. draaimoment 3e stand	950 Nm
Max. losdraaimoment	1580 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

IW 1/2" 950 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530188</b>	4030293242241	113	<b>342,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	280 Nm
Max. draaimoment 2e stand	700 Nm
Max. draaimoment 3e stand	950 Nm
Max. losdraaimoment	1580 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530187</b>	4030293242234	113	<b>588,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	280 Nm
Max. draaimoment 2e stand	700 Nm
Max. draaimoment 3e stand	950 Nm
Max. losdraaimoment	1580 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (493996)

IW 1/2" 1500 18-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532063</b>	4030293259034	113	<b>395,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1500 Nm
Max. losdraaimoment	2000 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532064</b>	4030293259041	113	<b>438,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1500 Nm
Max. losdraaimoment	2000 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Kofferinleg (532075)

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532065</b>	4030293259058	113	<b>652,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1500 Nm
Max. losdraaimoment	2000 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	2,9 kg

### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Kofferinleg (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>492612</b>	4030293222922	113	<b>310,00 €</b>

## Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	300 Nm
Max. draaimoment 2e stand	590 Nm
Max. draaimoment 3e stand	1060 Nm
Max. losdraaimoment	1680 Nm
Onbelast toerental	0 - 1700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2200 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	3/4" buiten
Afmeting LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht zonder accupack	3,3 kg

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

IW 3/4" 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>492620</b>	4030293222939	113	<b>359,00 €</b>

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	300 Nm
Max. draaimoment 2e stand	590 Nm
Max. draaimoment 3e stand	1060 Nm
Max. losdraaimoment	1680 Nm
Onbelast toerental	0 - 1700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2200 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	3/4" buiten
Afmeting LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht zonder accupack	3,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>492647</b>	4030293222946	113	<b>616,00 €</b>

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	300 Nm
Max. draaimoment 2e stand	590 Nm
Max. draaimoment 3e stand	1060 Nm
Max. losdraaimoment	1680 Nm
Onbelast toerental	0 - 1700 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2200 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	3/4" buiten
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht zonder accupack	3,3 kg

### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532072</b>	4030293259126	113	<b>406,00 €</b>

Duurzame accuslagschroefmachine 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1600 Nm
Max. losdraaimoment	2100 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	3/4" buiten
Afmeting LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Gordelclip (430714)



IW 3/4" 1600 18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532073</b>	4030293259133	113	<b>448,00 €</b>

## Duurzame accuslagschroefmachine 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1600 Nm
Max. losdraaimoment	2100 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	3/4" buiten
Afmeting LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Kofferinleg (532075)

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532074</b>	4030293259140	113	<b>662,00 €</b>

## Duurzame accuslagschroefmachine 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1600 Nm
Max. losdraaimoment	2100 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	3/4" buiten
Afmeting LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Gordelclip (430714) · 1 Kofferinleg (532075)

DW 45 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491276</b>	4030293221215	113	<b>231,00 €</b>

## Accu-droogbouwschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment	28 Nm
Onbelast toerental	0 - 4500 1/min
Gereedschapsopname droogbouwschroefmachine	1/4" binnen
Max. schroefdiameter	4,2 mm
Afmeting LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht zonder accupack	0,975 kg

### Basisuitrusting:

1 Bithouder (395919) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Riemclip · 1 Diepteaanslag

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

DW 45 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447757</b>	4030293197367	113	<b>278,00 €</b>

## Accu-droogbouwschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment	28 Nm
Onbelast toerental	0 - 4500 1/min
Gereedschapsopname droogbouwschroefmachine	1/4" binnen
Max. schroefdiameter	4,2 mm
Afmeting LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht zonder accupack	0,975 kg

### Basisuitrusting:

1 Bithouder (395919) · 1 Reservebit-houder (430862) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (466840) · 1 Riemclip · 1 Diepteanslag

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>467146</b>	4030293209046	113	<b>427,00 €</b>

## Accu-droogbouwschroever 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment	28 Nm
Onbelast toerental	0 - 4500 1/min
Gereedschapsopname droogbouwschroefmachine	1/4" binnen
Max. schroefdiameter	4,2 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht zonder accupack	0,975 kg

### Basisuitrusting:

1 Bithouder (395919) · 1 Reservebit-houder (430862) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445886) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (466840) · 1 Riemclip · 1 Diepteanslag

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>466824</b>	4030293208858	113	<b>556,00 €</b>

## Accu-droogbouwschroever 18,0 V met schroefmagazijn voorzetstuk



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. draaimoment	28 Nm
Onbelast toerental	0 - 4500 1/min
Gereedschapsopname droogbouwschroefmachine	1/4" binnen
Max. schroefdiameter	4,2 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	337 x 75 x 203 mm
Gewicht zonder accupack	0,975 kg

### Basisuitrusting:

1 Schroefmagazijn voorzetstuk (463698) · 1 Bithouder (395919) · 1 Reservebit-houder (430862) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445886) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (466840) · 1 Riemclip · 1 Diepteanslag · 1 Bit (466859)

FHE 1-16 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531311</b>	4030293251519	113	<b>213,00 €</b>

Compacte en lichte accu-boorhamer 18 V

**NEW**



Verder toebehoren vanaf pagina139

#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	1,5 J
Onbelast toerental	0 - 810 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4500 1/min
Gewicht zonder accupack	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531312</b>	4030293251526	113	<b>299,00 €</b>

Compacte en lichte accu-boorhamer 18 V

**NEW**



Verder toebehoren vanaf pagina139

#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	1,5 J
Onbelast toerental	0 - 810 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4500 1/min
Gewicht zonder accupack	1,37 kg

#### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer · 1 Laadapparaat 18,0 V (483745) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445886)

CHE 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491284</b>	4030293221222	113	<b>256,00 €</b>

Accu boorhamer 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina139

#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	1,7 J
Onbelast toerental	0 - 1400 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4500 1/min
Max. boorgatdiameter beton	18 mm
Max. boorgatdiameter hout	20 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht zonder accupack	2,0 kg

#### Basisuitrusting:

1 Handgreep (436364) · 1 Diepte-aanslag (440655)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

CHE 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>430005</b>	4030293184633	113	<b>310,00 €</b>

Accu boorhamer 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	1,7 J
Onbelast toerental	0 - 1400 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4500 1/min
Max. boorgatdiameter beton	18 mm
Max. boorgatdiameter hout	20 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht zonder accupack	2,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (436364) · 1 Diepte-aanslag (440655) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>461768</b>	4030293205758	113	<b>567,00 €</b>

Accu boorhamer 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	1,7 J
Onbelast toerental	0 - 1400 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4500 1/min
Max. boorgatdiameter beton	18 mm
Max. boorgatdiameter hout	20 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht zonder accupack	2,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (436364) · 1 Diepte-aanslag (440655) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491314</b>	4030293221253	113	<b>299,00 €</b>

Accu boorhamer 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 139

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	2,6 J
Onbelast toerental	0 - 980 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4350 1/min
Max. boorgatdiameter beton	26 mm
Max. boorgatdiameter hout	30 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht zonder accupack	3,18 kg

### Basisuitrusting:

1 Boorhouder (468835) · 1 Handgreep (436364) · 1 Diepte-aanslag (417769)

CHE 2-26 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>478482</b>	4030293213692	113	<b>348,00 €</b>

## Accu boorhamer 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	2,6 J
Onbelast toerental	0 - 980 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4350 1/min
Max. boorgatdiameter beton	26 mm
Max. boorgatdiameter hout	30 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Afmeting LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht zonder accupack	3,18 kg

### Basisuitrusting:

1 Boorhouder (468835) · 1 Handgreep (436364) · 1 Diepte-aanslag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>478474</b>	4030293213685	113	<b>609,00 €</b>

## Accu boorhamer 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	5,0 / 8,0 Ah
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	2,6 J
Onbelast toerental	0 - 980 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4350 1/min
Max. boorgatdiameter beton	26 mm
Max. boorgatdiameter hout	30 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht zonder accupack	3,18 kg


### Basisuitrusting:

1 Boorhouder (468835) · 1 Handgreep (436364) · 1 Diepte-aanslag (417769) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (488356)

## Zagen, frezen

JS 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>485403</b>	4030293217836	113	<b>267,00 €</b>

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3500 1/min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4 Standen
Toerentalstanden	1-5 +A Standen
Zwenkbereik	0-45°
Max. materiaaldikte hout	120 mm
Max. materiaaldikte metaal	8 mm
Afmeting LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:


1 Glijshoek (490237) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Splinterbeveiliging (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Splinterbescherming gesloten

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

JS 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>493775</b>	4030293223738	113	<b>310,00 €</b>

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3500 1/min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4 Standen
Toerentalstanden	1-5 +A Standen
Zwenkbereik	0-45°
Max. materiaaldikte hout	120 mm
Max. materiaaldikte metaal	8 mm
Afmeting LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Glijshoer (490237) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Splinterbeveiliging (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (490210) · 1 Splinterbescherming gesloten

JS 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>489778</b>	4030293220713	113	<b>567,00 €</b>

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3500 1/min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4 Standen
Toerentalstanden	1-5 +A Standen
Zwenkbereik	0-45°
Max. materiaaldikte hout	120 mm
Max. materiaaldikte metaal	8 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Glijshoer (490237) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Splinterbeveiliging (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Decoupeerzaagbladen-assortiment voor hout, metaal, demontage (490008) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (490210) · 1 Splinterbescherming gesloten

JSB 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>489794</b>	4030293220737	113	<b>267,00 €</b>

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3500 1/min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4 Standen
Toerentalstanden	1-5 +A Standen
Zwenkbereik	0-45°
Max. materiaaldikte hout	120 mm
Max. materiaaldikte metaal	8 mm
Afmeting LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg


### Basisuitrusting:

1 Glijshoer (490237) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Splinterbeveiliging (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Splinterbescherming gesloten



JSB 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>493783</b>	4030293223745	113	<b>310,00 €</b>

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3500 1/min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4 Standen
Toerentalstanden	1-5 +A Standen
Zwenkbereik	0-45°
Max. materiaaldikte hout	120 mm
Max. materiaaldikte metaal	8 mm
Afmeting LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Glijshoek (490237) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Splinterbeveiliging (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (502316) · 1 Splinterbescherming gesloten

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>489786</b>	4030293220720	113	<b>567,00 €</b>

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3500 1/min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4 Standen
Toerentalstanden	1-5 +A Standen
Zwenkbereik	0-45°
Max. materiaaldikte hout	120 mm
Max. materiaaldikte metaal	8 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Glijshoek (490237) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Splinterbeveiliging (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Decoupeerzaagbladen-assortiment voor hout, metaal, demontage (490008) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (502316) · 1 Splinterbescherming gesloten

RS 25 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530372</b>	4030293242968	113	<b>202,00 €</b>

## Krachtige accu-reciprozaag met grote slag, 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 32

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3000 1/min
Slag	25 mm
Max. materiaaldikte hout	210 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530374</b>	4030293242982	113	<b>234,00 €</b>

## Krachtige accu-reciprozaag met grote slag, 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3000 1/min
Slag	25 mm
Max. materiaaldikte hout	210 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

RS 29 18.0 C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>515981</b>	4030293236318	113	<b>188,00 €</b>

Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 32

#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3100 1/min
Slag	29 mm
Gewicht zonder accupack	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491306</b>	4030293221246	113	<b>256,00 €</b>

Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 32

#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3000 1/min
Slag	32 mm
Max. materiaaldikte hout	300 mm
Max. materiaaldikte metaal	20 mm
Afmeting LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht zonder accupack	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>466964</b>	4030293208940	113	<b>299,00 €</b>

Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 32

#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3000 1/min
Slag	32 mm
Max. materiaaldikte hout	300 mm
Max. materiaaldikte metaal	20 mm
Afmeting LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht zonder accupack	4,1 kg

#### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>469084</b>	4030293209923	113	<b>556,00 €</b>

Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 32

#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast slagtal	0 - 3000 1/min
Slag	32 mm
Max. materiaaldikte hout	300 mm
Max. materiaaldikte metaal	20 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht zonder accupack	4,1 kg

#### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (468282)

SBE 64 18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531748</b>	4030293255883	113	<b>277,00 €</b>

## Accu-bandzaag 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Zaagbandsnelheid	0-192 m/min
Zaagbandlengte	835 mm
Zaagbandbreedte	13 mm
Zaagbanddikte	0,5 mm
Zaagdiepte	64 mm
Zaagbreedte	64 mm
Afmeting LxBxH	384 x 200 x 193 mm
Gewicht zonder accupack	3,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Bimetalen zaagband · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

SBE 127 18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531749</b>	4030293255890	113	<b>438,00 €</b>

## Accu-bandzaag 18 V

**NEW**



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Zaagbandsnelheid	0-192 m/min
Zaagbandlengte	1140 mm
Zaagbandbreedte	13 mm
Zaagbanddikte	0,5 mm
Zaagdiepte	127 mm
Zaagbreedte	127 mm
Afmeting LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Gewicht zonder accupack	5,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Bimetalen zaagband · 1 Transportkoffer

CS 45 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>517674</b>	4030293237667	113	<b>177,00 €</b>

## Compacte accu-handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Zaagdiepte	46,5 mm
Zaagblad diameter	128 mm
Opnamegat zaagblad	20 mm
Afmeting LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Gewicht zonder accupack	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Standaard cirkelzaagblad met wisselverandering (517682) · 1 Parallelaanslag

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

CS 62 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>491322</b>	4030293221260	113	<b>256,00 €</b>

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. onbelast toerental	5000 1/min
Zaagdiepte	0-62 mm
Zaagdiepte versteksne (45°)	0-38 mm
Zaagblad diameter	165 mm
Opnamegat zaagblad	20 mm
Zwenkbereik	0-50°
Voorinstelling hoek	0 / 22,5 / 45 / 50°
Afmeting LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Standaard cirkelzaagblad met wisselvertanding (456012) · 1 Stofzak

CS 62 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>417939</b>	4030293180437	113	<b>299,00 €</b>

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. onbelast toerental	5000 1/min
Zaagdiepte	0-62 mm
Zaagdiepte versteksne (45°)	0-38 mm
Zaagblad diameter	165 mm
Opnamegat zaagblad	20 mm
Zwenkbereik	0-50°
Voorinstelling hoek	0 / 22,5 / 45 / 50°
Afmeting LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Standaard cirkelzaagblad met wisselvertanding (456012) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Kofferinleg (459380) · 1 Stofzak

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>454028</b>	4030293201477	113	<b>556,00 €</b>

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. onbelast toerental	5000 1/min
Zaagdiepte	0-62 mm
Zaagdiepte versteksne (45°)	0-38 mm
Zaagblad diameter	165 mm
Opnamegat zaagblad	20 mm
Zwenkbereik	0-50°
Voorinstelling hoek	0 / 22,5 / 45 / 50°
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Standaard cirkelzaagblad met wisselvertanding (456012) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Kofferinleg (459380) · 1 Stofzak

SMS 190 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>500631</b>	4030293227637	113	<b>502,00 €</b>

## Accu-afkorttrekzaag 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	5500 1/min
Verstekinstelling links	48°
Verstekinstelling rechts	48°
Schuinstandinstelling links	48°
Schuinstandinstelling rechts	48°
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/90°	66 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° rechts	23 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° links	35 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/90°	66 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° rechts	16 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 90°/90°	245 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 90°/45°	245 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 45°/90°	155 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 45°/45°	175 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° links	35 mm
Zaagblad diameter	190 mm
Opnamegat zaagblad	30 mm
Afmeting LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Gewicht zonder accupack	12,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciaal zaagblad (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Werkstuklem (504106) · 1 Stofzak

CER 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531634</b>	4030293254749	113	<b>234,00 €</b>

## Accu-kanten- en bovenfrees 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Onbelast toerental	16.000-31.000 1/min
Diameter spantang	8 mm
Freesslag (diepte)	50 mm
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	78 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Afzuigkap (531654) · 1 Snelspanaanslag (531653) · 1 Grondplaat rond (531655) · 1 Spantang (531656) · 1 Spantang (531657) · 1 Grondplaat D-formaat · 1 Steeksleutel SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531635</b>	4030293254756	113	<b>511,00 €</b>

## Accu-kanten- en bovenfrees 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Onbelast toerental	16.000-31.000 1/min
Diameter spantang	8 mm
Freesslag (diepte)	50 mm
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	78 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,8 kg
Met laadapparaat	Ja
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk

### Basisuitrusting:

1 Afzuigkap (531654) · 1 Snelspanaanslag (531653) · 1 Grondplaat rond (531655) · 1 Spantang (531656) · 1 Spantang (531657) · 1 Grondplaat D-formaat · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445886) · 1 Snellader (417882) · 1 Steeksleutel SW 17 (530200) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (531659)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

CER 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531636</b>	4030293254763	113	<b>587,00 €</b>

Accu-kanten- en bovenfrees 18 V

**NEW**



## Technische gegevens

Onbelast toerental	16.000-31.000 1/min
Diameter spantang	8 mm
Freesslag (diepte)	50 mm
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	78 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Accu spanning	18,0 V
Accu capaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,8 kg
Met laadapparaat	Ja
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk

## Basisuitrusting:

1 Afzuigkap (531654) · 1 Snelspanaanslag (531653) · 1 Grondplaat rond (531655) · 1 Spantang (531656) · 1 Spantang (531657) · 1 Grondplaat D-formaat · 1 Freeskorf (531650) · 1 Freeskorf parallelle aanslag (531651) · 1 Freeskorf afzuigkap (531652) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445886) · 1 Snellader (417882) · 1 Steeksleutel SW 17 (530200) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (531659)

RFE 40 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>521582</b>	4030293239890	113	<b>684,00 €</b>

Accu-freesmachine voor dakgootbevestiging 18,0 V



## Technische gegevens

Accu spanning	18,0 V
Accu capaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	3800 - 6200 1/min
Schaafbreedte	40 mm
Schaafdiepte	6/8 mm
Gewicht zonder accupack	2,96 kg

## Basisuitrusting:

1 HSS-wisselmessen (241091) · 1 Torx schroevendraaier (258861) · 1 Steeksleutel SW 17 (106461) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504165</b>	4030293230224	113	<b>930,00 €</b>

Accu-freesmachine voor dakgootbevestiging 18,0 V



## Technische gegevens

Accu spanning	18,0 V
Accu capaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	3800 - 6200 1/min
Schaafbreedte	40 mm
Schaafdiepte	6/8 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Gewicht zonder accupack	2,96 kg

## Basisuitrusting:

1 HSS-wisselmessen (241091) · 1 Torx schroevendraaier (258861) · 1 Steeksleutel SW 17 (106461) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (502820)

MT 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>518409</b>	4030293238039	113	<b>219,00 €</b>

Accu-multitool 18,0 V met StarlockMax-opname



## Technische gegevens

Accu spanning	18,0 V
Accu capaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Aantal schuurbewegingen onbelast	10000 - 20000 1/min
Oscillatiehoek	2°
Afmeting LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht zonder accupack	1,3 kg

MT 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>518395</b>	4030293238022	113	<b>269,00 €</b>

## Accu-multitool 18,0 V met StarlockMax-opname



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Aantal schuurbewegingen onbelast	10000 - 20000 1/min
Oscillatiehoek	2°
Afmeting LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht zonder accupack	1,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinzetelement

MT 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>518417</b>	4030293238046	113	<b>516,00 €</b>

## Accu-multitool 18,0 V met StarlockMax-opname



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Aantal schuurbewegingen onbelast	10000 - 20000 1/min
Oscillatiehoek	2°
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht zonder accupack	1,3 kg

### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinzetelement

## Schuurmachines

L 125 18.0-EC LD C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530497</b>	4030293243385	113	<b>170,00 €</b>

## Haakse accuslijper 18,0 V Light Duty, 125 mm

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	10000 1/min
Afmeting LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,6 kg

Verder toebehoren vanaf pagina 10

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (498114) · 1 Zijhandgreep (514454) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530496</b>	4030293243378	113	<b>320,00 €</b>

## Haakse accuslijper 18,0 V Light Duty, 125 mm

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	10000 1/min
Afmeting LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,6 kg

### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Laadapparaat 18,0 V (483745) · 1 Schuurbeschermkap (498114) · 1 Zijhandgreep (514454) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Transportkoffer



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

LB 125 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>499307</b>	4030293226890	113	<b>267,00 €</b>

Haakse accuslijper met rem 18,0 V, 125 mm



Verder toebehoren vanaf pagina 10

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	9000 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Afmeting LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,85 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Handgreep (450774) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080)

LB 125 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>499315</b>	4030293226906	113	<b>316,00 €</b>

Haakse accuslijper met rem 18,0 V, 125 mm



Verder toebehoren vanaf pagina 10

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	9000 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Afmeting LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,85 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Handgreep (450774) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>499331</b>	4030293226920	113	<b>573,00 €</b>

Haakse accuslijper met rem 18,0 V, 125 mm



Verder toebehoren vanaf pagina 10

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	9000 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,85 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Handgreep (450774) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (444405)

LBE 125 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>499285</b>	4030293226876	113	<b>288,00 €</b>

Haakse accuslijper met variabel toerental en rem 18,0 V, 125 mm



Verder toebehoren vanaf pagina 10

### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Afmeting LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,85 kg

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Handgreep (450774) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>LBE 125 18.0-EC</b>	<b>499293</b>	4030293226883	113	<b>338,00 €</b>

Haakse accuslijper met variabel toerental en rem 18,0 V, 125 mm



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Afmeting LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,85 kg


Verder toebehoren vanaf pagina 10

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Handgreep (450774) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (444405)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>LBE 125 18.0-EC/5.0 Set</b>	<b>499323</b>	4030293226913	113	<b>594,00 €</b>

Haakse accuslijper met variabel toerental en rem 18,0 V, 125 mm



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper	M14
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht zonder accupack	1,85 kg


Verder toebehoren vanaf pagina 10

### Basisuitrusting:

1 Schuurbeschermkap (436860) · 1 Handgreep (450774) · 1 Spansleutel (100110) · 1 Spanflens (335282) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (444405)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>DGE 25 18.0-EC C</b>	<b>518867</b>	4030293238374	113	<b>284,00 €</b>

Rechte accuslijper 18,0 V met variabel, hoog toerentalbereik



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. schuurelementdiameter	50 mm
Gereedschapsopname rechte slijper	Spantang
Greepomvang	147 mm
Gewicht zonder accupack	1,47 kg

Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Basisuitrusting:

1 Spantang (530014) · 1 Steeksleutel SW 17

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>DGE 25 18.0-EC</b>	<b>518972</b>	4030293238411	113	<b>327,00 €</b>

Rechte accuslijper 18,0 V met variabel, hoog toerentalbereik



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. schuurelementdiameter	50 mm
Gereedschapsopname rechte slijper	Spantang
Greepomvang	147 mm
Gewicht zonder accupack	1,47 kg

### Basisuitrusting:


1 Spantang (530014) · 1 Kofferinleg (530352) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Steeksleutel SW 17

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

SE 125 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>521574</b>	4030293239883	113	<b>470,00 €</b>

Accu-SUPRAFLEX 18,0 V, de schuurexpert voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal



Verder toebehoren vanaf pagina 110

### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Gereedschapsopname roterende schuurmachine	M14
Gewicht zonder accupack	2,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klittenband steunschijf (391727) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Handgreep (450774) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504157</b>	4030293230217	113	<b>727,00 €</b>

Accu-SUPRAFLEX 18,0 V, de schuurexpert voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal



Verder toebehoren vanaf pagina 110

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	125 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Gereedschapsopname roterende schuurmachine	M14
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Gewicht zonder accupack	2,2 kg


### Basisuitrusting:

1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Klittenband steunschijf (391727) · 1 Spansleutel (398365) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Inbussleutel (392731) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (503134) · 1 Handgreep (450774)

## Bewerking van metalen oppervlakken

BME 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504491</b>	4030293230415	113	<b>267,00 €</b>

Accu-basismotor TRINOXFLEX 18,0 V




Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Max. gereedschapsbreedte	50 mm
Gewicht zonder accupack	1,7 kg

BME 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530759</b>	4030293245990	113	<b>309,00 €</b>

## Accu-basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Max. gereedschapsbreedte	50 mm
Met laadapparaat	Ja
Gewicht zonder accupack	1,7 kg

### Basisuitrusting:

1 Kofferinleg (502812) · 1 Kofferinleg (502804) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504505</b>	4030293230422	113	<b>524,00 €</b>

## Accu-basismotor TRINOXFLEX 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Max. gereedschapsbreedte	50 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Gewicht zonder accupack	1,7 kg


### Basisuitrusting:

2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (502812) · 1 Kofferinleg (502804)

BSE 50 18-EC C-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532119</b>	4030293259591	113	<b>534,00 €</b>

## Accu-satineermachine TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	50 mm
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Gewicht zonder accupack	2,3 kg
Onbelast toerental	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min


### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk satineren (459577)

BRE 50 18-EC C-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532118</b>	4030293259584	113	<b>748,00 €</b>

## Accu-rondslijpmachine TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4/9/30 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	50 mm
Gewicht zonder accupack	2,7 kg
Onbelast toerental	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Bandsnelheid	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk rondschuren (459585) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257102)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

FBE 30 18-EC C-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532117</b>	4030293259577	113	<b>641,00 €</b>

## Accu-bandvijl TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4-30 mm
Gewicht zonder accupack	2,6 kg
Onbelast toerental	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Bandsnelheid	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec


### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk bandvijl (459593) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257105) · 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532120</b>	4030293259607	113	<b>855,00 €</b>

## Accu-lasnaadlijper TRINOXFLEX 18 V

**NEW**



Verder toebehoren vanaf pagina 19

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. schijfdiameter	152 mm
Gewicht zonder accupack	2,9 kg
Onbelast toerental	2125 / 2990 / 3850 / 4700 1/min


### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk binnenhoek (503762)

KNE 16 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531584</b>	4030293254244	113	<b>620,00 €</b>

## Accu-knabberschaar 18 V

**NEW**



### Technische gegevens


Onbelast slagtal	1950-4250 1/min
Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinste straal	24 mm
Min. startgatdiameter	22 mm
Diameter kleinste zaagbare gat	48 mm
Afstand tot sjabloon zagen	1,5 mm
Werksnelheid	2,2 m/min
Geluidsrukniveau volgens EN 60745	90 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,5 kg



KNE 16 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532068</b>	4030293259089	113	<b>662,00 €</b>

## Accu-knabberschaar 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Onbelast slagtal	1950-4250 1/min
Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinste straal	24 mm
Min. startgatdiameter	22 mm
Diameter kleinste zaagbare gat	48 mm
Afstand tot sjabloon zagen	1,5 mm
Werk snelheid	2,2 m/min
Geluidsdrumniveau volgens EN 60745	90 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,5 kg


### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (532080)

SHE 16 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531583</b>	4030293254237	113	<b>589,00 €</b>

## Accu-metaalschaar 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Onbelast slagtal	950-2050 1/min
Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm <sup>2</sup>	1,0
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinste straal	16 mm
Min. startgatdiameter	27 mm
Diameter kleinste zaagbare gat	50 mm
Werk snelheid	5-9 m/min
Geluidsdrumniveau volgens EN 60745	90 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,5 kg

### Basisuitrusting:

1 Fixeer-/instelset

SHE 16 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>532066</b>	4030293259065	113	<b>630,00 €</b>

## Accu-metaalschaar 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Onbelast slagtal	950-2050 1/min
Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm <sup>2</sup>	1,0
Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0
Kleinste straal	16 mm
Min. startgatdiameter	27 mm
Diameter kleinste zaagbare gat	50 mm
Werk snelheid	5-9 m/min
Geluidsdrumniveau volgens EN 60745	90 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	4,6 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,5 kg

### Basisuitrusting:

1 Fixeer-/instelset · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (532080)



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Lampen

DWL 2500 10.8/18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>486728</b>	4030293218710	113	<b>213,00 €</b>

Full spectrum accu-ledlamp 10,8 / 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Kleurtemperatuur	2500-6500 CCT
Lichtstroom	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Kleurweergave-index	RA 96 CRI
Beschermingsklasse	IP67
Afmeting LxBxH	240 x 230 x 104 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

CL 2000 18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>472921</b>	4030293211728	113	<b>124,00 €</b>

LED-accubouwlamp 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstroom	1200 / 2000 lm
Afmeting LxBxH	193 x 230 x 190 mm
Gewicht zonder accupack	2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504602</b>	4030293230521	113	<b>181,00 €</b>

LED-accubouwlamp 10,8/18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Kleurtemperatuur	5000 CCT
Lichtstroom	(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Kleurweergave-index	RA>80 CRI
Beschermingsklasse	IP65
Afmeting LxBxH	199 x 213 x 294 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504610</b>	4030293230538	113	<b>299,00 €</b>

LED-accubouwlamp 10,8/18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Kleurtemperatuur	5000 CCT
Lichtstroom	(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Kleurweergave-index	RA>80 CRI
Beschermingsklasse	IP65
Afmeting LxBxH	209 x 290 x 354 mm
Gewicht zonder accupack	3,6 kg

TL 4000 18.0/230	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530375</b>	4030293242999	113	<b>299,00 €</b>

Accu-ledbouwlamp 18,0 V met statief



#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Spanning	230,110 V
Lichtstroom	1000/2000/4000 lm
Gewicht zonder accupack	8,2 kg

WL 300 18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>513075</b>	4030293234925	113	<b>64,00 €</b>

Led-accuhandlamp 18,0 V



#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstroom	150/300 lm
Afmeting LxBxH	125 x 75 x 205 mm
Gewicht zonder accupack	0,4 kg

**Basisuitrusting:**  
1 Riemclip

WL 1000 18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530610</b>	4030293244504	113	<b>95,00 €</b>

Led-accuhandlamp 18 V

**NEW**



#### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Kleurtemperatuur	4000 CCT
Lichtstroom	200 / 500 / 1000 lm
Afmeting LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Gewicht zonder accupack	0,6 kg

**Basisuitrusting:**  
1 Riemclip

WL 2800 18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504637</b>	4030293230552	113	<b>113,00 €</b>

Accuschijnwerper handlamp 12,0/18,0 V



#### Technische gegevens

Accuspanning	12 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtstroom	1000/2800 lm
Gewicht zonder accupack	1,0 kg

**Basisuitrusting:**  
1 Riemclip

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Andere accumachines

VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>509981</b>	4030293232983	113	<b>192,00 €</b>

Compacte accu-heupstofzuiger met handmatige filterreining, 1,5 l, klasse L



Verder toebehoren vanaf pagina 148

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumestroom stofzuiger	1200 l/min
Max. onderdruk	15700 Pa
Filteroppervlak	1250 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	1,5 L
Slanglengte	2,5 m
Afmeting LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Gewicht zonder accupack	2,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Vlies-filterzak (530573) · 1 Zuigslang met zuigkrachtregeling (487295) · 1 Draagriemen voor VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>481491</b>	4030293215610	113	<b>198,00 €</b>

Compacte stofzuiger met manuele filterreining, 6 l, klasse L



Verder toebehoren vanaf pagina 148

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumestroom stofzuiger	1400 l/min
Max. onderdruk	12000 Pa
Filteroppervlak	3000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	6 L
Zuigkrachtregeling	zonder
Slanglengte	2,5 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Afmeting LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Gewicht zonder accupack	3,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Zuigslang met zuigkrachtregeling (487295) · 1 Waaierfilter (488151) · 1 Vlies-filterzak (487287) · 1 Handbuis (487198) · 1 Zuigmond voor kieren (487201) · 1 Ronde borstel (487228) · 1 Tapijtmondstuk (487236) · 1 Draagriem voor schouder (487244)

MXE 18.0-EC WR2 120	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>495964</b>	4030293224513	113	<b>327,00 €</b>

2-snelheden accu mengmachine met 3-traps toerentalschakelaar 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 162

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. mengstaafdiameter	120 mm
Gereedschapsopname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 210/325/530 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 320/490/780 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Afmeting LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht zonder accupack	4,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Steeksleutel SW 22 (439975) · 1 Spiraalmengstaaf WR 2 (368881)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>495972</b>	4030293224520	113	<b>573,00 €</b>

2-snelheden accu mengmachine met 3-traps toerentalschakelaar 18,0 V



Verder toebehoren vanaf pagina 162

### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. mengstaafdiameter	120 mm
Gereedschapsopname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 210/325/530 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 320/490/780 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht zonder accupack	4,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Spiraalmengstaaf WR 2 (368881) · 1 Steeksleutel SW 22 (439975) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882)

VLP 18.0 C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531330</b>	4030293251700	113	<b>419,00 €</b>

Accu-vacuümheffapparaat 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Nominale luchtstroom	20 l/min
Max. vacuüm	0,8 bar
Max. hefcapaciteit	130 kg
Werktemperatuur	0°~60°
Afmeting LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,48 kg

### Basisuitrusting:

1 Transporttas

VLP 18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531492</b>	4030293253322	113	<b>460,00 €</b>

Accu-vacuümheffapparaat 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Nominale luchtstroom	20 l/min
Max. vacuüm	0,8 bar
Max. hefcapaciteit	130 kg
Werktemperatuur	0°~60°
Afmeting LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,48 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (531336) · 1 Transporttas

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

VLP 18.0/2.5 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531332</b>	4030293251724	113	<b>589,00 €</b>

Accu-vacuümhefapparaat 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Nominale luchtstroom	20 l/min
Max. vacuüm	0,8 bar
Max. hefcapaciteit	130 kg
Werktemperatuur	0°-60°
Afmeting LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,48 kg
Met laadapparaat	Ja
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk

### Basisuitrusting:

1 Power set 22 Q (491357) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (531336) · 1 Transporttas

BW 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>472913</b>	4030293211711	113	<b>124,00 €</b>

Accu-blazer/bladblazer 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. debiet blaasmachine/blazer	3,11 m <sup>3</sup> /min
Max. lichtsnelheid	80 m/sec
Afmeting LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

### Basisuitrusting:

3 Mondstukken

BW 18.0-EC/Detailing Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530537</b>	4030293243774	113	<b>138,00 €</b>

Accublazer om voertuigen te drogen 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. debiet blaasmachine/blazer	3,11 m <sup>3</sup> /min
Max. lichtsnelheid	80 m/sec
Afmeting LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht zonder accupack	1,2 kg

### Basisuitrusting:

2 Mondstukken (vlak mondstuk, verloopmondstuk) · 1 Verlengingspijp · 1 Aanzuigfilter

CF 18.0/230	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>503002</b>	4030293229297	113	<b>113,00 €</b>

Accu-ventilator 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lichtsnelheid	4,9 m/sec
Luchtvolume	18,25 m <sup>3</sup> /min
Netspanning	230 V
Afmeting LxBxH	213 x 304 x 400 mm
Gewicht zonder accupack	2,5 kg
Geluidsdrukkniveau volgens EN 60745	70 dB(A)
Onbelast toerental	2900 1/min

### Basisuitrusting:

1 Netvoeding 230 V / 50/60 Hz

CI 11 18.0	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>506648</b>	4030293231535	113	<b>113,00 €</b>

Accu compressor 12,0/18,0 V



#### Technische gegevens

Accuspanning	12 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. druk	11 bar
Max. luchtdebiet	13 l/m
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

#### Basisuitrusting:

1 Hogedrukslang 0,7 m · 1 Volumeslang 0,35 m · 1 Adapter voor autoventiel · 3 Adapter voor fietsventiel, bal, luchtbed

GG 200 18	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531737</b>	4030293255777	113	<b>75,00 €</b>

Accu-hetelijmpistool 18 V

**NEW**



#### Technische gegevens

Gewicht zonder accupack	0,4 kg
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Accuspanning	18,0 V
Temperatuurstanden	2
Verwerkingstemperatuur	130 / 200 °C
Lijmstickdiameter	Ø 11 mm
Opwarmtijd	1 min
Max. doorvoer	20 g/min

HG 530 18	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531493</b>	4030293253339	113	<b>138,00 €</b>

Accu-heteluchtpistool 18 V

**NEW**



#### Technische gegevens

Gewicht zonder accupack	0,6 kg
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Accuspanning	18,0 V
Max. luchtdebiet	200 l/m
Temperatuurstanden	2
Luchthoeveelheid	130 / 200 l/min
Luchttemperatuur	260 / 530 °C

#### Basisuitrusting:

3 Mondstukken



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

<b>RD 10.8/18.0/230</b>	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>484857</b>	4030293217560	113	<b>181,00 €</b>

Digitale accu-bouwplaatsradio 10,8 / 18,0 V



#### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
DAB+ frequenties	174.928 - 239.200 MHz
FM-frequenties	87.5 - 108 MHz
Beschermingsklasse	IP64
Afmeting LxBxH	369 x 212 x 201 mm
Gewicht zonder accupack	4,3 kg

#### Basisuitrusting:

1 Stroomkabel 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-kabel

TF White 10.8/18.0 S Men	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>512176</b>	4030293234468	113	<b>140,00 €</b>

Verwarmde jas met accu, fleece



**Technische gegevens**

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-formaat	S
Materiaalgewicht	280 g/m <sup>2</sup>
Geschikt voor de wasmachine	30 °C

**Basisuitrusting:**

1 Accu adapter (456071)

Benaming	EU-formaat	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	<b>140,00 €</b>

TF White 10.8/18.0 XS Lady	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>512052</b>	4030293234376	113	<b>140,00 €</b>

Verwarmde jas met accu, fleece



**Technische gegevens**

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-formaat	XS
Materiaalgewicht	280 g/m <sup>2</sup>
Geschikt voor de wasmachine	30 °C

**Basisuitrusting:**

1 Accu adapter (456071)

Benaming	EU-formaat	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	<b>140,00 €</b>
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	<b>140,00 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

<b>TJ White 10.8/18.0 S Men</b>	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>511919</b>	4030293234253	113	<b>171,00 €</b>

Verwarmde jas met accu, softshell



#### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-formaat	S
Materiaalgewicht	210 g/m <sup>2</sup>
Geschikt voor de wasmachine	30 °C

#### Basisuitrusting:

1 Accu adapter (456071)

Benaming	EU-formaat	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>TJ White 10.8/18.0 S Men</b>	S	511919	4030293234253	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 M Men</b>	M	511927	4030293234260	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 L Men</b>	L	511935	4030293234277	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XL Men</b>	XL	511943	4030293234284	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XXL Men</b>	XXL	511951	4030293234291	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 3XL Men</b>	3XL	511978	4030293234307	113	<b>171,00 €</b>

<b>TJ White 10.8/18.0 XS Lady</b>	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>512044</b>	4030293234369	113	<b>171,00 €</b>

Verwarmde jas met accu, softshell



#### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-formaat	XS
Materiaalgewicht	210 g/m <sup>2</sup>
Geschikt voor de wasmachine	30 °C

#### Basisuitrusting:

1 Accu adapter (456071)

Benaming	EU-formaat	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>TJ White 10.8/18.0 XS Lady</b>	XS	512044	4030293234369	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 S Lady</b>	S	512036	4030293234352	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 M Lady</b>	M	512028	4030293234345	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 L Lady</b>	L	512001	4030293234338	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XL Lady</b>	XL	511994	4030293234321	113	<b>171,00 €</b>
<b>TJ White 10.8/18.0 XXL Lady</b>	XXL	511986	4030293234314	113	<b>171,00 €</b>

TJ 10.8/18.0 M	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>417998</b>	4030293180482	113	<b>161,00 €</b>

Verwarmde jas met accu, softshell



**Technische gegevens**

Accuspanning	10,8 / 18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU-formaat	M
Materiaalgewicht	260 g/m <sup>2</sup>
Geschikt voor de wasmachine	30 °C

**Basisuitrusting:**

1 Accu adapter (456071)

Benaming	EU-formaat	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113	<b>161,00 €</b>
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	<b>161,00 €</b>
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	<b>161,00 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Tuingereedschap

GBL 790 18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531278</b>	4030293251182	116	<b>185,00 €</b>

Accu-bladblazer 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht zonder accupack	1,8 kg
Max. debiet luchtreiniger	790 m <sup>3</sup> /h

GCS 35 2x18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531276</b>	4030293251168	116	<b>289,00 €</b>

Accukettingzaag 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Max. zaagsnelheid	12 m/sec
Zwaardlengte	35 cm
Kettingmaat	2x3/8 "
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Accuspanning	18,0 V

GHT 55 18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531275</b>	4030293251151	116	<b>185,00 €</b>

Accuheggenchaar 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Zwaardlengte	55 cm
Max. zaagcapaciteit	25 mm
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Accuspanning	18,0 V

GLT 35 18-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>531277</b>	4030293251175	113	<b>205,00 €</b>

Accugrastrimmer 18 V

**NEW**



### Technische gegevens

Onbelast toerental	5500/6500 1/min
Draaddiameter	2,4 mm
Maaicirkeldiameter	30-35 cm
Laadcapaciteit voor spoeldraad	4 m
Maaidraadsysteem	TipHead
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Accuspanning	18,0 V

## Toebehoren voor accu-machines

### Toebehoren

	<b>CordlessConnect-systeem</b>					Productsleutel	112
	<p>Voor de aansluiting van accugereedschappen aan professionele, bedrade veiligheidsstofzuigers. De radiografische afstandsbediening wordt met behulp van een bevestigingsband aan de zuigslang of het accugereedschap vastgezet, de draadloze contactdoos wordt met de netkabel verbonden en de zuiger wordt ingesteld op de handmatige functie. Het activeren van de zuiger vindt plaats via de draadloze afstandsbediening met een druk op de knop of automatisch via de ingebouwde trillingsensor. Set bestaande uit radiografische contactdoos, radiografische afstandsbediening, bevestigingsband lang en kort (23,5/13 cm).</p>						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
VCE CConnect 230/CEE		512869	4030293234833	1	117,00 €		
	<b>Rubberen bevestigingsband voor CordlessConnect-systeem</b>					Productsleutel	269
	<p>Bevestigingsband in 2 lengtes (23,5/13 cm) voor de bevestiging van de radiografische afstandsbediening aan de zuigslang of het accugereedschap.</p>						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
VCE CTape VE2		512885	4030293234857	2	16,50 €		
	<b>Snellader 10.8 Volt</b>					Productsleutel	236
	<p>Voor het opladen van accupacks van 10,8 V. Met LED-laadstatusweergave, ophangmogelijkheid, hoge energieoverbrenging en laag energieverbruik. Laadtijd ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah, ca. 55 min voor 4,0 Ah.</p>						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
CA 10.8 230/CEE		418021	4030293180512	1	57,80 €		
	<b>Snellader</b>					Productsleutel	236
	<p>Voor het opladen van 10,8 en 18,0 V accupacks. Met groot LCD display voor accudiagnose en laadstatus. Laadtijd 10,8 V: ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah / 4,0 Ah. Oplaadduur 18 V: ca. 40 min voor 2,5 Ah en ca. 45 min voor 5,0 Ah. Door een speciale laadprocedure wordt 80% van de laadcapaciteit binnen ca. 30 min bereikt. Met geïntegreerde accupack koeling, oververhitting-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.</p>						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
CA 10.8/18.0 230/CEE		417882	4030293180383	1	83,80 €		
	<b>Accupack Li-ion Power Plus</b>					Productsleutel	236
	<p>Krachtige 8.0 Ah accupack Li-ion Power Plus 18,0 V. Dankzij moderne celtechnologie wordt een significante stijging in vermogen en gebruiksduur bereikt, waardoor deze accu bij uitstek geschikt is voor machines die een hogere stroomopname en langere gebruiksduur op de bouwplaats kennen. De gepatenteerde Thermo-Tech-technologie absorbeert de opgewerkte warmte en beschermt zo de accucellen, waardoor de levensduur en efficiëntie van de accu enorm verbeterd worden. Het Electronic Management System (EMS) regelt de communicatie en optimaliseert het accu- en gereedschapsvermogen terwijl de veiligheid van het systeem behouden blijft. Softgrip-oppervlakken op de behuizing zorgen voor perfecte grip tijdens het gebruik. De geïntegreerde laad- en ontladingsbescherming, stof- en spatwaterbescherming en de overzichtelijke acculadingsindicator completeren de FLEX 18.0V 8.0 Ah accupack.</p>						
Benaming	Accuspanning	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	4030293239753	1	234,80 €	
	<b>Power set 55 R</b>					Productsleutel	236
	<p>Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V.</p>						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
P-Set 55 R		491349	4030293221284	1	279,00 €		
	<b>Power set 22 Q</b>					Productsleutel	236
	<p>Set bestaande uit een acculader 18.0 Volt en twee accupacks 2,5 Ah 18,0 V.</p>						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
P-Set 22 Q		491357	4030293221291	1	169,00 €		
	<b>Li-Ion oplaadbare accupack 10,8 V</b>					Productsleutel	236
	<p>Accupack Li-Ion 10,8 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.</p>						
	Benaming	Accuspanning	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	4030293180529	1	69,60 €
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	4030293191822	1	83,80 €	



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

Productsleutel 236

Benaming	Accuspanning	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	4030293196094	1	<b>89,70 €</b>
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	4030293196100	1	<b>140,40 €</b>



## Accu adapter

Accu adapter voor gebruik van de 18,0 of 10,8 V accupacks als USB-lader voor smartphones en warmtejack. De adapter beschikt over 2 USB-aansluitingen, energiespaarstand en een gordelclip. Laadstroom 1,5 A/12,0 V.

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	<b>51,90 €</b>



## Haaks opzetstuk

Gereedschapsloos snelwisselsysteem inzetbaar bij moeilijk toegankelijke boor- en schroefwerken. Met magnetische boorspindel voor de opname van boor- en schroefbits, alsook snelspanboorkoppen en bithouder (voor DD/PD 10.8-EC).

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WV 10.8-EC	442372	4030293193376	1	<b>76,70 €</b>



## Haaks opzetstuk

Gereedschapsloos snelwisselsysteem inzetbaar bij moeilijk toegankelijke boor- en schroefwerken. Met magnetische boorspindel voor de opname van boor- en schroefbits, alsook snelspanboorkoppen en bithouder (voor DD/PD 18.0-EC).

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1	<b>89,70 €</b>



## Snelspanboorkop

Met draaistop voor opname van gereedschap met Ø 1,5-13 mm.

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BF 10.8-EC	442364	4030293193369	1	<b>34,20 €</b>



## Snelspanboorkop

Met draaistop voor opname van gereedschap met Ø 1,5-13 mm.

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	<b>89,70 €</b>



## Schroefmagazijn voorzetstuk

Voor schroeven op rol. Voorzetstuk voor schroefmagazijn 360° draaibaar, goede bereikbaarheid van hoeken, gereedschapsloze schroefdiepte-instelling via draaiwiel, gereedschapsloos verstelbare diepteaanslag voor de aanpassing van de verschillende schroeflengtes van 25-55 mm, max. schachtdiameter 4,2 mm. Ergonomisch gevormde softgrip-greepvlakken. Geschikt voor de droogbouwschroefmachine DW 45 18.0-EC.

Productsleutel 236

Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	<b>147,50 €</b>



## Bithouder

Voor opname van ¼" bits.

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BV 10.8-EC	442380	4030293193383	1	<b>21,20 €</b>
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1	<b>21,20 €</b>



## Bit set

Handige bitset in een afsluitbare box, dankzij de zijdelingse vergrendeling op elkaar stapelbaar. De bits zijn netjes opgeborgen en snel onder handbereik. Hoogwaardige 41-delige set bestaande uit: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3 x T25/T27/T30 van elk, T40. 2" (50 mm): T15, 2 x T20/T25/T30 van elk, T40. Magneethouder 1-7/8": 8/10, 13 mm. Universele magneethouder 6" en standaard magneethouder.

Productsleutel 234

Benaming	Kling	Torx	Kruiskop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DB 41	S 0,5 x 3,0 / S 0,5 x 4,0 / S 0,6 x 4,5 / S 0,8 x 5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1	<b>53,10 €</b>

## Bitsetbox

Productsleutel 234

De box voor individueel samen te stellen bitsets. Op elkaar stapelbaar dankzij de zijdelingse vergrendeling. De bits zijn netjes opgeborgen en snel onder handbereik.

Benaming	Lengte	Breedte	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	530535	4030293243750	1	<b>14,20 €</b>



## Bit set

Productsleutel 234

Set bestaande uit 25 hoogwaardige bits: 1" (25 mm). Handige bitset in een afsluitbare box. In de box DB 41 E plaatsen en individuele set samenstellen.

Benaming	Kruiskop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DB Bulk T20		530490	4030293243323	25	<b>12,40 €</b>
DB Bulk T25		530491	4030293243330	25	<b>12,40 €</b>
DB Bulk T30		530492	4030293243347	25	<b>12,40 €</b>
DB Bulk T40		530493	4030293243354	25	<b>12,50 €</b>
DB Bulk PH2	PH2	530489	4030293243316	25	<b>12,40 €</b>

## Bit

Productsleutel 234

Uitvoering PH grootte 2, E 6,3. inzetbaar met schroefmagazijn voorzetstuk M-DW 55 (463.698).



Benaming	Lengte	Kruiskop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3	<b>20,10 €</b>

## Bithouder

Productsleutel 239

Magnetisch, uitvoering PH grootte 2, E 6,3. Bruikbaar met DW 45 18.0-EC.



Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	<b>7,10 €</b>

## Handgreep

Productsleutel 236

Past op de 18.0 V accuboormachine en -klopboorschroevendraaier.



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	<b>21,20 €</b>

## Handgreep

Productsleutel 236

De in drie standen verlengbare extra handgreep vangt op veilige wijze het opkomende koppel op. Geschikt voor de accu-boorschroefmachine DD 4G 18.0-EC.



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	<b>33,00 €</b>

## Diamant droogboor

Productsleutel 233

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. Boor met zeskantschacht voor het spannen in de klauwplaat. De multi-diamantcoating zorgt voor een lange levensduur. De kern van de boor is gevuld met een gestold koelmiddel, dat smelt door de ontwikkelde warmte tijdens het boren, waardoor een koeffect ontstaat. Geschikt voor het boren van ankerogaten in fijn aardewerk (tot hardheid 5), graniet en marmer.



Benaming	Diameter	Nuttige lengte	Totale lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	<b>41,30 €</b>
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	<b>46,00 €</b>
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	<b>49,60 €</b>
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	<b>67,30 €</b>

## Tegelboren

Productsleutel 231

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. De extreem harde boorpunt wordt met lichte druk op de tegel gedrukt. Het resultaat is een precieze markering van het boorgat. Doordat de boor zelfcenterend is, zal deze niet over harde oppervlakken uitglijden. Ideaal geschikt om ankerogaten in tegels/porselein te boren, tot een hardheid van 3.



Benaming	Diameter	Nuttige lengte	Totale lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	<b>21,20 €</b>
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	<b>23,60 €</b>
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	<b>27,10 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren JS/JSB 18.0-EC

### Splinterbeveiliging

Voor splintervrije zaagsneden en voor de geleiding van het zaagblad, te gebruiken voor de accu-decoupeerzagen JS 18.0-EC.

Productsleutel 259



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3	<b>3,50 €</b>

### Glij schoen

Glij schoen van kunststof voor de bescherming van gevoelige oppervlakken.

Productsleutel 259



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	<b>8,30 €</b>

### Parallelaanslag

Passend voor de accu-decoupeerzaag JS/ JSB 18.0-EC.

Productsleutel 259



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Parallelenschlag JS18.0-EC	500852	4030293227767	1	<b>9,40 €</b>

### Adapter

Adapter Ø 27 mm voor de verbinding van de accu-decoupeerzaag JS 18.0-EC met de zuigslang.

Productsleutel 269



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1	<b>10,60 €</b>

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Decoupeerzaagblad met progressieve vertanding voor zeer zuivere, rechte zaagsneden tot 65 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen, bijv. spaan-, meubel-, vezelplaten.

Productsleutel 259



Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	4030293221024	5	<b>18,90 €</b>

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Decoupeerzaagblad met precisie-geslepen vertanding voor zeer zuivere, rechte en splinterarme zaagsneden aan boven- en onderkant in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen.

Productsleutel 259



Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	4030293221017	3	<b>10,60 €</b>

### Decoupeerzaagbladen voor contourzaagsneden in hout

Decoupeerzaagblad met gezette en geslepen vertanding voor het zagen van bochten tot 50 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen.

Productsleutel 259



Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	4030293221000	5	<b>10,60 €</b>

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Decoupeerzaagblad met precisie-geslepen vertanding voor zeer zuivere, rechte en haakse zaagsneden tot 50 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen.

Productsleutel 259



Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	4030293220997	3	<b>13,00 €</b>

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Decoupeerzaagblad met bimetalen tandenrij en 4-voudig precisie-geslepen vertanding voor zeer zuivere, rechte en haakse zaagsneden tot 50 mm in hardhout, abrasieve en gecoatete houtmaterialen.

Productsleutel 259



Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	4030293220980	3	<b>18,90 €</b>

### Decoupeerzaagbladen voor metaal

Longlife-decoupeerzaagblad met gegolfde en gefreesde bimetalen tandenrij voor rechte zaagsneden in platen van metaal met een dikte van 1-3 mm.

Productsleutel 259



Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	4030293220966	5	<b>17,70 €</b>

## Decoupeerzaagbladen voor metaal

Productsleutel 259

Longlife-decoupeerzaagblad met gegolfde en gefreesde bimetalen tandenrij voor snelle en rechte zaagsneden in metaalplaten en profielen van metaal met een dikte van 1-4 mm.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	4030293220973	5	<b>16,50 €</b>

## Decoupeerzaagbladen voor aluminium

Productsleutel 259

Decoupeerzaagblad met gefreesde, gezette vertanding voor snelle, rechte zaagsneden in platen van aluminium met een dikte van 3-15 mm, aluminiumbuizen en -profielen tot Ø 30 mm.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	4030293220959	5	<b>15,30 €</b>

## Decoupeerzaagbladen voor INOX

Productsleutel 259

Decoupeerzaagblad met geslepen tandenrij van hardmetaal en zeer fijne vertanding voor rechte zaagsneden in RVS-platen met een dikte van 1,5 - 3 mm.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	4030293220942	3	<b>36,60 €</b>

## Decoupeerzaagbladen voor demontage

Productsleutel 259

Decoupeerzaagblad met bimetalen tandenrij, gefreesde, gezette en progressief toenemende vertanding voor precieze hoekzaagsneden in hardhout, MDF, hout met spijkers, vezelversterkte kunststoffen/epoxy.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	4030293220935	3	<b>15,30 €</b>

## Decoupeerzaagbladen voor hout

Productsleutel 259

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Decoupeerzaagblad met geslepen, progressieve vertanding voor zeer zuivere, rechte zaagsneden tot 65 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen, bijv. spaan-, meubel- en vezelplaten.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	4030293220843	5	<b>16,50 €</b>

## Decoupeerzaagbladen voor metaal

Productsleutel 259

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Decoupeerzaagblad met gezette, progressieve vertanding voor rechte zaagsneden in buizen, profielen, aluminium en platen met een dikte tot 6 mm.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	4030293220850	5	<b>15,30 €</b>

## Decoupeerzaagbladen voor demontage

Productsleutel 259

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Decoupeerzaagblad met gezette, gefreesde, progressief toenemende vertanding voor precieze hoekzaagsneden in hardhout, MDF, hout met spijkers, vezelversterkte kunststoffen/epoxy.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	4030293220867	5	<b>22,40 €</b>

## Decoupeerzaagbladen-assortiment voor hout, metaal, demontage

Productsleutel 259

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Assortiment bestaande uit: 1 decoupeerzaagblad met geslepen, progressieve vertanding voor zeer zuivere, rechte zaagsneden in zacht hout tot 65 mm en niet-abrasieve houtmaterialen. 1 decoupeerzaagblad met gezette, progressieve vertanding voor rechte zaagsneden in buizen, profielen, aluminium en platen met een dikte tot 6 mm. 1 decoupeerzaagblad met gezette, gefreesde, progressief toenemende vertanding voor de demontage.

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	4030293220874	3	<b>11,80 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren CS 45 18.0-EC



### Standaard cirkelzaagblad met wisselvertdanding

Het Multi-Cut zaagblad heeft nauwkeurig fijngeslepen hardmetalen bladen en is geoptimaliseerd voor zaagwerkzaamheden in hout op de bouwplaats, evenals het zagen van bekistingspanelen, bekistingsplaten en daklatten. Hierbij kunnen ook metalen nieten of spijkers in het materiaal worden doorgezaagd zonder het zaagblad te beschadigen.

Productsleutel 250

Benaming	Aantal tanden	Buitendiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 Stuk	128 mm	517682	4030293237674	1	<b>17,70 €</b>

## Toebehoren CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



### Standaard cirkelzaagblad met wisselvertdanding

Voor het zijdelings zagen en het zagen van houtsoorten zoals spaander-, OSB- en MDF-platen

Productsleutel 250

Benaming	Buitendiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	4030293202771	1	<b>49,60 €</b>



### Adapter voor geleidingsrail

Gereedschapsloos monteerbaar. Perfecte geleiding van de CS 62 op de FLEX-geleidingsrail voor zaagsneden van 0-50° (Festool geleidingsrail 0°).

Productsleutel 259

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GR-A CS 62	467065	4030293208995	1	<b>36,60 €</b>



### Verbindingsstuk voor geleidingsrail GRS

Verbindingsstuk voor het verbinden van 2 geleidingsrails. Het stuk kan bij niet gebruik opgeborgen worden in de geleidingsrails met behulp van de ingesloten sleutel SW 5.

Productsleutel 258

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GRS-V	353272	4030293139558	1	<b>115,60 €</b>



### Geleidingsrail GRS

Profiel uit geanodiseerd aluminium. Een uitneembaar rubberen lint dat gebruikt kan worden als markering op het werkstuk en antislip op de onderzijde van de rail. Het verbindingstuk 353.272 kan gebruikt worden om de rail te verlengen tot de gewenste lengte.

Productsleutel 258

Benaming	Lengte geleiderail	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	<b>120,40 €</b>
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1	<b>172,30 €</b>

## Toebehoren SBE 64/127 18-EC



### Zaagbanden

Zaagbanden in bi-metaal voor staal, inox, non-ferro en aluminium. Zaagbanden met speciale variovertanding waardoor perfect trillingsvrij gewerkt kan worden. Een positieve spaanhoek zorgt voor een optimale prestatie.

Productsleutel 252

Benaming	Afmeting LxBxH	Tanden per inch	Zaagband-dikte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	<b>57,80 €</b>
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	<b>57,80 €</b>
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	<b>57,80 €</b>
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	<b>68,40 €</b>
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	<b>68,40 €</b>
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	<b>68,40 €</b>

## Toebehoren SMS 190 18.0-EC





### Onderstel voor afkortzagen, universeel


Universeel onderstel voor afkort-trekzaag. Aan beide zijden uittrekbaar van 1170 - 2600 mm, met een verstelbare compensatievoet. In hoogte verstelbare werkstuksteun met zaagaanslag, gereedschapsaflegvlakken links/rechts en montageplaten met snelspanner. Werkhoogte 930 - 1000 mm en een draagvermogen van 400 kg. Voor het transport samenklapbaar zonder gereedschap, met draaggreep.

Productsleutel 259


Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WB 110-260	500658	4030293227644	1	<b>177,00 €</b>

	<b>Werkstukkleem</b>					Productsleutel	259
	Werkstukneerhouder voor veilig vastzetten op de zaagtafel.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	<b>48,40 €</b>			


	<b>Standaard zaagblad</b>					Productsleutel	250
	Voor afkort-trekzaag. Voor overdwers doorzagen van massief hout en splintervrije zaagsneden in gecoate houtmaterialen zoals laminaat, plintlijsten en aluminiumprofielen.						
Benaming	Buitendiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	4030293229686	1	<b>73,20 €</b>		


	<b>Speciaal zaagblad</b>					Productsleutel	250
	Voor afkort-trekzaag. Voor dwarszaagsneden in massief hout en splintervrije zaagsneden in houtmaterialen met toplaaag, zoals laminaat, plintlijsten en aluminiumprofielen.						
Benaming	Buitendiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	4030293229679	1	<b>76,70 €</b>		


## Toebehoren CER 18-EC

	<b>Freescorff</b>					Productsleutel	236
	Voor de ombouw naar bovenfrees, met rubberbeklede handgrepen en klemfunctie voor een veilige geleiding, incl. grondplaat. De freescorff beschikt over een nulfunctie van de schaal, freesdiepte-instelling via revolveraanslag en een traploze freesdiepte-fijninstelling via de draairing.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
PB CER	531650	4030293254909	1	<b>76,70 €</b>			

	<b>Freescorff parallelle aanslag</b>					Productsleutel	236
	Parallelaanslag met twee geleidingsstangen voor een veilige geleiding van de bovenfrees langs de rand van het werkstuk.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	<b>29,50 €</b>			

	<b>Freescorff afzuigkap</b>					Productsleutel	236
	Afzuigkap voor de freescorff voor de externe spaanafzuiging met Ø 36 mm.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	<b>14,50 €</b>			

	<b>Snelspanaanslag</b>					Productsleutel	236
	Maakt een parallelle geleiding van de kantfrees mogelijk, eenvoudige bevestiging zonder gereedschap.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
PG CER	531653	4030293254930	1	<b>18,40 €</b>			

	<b>Afzuigkap</b>					Productsleutel	236
	Afzuigkap voor de bovenfrees voor de externe spaanafzuiging Ø 36 mm.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
SG CER	531654	4030293254947	1	<b>10,50 €</b>			

	<b>Grondplaat rond</b>					Productsleutel	236
	Van plexiglas voor de freescorff. De grondplaat biedt een groter geleidingsvlak voor de kantfrees.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
SBB CER	531655	4030293254954	1	<b>10,50 €</b>			

	<b>Spantang</b>					Productsleutel	236
	Passend voor de freeschacht met diameter 8 mm.						
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	<b>46,50 €</b>			



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Spantang

Passend voor de freesschacht met diameter 6,35 mm.

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	<b>46,50 €</b>



## Centreerdoorn

Voor het centreren van de kopieerring in de grondplaat van de bovenfrees.

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
CC CER	531658	4030293254985	1	<b>7,40 €</b>



## Kantfreeset

Kantfrees-bitset met hardmetalen snijranden, verpakt in de handige Stack Pack-bitbox met schuimstof-inzetstuk. Bestaande uit elk 1 x radiusfrees R2, radiusfrees R3, radiusfrees R5 met aanloopkogellager D12,7 en elk 1 x fasefrees 25°, één fasefrees 45° met aanloopkogellager D12,7.

Productsleutel 234

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	<b>34,20 €</b>



## Freeset

Frees-bitset met hardmetalen snijranden, verpakt in de handige Stack Pack-bitbox met schuimstof-inzetstuk. Bestaande uit elk 1 x groeffrees D6x20 mm, groeffrees D8x20 mm, groeffrees D16x30 mm en elk 1 x kantfrees D8x20 mm met aanloopkogellager D8, kantfrees D12,7x25 mm met aanloopkogellager D12,7, kantfrees D16x25 mm met aanloopkogellager boven D16.

Productsleutel 234

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
CER Bit set2	532012	4030293258525	1	<b>34,20 €</b>

## Toebehoren RFE 40 18.0-EC



### HM-wisselmessen

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	<b>182,90 €</b>

Productsleutel 299



### HSS-wisselmessen

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	<b>123,90 €</b>

Productsleutel 299

## Toebehoren MT 18.0-EC



### Diepte- en parallelaanslag

Eenvoudige en nauwkeurige voorinstelling van de zaagdiepte met de diepte- en de parallelaanslag. Te gebruiken voor de multitool MT 18.0-EC.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	<b>17,70 €</b>



### Zaagbladenset Starlock, hout en metaal

Met Starlock-opname voor optimale krachtoverbrenging en gemakkelijke vervanging van het blad. Uitstekende levensduur voor harde metalen en houtbewerking. Inhoud: elk 1 x BIM-invalzaagblad hout + metaal, 32 x 50 mm en 64 x 40 mm. 1 BIM-invalzaagblad hardhout, 32 x 50 mm.

Productsleutel 259

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	<b>34,20 €</b>



### Zaagbladenset Starlock, tegels

Met Starlock-opname voor optimale krachtoverbrenging en gemakkelijke vervanging van het blad. Voor een hogere slijtvastheid zijn de snijkanten voorzien van carbide. Optimaal voor sanitairtoepassingen, bijv. het verwijderen van tegelvoegen, afzagen van koperen leidingen. Inhoud: 1 hardmetalen dun segmentslijpblad, 85 mm, 1 hardmetalen dun segmentslijpblad, 78 mm, 1 BIM-invalzaagblad metaal, 32 x 50 mm.

Productsleutel 259

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	<b>69,60 €</b>

## Toebehoren DWL 2500 10.8/18.0



### Magneethouder

Zeer krachtige, kantel- en draaibare magneethouder voor de DWL 2500 full spectrum-lamp ter bevestiging aan magnetische oppervlakken. Met rubberen ommanteling ter bescherming van gevoelige oppervlakken.

Productsleutel 236

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	<b>37,80 €</b>

## Toebehoren VLP 18



### Afdichtingssysteem standaard

Originele standaardafdichting voor VLP 18 Grabo.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	<b>46,60 €</b>



### Afdichtingssysteem voor ruwe oppervlakken

Afdichtingssysteem voor extreem ruwe oppervlakken met een profieldiepte tot 10 mm, voor VLP 18 Grabo.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	<b>52,50 €</b>



### Afdichtingssysteem voor smalle vlakken

Afdichtingssysteem voor VLP 18 Grabo voor het heffen van voorwerpen met smalle, langere oppervlakken, zoals tegels, buizen, straatstenen, tafelbladen.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	<b>87,90 €</b>

## Overige toebehoren



### Hetelijmsticks

Universele hetelijmsticks voor de GG 200 18, Ø 11 mm, grote hechtkracht, hardt in seconden uit. Veelzijdig toepasbaar op verschillende materialen.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	<b>16,50 €</b>



### Transporttas

Praktische transporttas uit kunststofversterkt en scheurvast textiel met zeer brede opening. Royale opberg ruimte geschikt tot wel 3 machines en voorzien van vijf opbergvakken aan de voorzijde voor toebehoren als accu's, acculader, enz. Voorzien van rits, gepolsterde draagband, staalversterkte handgrepen alsmede rubberen doppen aan onderzijde.

Productsleutel 236

Benaming	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1	<b>105,00 €</b>

### Kofferinleg

Inleg voor DD/PD/ID/IW 18.0 voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	<b>18,90 €</b>

### Kofferinleg

Inleg voor DD/PD18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	<b>18,90 €</b>

### Kofferinleg

Inleg voor DD/PD 10.8 voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	<b>18,90 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

<b>Kofferinleg</b> Inleg voor DW 45 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	<b>18,90 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor L 125 18.0 EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	<b>18,90 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor JS 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	<b>16,50 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor JSB 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	<b>16,50 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor CHE 18.0 EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	<b>18,90 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor RS 29 18.0 voor transportkoffer L-BOXX® 238.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	<b>18,90 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor RSP DW 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	<b>18,90 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor SE 125 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	<b>18,90 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Inleg voor RFE 40 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	<b>18,90 €</b>	
<b>Kofferinleg</b> Passende inleg voor CS 62 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 374.					Productsleutel	299
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	<b>18,90 €</b>	

<b>Kofferinleg</b>						Productsleutel	236
Inleg voor CER 18-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.							
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
TKE CER 18.0-EC		531659	4030293254992	1	<b>19,90 €</b>		
<b>Kofferinleg</b>						Productsleutel	299
Passend inzetstuk voor de SHE / KNE 16 18-EC voor de transportkoffer L-BOXX® 136.							
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
TKE SHE,KNE 16 18-EC		532080	4030293259201	1	<b>18,90 €</b>		
<b>Kofferinleg</b>						Productsleutel	299
Inleg voor IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.							
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	<b>18,90 €</b>		
<b>Kofferinleg</b>						Productsleutel	236
Inleg voor IW 1/2" 750 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.							
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	<b>18,90 €</b>		
<b>Kofferinleg</b>						Productsleutel	236
Passend inzetstuk voor de IW 1500 / 1600 18-EC voor de transportkoffer L-BOXX® 136.							
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
TKE IW 1500/1600 18-EC		532075	4030293259157	1	<b>18,90 €</b>		
<b>Kofferinleg</b>						Productsleutel	299
Inleg voor VLP 18 voor transportkoffer L-BOXX® 238.							
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
TKE VLP	238	531336	4030293251762	1	<b>21,20 €</b>		



<b>Transportkoffer L-BOXX®</b>						Productsleutel	299
Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoeders makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.							
Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	<b>87,30 €</b>

## Toebehoren tuingereedschap



<b>Robuuste zaagketting voor accukettingzaag</b>						Productsleutel	264
Duurzame en robuuste zaagketting voor zaagbladen met een lengte van 35 cm, een groefbreedte van 1,1 mm en een steek van 3/8". Dankzij het hoge duurzaamheidsniveau en de lange snijrand kan de ketting meerdere malen worden geslepen. Ideaal voor het zagen van dunne boomstammen, openhaardhout, en het afzagen van takken.							
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GCS C35 3/8" 1,1mm		531302	4030293251427	1	<b>21,90 €</b>		



<b>Zaagblad</b>						Productsleutel	264
Duurzaam zaagblad voor zaagketting GCS C35, lengte 35 cm, 1,1 mm.							
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GCS S35		531303	4030293251434	1	<b>23,40 €</b>		

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Zwaard voor heggenschaar

Heggenschaarzwaaard, lengte 55 cm, voor een zuiver en nauwkeurig snoeieresultaat. Voorzien van dubbelzijdig met een laser geslepen messen voor een snoeicapaciteit tot 25 mm. De extra neusbeschermer voorkomt dat de messen door hekken of muren beschadigd worden.

Productsleutel 264

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	<b>70,30 €</b>



## Trimmerkop

Trimmerkop met 'Easy load'-functie - eenvoudig aanpassen van de draadlengte door de tipautomaat, met draadsnijder, bruikbare draaddikte tot 2,4 mm voor grastrimmer GLT 35 18.0-EC. Zonder draad.

Productsleutel 264

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	<b>18,40 €</b>



## Draad voor grastrimmer

Robuust gedraaid draad voor hoge standtijden en snelle maaiprogessie, 2,4 mm, lengte 5 m. Zeer goede maaiprestaties, optimaal geschikt voor het verwijderen van hoog gras en klein struikgewas.

Productsleutel 264

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GLT-TS 2,4	531304	4030293251441	1	<b>9,90 €</b>

## Wand- en plafondschuurmachines

GE 5	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>405884</b>	4030293173095	106	<b>802,00 €</b>

### Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	500 W
Afgegeven vermogen	270 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

#### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf Ø 225, rond (399418) · 1 Clip-snelspanning rood (406023)

GE 5 + TB-L+ SH	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>409391</b>	4030293176973	106	<b>910,00 €</b>

### Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	500 W
Afgegeven vermogen	270 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

#### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf Ø 225, rond (399418) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Transporttas (408867)

GE 5 R + TB-L	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>409324</b>	4030293174542	106	<b>915,00 €</b>

### Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	500 W
Afgegeven vermogen	270 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

#### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf Ø 225, rond (399418) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Transporttas (408867)



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

GE 5 R + TB-L + SH	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>409405</b>	4030293176980	106	<b>962,00 €</b>

Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	500 W
Afgegeven vermogen	270 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf Ø 225, rond (399418) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Transporttas (408867)

GE 7 + MH-O	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494461</b>	4030293224018	106	<b>1033,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Ronde schuurkop (457175) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Transporttas (408867)

GE 7 + MH-O + SH	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494526</b>	4030293224056	106	<b>1069,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Ronde schuurkop (457175) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Transporttas (408867)

GE 7 + MH-R	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494488</b>	4030293224025	106	<b>1033,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Segmentschuurkop met draaibaar randsegment (457183) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Transporttas (408867)

GE 7 + MH-R + SH	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494534</b>	4030293224063	106	<b>1069,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Segmentschuurkop met draaibaar randsegment (457183) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregering (406708) · 1 Transporttas (408867)

GE 7 + MH-T + SH	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494542</b>	4030293224070	106	<b>1069,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:


1 Driehoek schuurkop (457191) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregering (406708) · 1 Transporttas (408867)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

GE 7 + MH-X	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494496</b>	4030293224032	106	<b>1033,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Excentrische schuurkop (457205) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Transporttas (408867)

GE 7 + MH-X + SH	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>494550</b>	4030293224087	106	<b>1069,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	410 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800 - 5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100 - 4600 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Excentrische schuurkop (457205) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Transporttas (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504041</b>	4030293230057	106	<b>953,00 €</b>

Accu wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1150 - 1800 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3950-6200 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3200-5000 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Lengte	1440 mm
Gewicht zonder accupack	2,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Segmentschuurkop met draaibaar randsegment (457183) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transporttas (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504068</b>	4030293230064	106	<b>1001,00 €</b>

Accu wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopsysteem 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1150 - 1800 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3950-6200 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3200-5000 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Lengte	1440 mm
Gewicht zonder accupack	2,8 kg
Gewicht met accupack	4,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Excentrische schuurkop (457205) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transporttas (408867)

GCE 6-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>497568</b>	4030293225589	106	<b>343,00 €</b>

Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe® met wisselkop-systeem




### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	600 W
Afgegeven vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800-5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100-4600 1/min
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	4,0 m
Lengte	360 mm
Afmeting LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

GCE 6-EC Kit	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504114</b>	4030293230118	106	<b>439,00 €</b>

Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe® met wisselkop-systeem



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	600 W
Afgegeven vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800-5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100-4600 1/min
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	4,0 m
Lengte	360 mm
Afmeting LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting:


1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Kofferinleg (500798)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

GCE 6-EC Kit MH-R	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504122</b>	4030293230125	106	<b>675,00 €</b>

Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe® met wisselkop-systeem



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	600 W
Afgegeven vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800-5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100-4600 1/min
Gereedschapsopname wand- en plafond-schuurmachines	klittenband
Kabellengte	4,0 m
Lengte	360 mm
Afmeting LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Segmentschuurkop met draaibaar randsegment (457183) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107) · 1 Kofferinleg (500798)

GM 270	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530596</b>	4030293244368	106	<b>589,00 €</b>

Compacte mobiele werkplek voor wand- en plafondschuursystemen

**NEW**



## Technische gegevens

Max. werkhoogte	2700 mm
Gewicht	6,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Transporttas (532236) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

GM 270 base	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530593</b>	4030293244337	106	<b>373,00 €</b>

Basisplaat voor mobiele werkplek voor wand- en plafond-schuursystemen

**NEW**



## Technische gegevens

Max. werkhoogte	2700 mm
Gewicht	4,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530594</b>	4030293244344	106	<b>266,00 €</b>

Hefstang voor mobiele werkplek voor wand- en plafondschuursystemen

**NEW**



**Technische gegevens**

Max. werkhoogte 2700 mm  
Gewicht 1,9 kg

**Basisuitrusting:**  
1 Transporttas (532236)

GM 340	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>473278</b>	4030293211797	106	<b>1775,00 €</b>

Mobiele werkplaats voor wand- en plafondschuursystemen



**Technische gegevens**

Max. werkhoogte 3400 mm  
Apparaataansluiting 2 x 230 V CEE  
Apparaatopname (gegenereerd) GE 5 / GE 7 / GDE 10  
Kabellengte 7,5 m  
Afmeting LxBxH 2630 x 660 x 1680 mm  
Gewicht 31,5 kg



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren voor plafond- en wandbewerking

### Toebehoren GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Ronde schuurkop

Optimaal voor het bewerken van grote oppervlakken aan plafonds en wanden, effectieve stofafzuiging, groot afnamevermogen.

Productsleutel 209

Benaming	Type schuurkop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MH-O D225	Ronde schuurkop	457175	4030293203341	1	<b>249,00 €</b>




#### Segmentschuurkop met draaibaar randsegment

Hiermee kunnen overgangen van de vlakken van muur naar plafond naadloos worden bewerkt. De draaiing van de randschuurkop gebeurt door de machinebeweging zonder het werk te onderbreken. Daardoor wordt een 5 keer snellere bewerking van randen bereikt. De geïntegreerde glijranden aan de schuurkop voorkomen beschadigingen aan de contactvlakken van muur en plafond.

Productsleutel 209

Benaming	Type schuurkop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MH-R D225	Segmentschuurkop	457183	4030293203358	1	<b>274,90 €</b>




#### Driehoek schuurkop

Uitermate geschikt voor de bewerking van hoeken en randen met een slag van 4 mm. Door de excentrische beweging kan naadloos tot aan de rand geschuurd worden. Door het grote steunvlak in vergelijking met handbediende excentrische schuurmachines, wordt een beter en vlakker oppervlak bereikt. Met verwisselbare beschermhoeken en glijstrips.

Productsleutel 209

Benaming	Type schuurkop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MH-T 290x290	Driehoekschuurkop	457191	4030293203365	1	<b>274,90 €</b>



#### Excentrische schuurkop

Met de innovatieve excentrische schuurkop en zijn slag van 4 mm, realiseert men moeiteloos perfecte oppervlakken in de afwerkingsniveaus Q3 en Q4. Reparatieplamuur, spuitplamuur en algemeen zachtere spachtels of vulmiddelen kunnen met de excentrische schuurkop gecontroleerd en efficiënt worden geschuurd. De schuurschijf met multi-hole-perforatie zorgt voor een optimale stofafzuiging en zodoende voor aangenaam werken.

Productsleutel 209

Benaming	Type schuurkop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MH-X D225	Excentrische schuurkop	457205	4030293203372	1	<b>312,70 €</b>



#### Klittenband steunschijf Ø 225, rond

Steunschijf voor het schuren van oppervlakken in de afwerkingsniveaus Q3 en Q4. Bevestiging van de schuurmiddelen met klittenband. Passend voor de excentrische schuurkop (MH-X D225) van de GE 7.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	<b>53,10 €</b>



#### Klittenband driehoek steunschijf

Steunschijf voor gips of hard pleisterwerk, bevestiging van schuurpapier door middel van klittenband.

Productsleutel 205

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1	<b>81,40 €</b>

### Toebehoren GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC



#### Verlengstuk

Meer flexibiliteit door het verlengstuk, gemakkelijk en zonder hulpgereedschap te bedienen. Maakt werkzaamheden in hoge ruimtes mogelijk.

Productsleutel 299

Benaming	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	<b>178,20 €</b>



#### Transporttas

Lichte en robuuste transporttas van trekvast textielmateriaal. De Giraffe® wordt optimaal door schuimstof-vormdelen beschermd (optioneel toebehoren). Met opbergruimte in het binnengedeelte voor toebehoren zoals schuurmiddelen, zuigslang en dergelijke. Grote draaggrepen vergemakkelijken het dragen, in het bijzonder op trappen.

Productsleutel 299

Benaming	Afmeting LxBxH	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	<b>122,70 €</b>

## Transporttas

Productsleutel 299



Lichte en robuuste transporttas van trekvast textielmateriaal. De Okapi® wordt optimaal door schuimstof-vormdelen beschermd (optioneel toebehoren). Met opbergruimte in het binnengedeelte voor toebehoren zoals schuurmiddelen, zuigslang en dergelijke. Grote draaggrepen vergemakkelijken het dragen, in het bijzonder op trappen.

Benaming	Afmeting LxBxH	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	<b>122,70 €</b>

## Inleg voor de schuurkop/handgreep van de transporttas

Productsleutel 299



Inleg voor transporttas geschikt voor de GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC voor schuurkop en handgreep.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	<b>30,70 €</b>

## Handgreep

Productsleutel 299



Voor ergonomisch gebruik in bijzondere arbeidsposities (bijv. bij het werken boven het hoofd).

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HZ-S G	408972	4030293174238	1	<b>73,20 €</b>

## Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Productsleutel 262



Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	<b>162,80 €</b>

## Snel-clip adapter

Productsleutel 263



Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>17,70 €</b>

## Clip-snelspanning rood

Productsleutel 263



Voor zuigadapter SAD-FC 32 en voor GE 5/R, GSE 5 R.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	<b>2,40 €</b>

## Giraffenhouder

Productsleutel 269



Gereedschapsloos klembare houder voor het wegzetten van Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, aan de kop van stofzuiger VCE 33/44 L/M/H AC.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	<b>31,90 €</b>

## Klittenband-schuurzool, adapter

### Klittenband steunschijf Ø 225, rond

Productsleutel 205



Supersoft. De schuurpad zorgt voor een zachtere aanzet op de muur. De set bestaat uit opnamepad, klittenband-adapter (KAD D225/16), klemschijf en schroef. Voor GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Benaming	Diameter	Dempings-hardheid	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KAD D225/16 Set	225 mm	zacht	1 Stuk	483486	4030293216815	1	<b>61,40 €</b>

### Klittenband steunschijf Ø 225, rond

Productsleutel 205




Supersoft. De schuurpad zorgt voor een zachtere aanzet op de muur. De set bestaat uit opnamepad, klittenband-adapter (KAD D225/13), klemschijf en schroef. Voor WST 700 VV, WSE 7.

Benaming	Diameter	Dempings-hardheid	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	zacht	1 Stuk	485187	4030293217782	1	<b>61,40 €</b>


# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024




**Gepolsterde adapter voor klittenband papier** Productsleutel 205  
Klittenband systeem voor bevestiging van polijstschijven. Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken. Voor WSE 7, WST 700.

Benaming	Dempingshardheid	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KAD D225/13 S	zacht	1 Stuk	437956	4030293190375	1	<b>26,00 €</b>



**Gepolsterde adapter voor klittenband papier** Productsleutel 205  
Velcro-systeem voor het bevestigen van schuurmiddelen. Geschikt voor hoge afname van verschillende ondergronden door de grove schuurkorrel. Voor WSE 7, WST 700.

Benaming	Dempingshardheid	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KAD D225/13 H	hard	1 Stuk	483095	4030293216495	1	<b>33,00 €</b>




**Gepolsterde adapter voor klittenband papier** Productsleutel 205  
Klittenband systeem voor bevestiging van polijstschijven. Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken. Voor GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Benaming	Dempingshardheid	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KAD D225/16 S	zacht	1 Stuk	483109	4030293216501	1	<b>26,00 €</b>



**Gepolsterde adapter voor klittenband papier** Productsleutel 205  
Velcro-systeem voor het bevestigen van schuurmiddelen. Geschikt voor hoge afname van verschillende ondergronden door de grove schuurkorrel. Voor GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.


Benaming	Dempingshardheid	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KAD D225/16 H	hard	1 Stuk	483117	4030293216518	1	<b>31,90 €</b>



**Interface Ø 225, rond** Productsleutel 205  
Zachte schuurzool tussen steunschijf en schuurpapier. Ideaal voor het afwerken van oppervlakken. Toepassing: bij het tussen- en eindslijpen met fijnere korrels wordt met de zachte schuurzool gewerkt. Bij het voorslijpen met grove korrel en bij gebruik van een slijpvlies wordt zonder de zachte schuurzool gewerkt. Voor alle Giraffen.

Benaming	Diameter	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
IP D225-10 VE2	225 mm	2 Stuk	470678	4030293210271	2	<b>35,40 €</b>

## Toebehoren WST 700 VV, WSE 7




**Ronde schuurkop** Productsleutel 209  
Optimaal voor het bewerken van grote oppervlakken aan plafonds en wanden, effectieve stofafzuiging, groot afnamevermogen.

Benaming	Type schuurkop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VSR D225	Ronde schuurkop	350346	4030293136670	1	<b>253,70 €</b>




**Klittenband steunschijf Ø 225, rond** Productsleutel 205  
Harde steunschijf met hoog afnamevermogen, voor bevestigen van klittenband schuurpapier. Aanbevolen voor diamant pads Ø 225.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	<b>46,00 €</b>




**Klittenband steunschijf Ø 225, rond** Productsleutel 205  
Medium steunschijf met hoog afnamevermogen, voor bevestigen van klittenband schuurpapier. Aanbevolen voor diamant pads Ø 225.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	<b>46,00 €</b>



**Klittenband steunschijf Ø 225, rond** Productsleutel 205  
Zachte, zeer flexibele steunschijf. Maakt het mogelijk met gevoel te werken. Voorkomt schuursporen (halve-maan effect) bij schuur aanzet. Het schuurpapier wordt met een klittenband systeem bevestigd.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1	<b>46,00 €</b>



**Klittenband driehoek steunschijf** Productsleutel 205  
Steunschijf voor gips of hard pleisterwerk, bevestiging van schuurpapier door middel van klittenband.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1	<b>51,90 €</b>

## Overige toebehoren



### Transportkoffer L-BOXX®

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiks-goederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudig gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Productsleutel 299

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	<b>87,30 €</b>

### Kofferinleg

Passende inleg voor GCE 6-EC voor transportkoffer L-BOXX® 374.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE GCE 6-EC	374	500798	4030293227750	1	<b>21,20 €</b>



### Transporttas

Gevoerde transporttas voor de hefstang van de GM 270. Met groot uitgevoerde draaggrepen.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1	<b>69,60 €</b>

### Kofferinleg

Passend inzetstuk voor de basisplaat GM 270 voor de transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1	<b>18,90 €</b>

## Klittenband-schuurmiddelen

### Klittenband schuurgaas

Voor snel verwijderen van grove oneffenheden.

Productsleutel 202



Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	<b>109,00 €</b>

### Klittenband schuurgaas

Voor snel verwijderen van fijne oneffenheden.

Productsleutel 202



Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	<b>109,00 €</b>

### Schuur-polijschijf

Voor hoogglans en glans vlakken bij plamuurtechniek

Productsleutel 201



Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	<b>34,20 €</b>

### Schuur-polijschijf

Voor hoogglans en glans vlakken bij plamuurtechniek

Productsleutel 201



Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	<b>34,20 €</b>

### Klittenband schuurvliet

Opruwen, reinigen en mat maken van oude laklagen voor het herschilderen (grote voertuigen, containers...)

Productsleutel 201



Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	<b>86,10 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Klittenband schuurvlies

Productsleutel 201

Schuren van gewaxte, geöliede of gelakte houten vloeren, planken vloeren en OSB-platen (verwijderen van houtvezels)

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	<b>86,10 €</b>



## Schuurpapier Xtreme Plus-kwaliteit

Productsleutel 200

Het premium schuurpapier biedt een uitstekende oppervlaktekwaliteit en is uitstekend geschikt voor het schuren van volledig gestucte oppervlakken, evenals het verwijderen van stucranden en oneffenheden op gestucte oppervlakken bij droogbouw- en gipsplaten. Met dit hoogwaardige schuurpapier realiseert u moeiteloos een gladde en gelijkmatige afwerking. Met multihole voor een perfecte afzuiging.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	<b>93,00 €</b>
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	<b>93,00 €</b>
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	<b>93,00 €</b>
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	<b>89,00 €</b>
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	<b>89,00 €</b>
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	<b>89,00 €</b>
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	<b>89,00 €</b>
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	<b>89,00 €</b>



## Schuurpapier wand/plafond

Productsleutel 200

Het universele schuurpapier is geschikt voor snel en efficiënt werken, om volledig gestucte oppervlakken te schuren en stucranden en oneffenheden op droogbouw- en gipsplaten verwijderen. Met dit schuurpapier kan een solide oppervlaktekwaliteit en een gladde en gelijkmatige afwerking worden bereikt. Met afzuigaten.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	<b>64,90 €</b>
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	<b>29,40 €</b>
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	<b>28,90 €</b>
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	<b>28,90 €</b>
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	<b>27,00 €</b>
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	<b>27,00 €</b>
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	<b>27,00 €</b>
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	<b>27,00 €</b>
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	<b>27,00 €</b>



## Schuurpapier extra fijn

Productsleutel 200

Extra fijn schuurpapier geoptimaliseerd voor het gebruik van schuurmachines met excentrische bewegingen. Ideaal voor het schuren van stucwerk in de droogbouw. Met dit schuurpapier kan een eerste klas, extra fijne oppervlaktekwaliteit worden gerealiseerd. Met afzuigaten.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	<b>46,60 €</b>
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	<b>46,60 €</b>
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	<b>46,60 €</b>
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	<b>44,70 €</b>
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	<b>44,70 €</b>
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	<b>44,70 €</b>
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	<b>44,70 €</b>
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	<b>44,70 €</b>

## Schuurpapier extra fijn

Productsleutel 200

Extra fijn schuurpapier geoptimaliseerd voor het gebruik van schuurmachines met excentrische bewegingen. Ideaal voor het schuren van stucwerk in de droogbouw. Met dit schuurpapier kan een eersteklas, extra fijne oppervlaktekwaliteit worden gerealiseerd. Met afzuigpaten.




Benaming	Lengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	<b>46,60 €</b>
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	<b>46,60 €</b>
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	<b>46,60 €</b>
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	<b>44,70 €</b>
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	<b>44,70 €</b>
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	<b>44,70 €</b>
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	<b>44,70 €</b>
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	<b>44,70 €</b>

## Diamant-schuurpad

Productsleutel 204

Te gebruiken met Klittenband steunschijf 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.



Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	<b>228,90 €</b>
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	<b>228,90 €</b>
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	<b>228,90 €</b>
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	<b>228,90 €</b>




# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Oppervlakkenbewerking schuren, roterend

SE 14-2 125 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>391174</b>	4030293163553	105	<b>620,00 €</b>

SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal



Accumachine, zie pagina 64

### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	600 - 2100 1/min
Gereedschapsopname roterende schuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Zijhandgreep (391581) · 1 Klittenband steunschijf (391727) · 1 Spansleutel (398365) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Inbussleutel (392731) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414158) · 4 Blad schuurmiddel Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>419206</b>	4030293181274	105	<b>641,00 €</b>

SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	150 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	600 - 2100 1/min
Gereedschapsopname roterende schuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (419176) · 1 Zijhandgreep (391581) · 1 Klittenband steunschijf (419192) · 1 Spansleutel (398365) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Inbussleutel (392731) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414158) · 4 Blad schuurmiddel Ø 150 mm

BBE 14-3 110	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>471097</b>	4030293210516	104	<b>674,00 €</b>

Satineermachine TRINOXFLEX



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Borsteldiameter	120 mm
Borstelbreedte	100 mm
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk borstelen (461555) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (451991)

BBE 14-3 110 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>461504</b>	4030293205628	105	<b>840,00 €</b>

## Satineermachine TRINOXFLEX



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1000 - 3500 1/min
Borsteldiameter	120 mm
Borstelbreedte	100 mm
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Opzetstuk borstelen (461555) · 1 Nylonborstel (465135) · 1 Staal draadborstel (465178) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (451991)

SFE 8-2 115	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>420565</b>	4030293182028	105	<b>584,00 €</b>

## 800 Watt vlakschuurmachine



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	115 mm
Onbelast toerental	700 - 2300 1/min
Schuurkophoogte	13 mm
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	rode stekker
Afmeting LxBxH	430 x 83 x 115 mm
Gewicht	2,5 kg

### Basisuitrusting:







1 Zijdelingse handgreep, rood (194034) · 1 Klittenband schuurpapier PURFLEX (381209) · 1 Klittenband schuurpapier PURFLEX (381225) · 1 Klittenband schuurpapier PURFLEX (381241) · 1 Klittenband viltschijf (296155)








# Productoverzicht 2024




Geldig vanaf 01.02.2024

## Oppervlakkenbewerking schuren, excentrisch

XS 713	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>334111</b>	4030293127913	199	<b>117,00 €</b>
230 Watt excentrische schuurmachine		<b>Technische gegevens</b>		
		Opgenomen vermogen	230 W	
		Afgegeven vermogen	75 W	
		Spanning	230 V	
		Frequentie	50/60 Hz	
		Schuurschijfdiameter	125 mm	
		Slag	1,6 mm	
		Kabellengte	4,0 m	
		Gewicht	1,3 kg	
<b>Basisuitrusting:</b>				
1 Stofzak (332992) · 1 Adapter voor stofafzuiging (333026) · 1 Klittenband-schuurpapier, 8-voudig geperforeerd				

ORE 2-125 EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>468894</b>	4030293209756	105	<b>267,00 €</b>
Compacte excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 125 mm		<b>Technische gegevens</b>		
		Opgenomen vermogen	260 W	
		Spanning	230 V	
		Frequentie	50/60 Hz	
		Schuurschijfdiameter	125 mm	
		Slag	2,0 mm	
		Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min	
		Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min	
		Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27	
		Kabellengte	4,0 m	
		Afmeting LxBxH	156 x 90 x 120 mm	
		Gewicht	1,2 kg	
<b>Basisuitrusting:</b>				
1 Klittenband steunschijf medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833)				

ORE 2-125 EC Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>468886</b>	4030293209749	105	<b>305,00 €</b>
Compacte excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 125 mm		<b>Technische gegevens</b>		
		Opgenomen vermogen	260 W	
		Spanning	230 V	
		Frequentie	50/60 Hz	
		Schuurschijfdiameter	125 mm	
		Slag	2,0 mm	
		Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min	
		Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min	
		Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27	
		Kabellengte	4,0 m	
		Afmeting LxBxH	156 x 90 x 120 mm	
		Gewicht	1,2 kg	
<b>Basisuitrusting:</b>				
1 Klittenband steunschijf medium (468975) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (516066)				

ORE 3-150 EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447684</b>	4030293197299	105	<b>348,00 €</b>
Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm		<b>Technische gegevens</b>		
		Opgenomen vermogen	400 W	
		Spanning	230 V	
		Frequentie	50/60 Hz	
		Schuurschijfdiameter	150 mm	
		Slag	3 mm	
		Onbelast toerental	4000 - 10000 1/min	
		Onbelast slagtal	8000 - 20000 1/min	
		Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27	
		Kabellengte	4,0 m	
		Afmeting LxBxH	230 x 150 x 125 mm	
		Gewicht	1,4 kg	
<b>Basisuitrusting:</b>				
1 Klittenband steunschijf medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833) · 1 Inbussleutel (392731)				

ORE 3-150 EC Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>486809</b>	4030293218772	105	<b>406,00 €</b>

Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	150 mm
Slag	3 mm
Onbelast toerental	4000 - 10000 1/min
Onbelast slagtal	8000 - 20000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

#### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833) · 1 Inbussleutel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (486868)

ORE 5-150 EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447706</b>	4030293197305	105	<b>348,00 €</b>

Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	150 mm
Slag	5 mm
Onbelast toerental	4000 - 10000 1/min
Onbelast slagtal	8000 - 20000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

#### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833) · 1 Inbussleutel (392731)

ORE 5-150 EC Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>486817</b>	4030293218789	105	<b>406,00 €</b>

Sterke excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	150 mm
Slag	5 mm
Onbelast toerental	4000 - 10000 1/min
Onbelast slagtal	8000 - 20000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

#### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf medium (464120) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833) · 1 Inbussleutel (392731) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (486868)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

MS 713	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>332380</b>	4030293126954	199	<b>117,00 €</b>

220 Watt handpalm schuurmachine



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	220 W
Afgegeven vermogen	120 W
Spanning	230 V
Slag	1,6 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	235 x 128 x 144 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Papierperforator (333018) · 1 Stofzak (332992) · 1 Adapter voor stofafzuiging (333026)

OSE 2-80 EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>468932</b>	4030293209794	105	<b>267,00 €</b>

Compacte vlakschuurmachine met toerentalregeling



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Schuurzool lengte	130 mm
Schuurzool breedte	80 mm
Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min
Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband schuurzool (469009) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833)

OSE 2-80 EC Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>468924</b>	4030293209787	105	<b>305,00 €</b>

Compacte vlakschuurmachine met toerentalregeling



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Schuurzool lengte	130 mm
Schuurzool breedte	80 mm
Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min
Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband schuurzool (469009) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (516066)

OSE 2-70x198-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530632</b>	4030293244726	105	<b>299,00 €</b>

## Compacte vlakschuurmachine met toerentalregeling

**NEW**



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Slag	2,0 mm
Schuurzool lengte	198 mm
Schuurzool breedte	70 mm
Onbelast slagtal	10000 - 20000 1/min
Onbelast toerental	5000 - 10000 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Gewicht	1,3 kg

ODE 2-100 EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>468916</b>	4030293209770	105	<b>267,00 €</b>

## Compacte deltaschuurmachine met toerentalregeling



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min
Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min
Schuurzool breedte	100 mm
Schuurzool lengte	150 mm
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband schuurzool Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833)

ODE 2-100 EC Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>468908</b>	4030293209763	105	<b>305,00 €</b>

## Compacte deltaschuurmachine met toerentalregeling



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	260 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Slag	2,0 mm
Onbelast toerental	8000 - 12000 1/min
Onbelast slagtal	16000 - 24000 1/min
Schuurzool breedte	100 mm
Schuurzool lengte	150 mm
Diameter aansluiting voor stofafzuiging	Ø 27
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband schuurzool Delta (468991) · 1 PES-Microfilterpatroon (486833) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (516066)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren voor oppervlakkenbewerking schuren

### Schuurmiddelen SFE 8-2 115

#### Klittenband viltstijf

Met schuimbedekking.

Productsleutel 300

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	296155	4030293100855	1	<b>7,10 €</b>

#### Schuurpapier universeel

Het universele schuurpapier is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen tijdens het saneren, renoveren en moderniseren. Verf, lak, stucwerk en vulmiddel kunnen efficiënt worden bewerkt. Bovendien is het uitstekend geschikt voor de bewerking van hout. Met dit schuurpapier kunnen oude lagen worden verwijderd, oneffenheden worden geëgaliseerd en houtoppervlakken worden gladgeschuurd.

Productsleutel 200

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	<b>29,40 €</b>
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	<b>26,60 €</b>
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	<b>26,60 €</b>
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	<b>24,20 €</b>
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	<b>24,20 €</b>
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25	<b>24,20 €</b>

### Schuurmiddelen Ø 125, Ø 150

#### Klittenband schuurpapier ZIRCOFLEX

Uitermate geschikt voor grote afnames en sterke belasting op hout en metalen oppervlakken. Het schuurweefsel is extreem scheurvast en duurzaam. Bruikbaar met klittenband steunschijf max. 125 mm.

Productsleutel 200

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25	<b>48,40 €</b>
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25	<b>42,50 €</b>
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25	<b>42,50 €</b>

#### Vilt-pad natuur

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

Productsleutel 210

Benaming	Diameter	Vilthardheid	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FP D125 H VE5	125 mm	hard	393347	4030293165205	5	<b>53,10 €</b>
FP D125 S VE5	125 mm	zacht	393355	4030293165212	5	<b>48,40 €</b>

#### SC-Klittenband schuurvlies

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.


Productsleutel 201

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	<b>63,70 €</b>
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	<b>51,90 €</b>
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	<b>51,90 €</b>



## Schuurpapier universeel

Productsleutel 200



Het universele schuurpapier is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen tijdens het saneren, renoveren en moderniseren. Verf, lak, stucwerk en vulmiddel kunnen efficiënt worden bewerkt. Bovendien is het uitstekend geschikt voor de bewerking van hout. Met dit schuurpapier kunnen oude lagen worden verwijderd, oneffenheden worden geëgaliseerd en houtoppervlakken worden gladgeschuurd.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	<b>30,60 €</b>
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	<b>30,60 €</b>
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	<b>27,00 €</b>
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	<b>27,00 €</b>
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	<b>27,00 €</b>
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	<b>27,00 €</b>
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	<b>27,00 €</b>
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	<b>27,00 €</b>
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	<b>27,00 €</b>
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	<b>27,00 €</b>

## Klittenband schuurvlies MESHFLEX

Productsleutel 201




Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matteren van alle materialen.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	4030293156555	5	<b>26,00 €</b>
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	4030293156562	5	<b>20,10 €</b>
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	4030293156579	5	<b>20,10 €</b>

## Diamant-schuurpad

Productsleutel 204




Voor gebruik met klittenband steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	<b>53,10 €</b>
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	<b>53,10 €</b>
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	<b>53,10 €</b>
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	<b>53,10 €</b>
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	<b>53,10 €</b>
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	<b>53,10 €</b>
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	<b>53,10 €</b>

## Schuurpapier universeel

Productsleutel 200



Het universele schuurpapier is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen tijdens het saneren, renoveren en moderniseren. Verf, lak, stucwerk en vulmiddel kunnen efficiënt worden bewerkt. Bovendien is het uitstekend geschikt voor de bewerking van hout. Met dit schuurpapier kunnen oude lagen worden verwijderd, oneffenheden worden geëgaliseerd en houtoppervlakken worden gladgeschuurd.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	<b>35,30 €</b>
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	<b>35,30 €</b>
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	<b>28,90 €</b>
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	<b>28,90 €</b>
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	<b>28,90 €</b>
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	<b>28,90 €</b>
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	<b>28,90 €</b>
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	<b>28,90 €</b>
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	<b>28,90 €</b>
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	<b>28,90 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024




## Klittenband schuurvlies MESHFLEX

Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matteren van alle materialen.

Productsleutel 201

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	4030293173682	5	<b>30,70 €</b>
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	4030293173699	5	<b>23,60 €</b>
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	4030293173705	5	<b>23,60 €</b>



## Diamant-schuurpad

Voor gebruik met klittenband steunschijf Ø 150. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Productsleutel 204

Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	<b>72,00 €</b>
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	<b>72,00 €</b>
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	<b>72,00 €</b>
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	<b>72,00 €</b>
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	<b>72,00 €</b>
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	<b>72,00 €</b>
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	<b>72,00 €</b>
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	<b>72,00 €</b>

## Schuurmiddel OSE




### Schuurpapier universeel

Het universele schuurpapier is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen tijdens het saneren, renoveren en moderniseren. Verf, lak, stucwerk en vulmiddel kunnen efficiënt worden bewerkt. Bovendien is het uitstekend geschikt voor de bewerking van hout. Met dit schuurpapier kunnen oude lagen worden verwijderd, oneffenheden worden geëgaliseerd en houtoppervlakken worden gladgeschuurd.

Productsleutel 200

Benaming	Breedte	Lengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	<b>20,70 €</b>
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	<b>18,90 €</b>
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	<b>18,90 €</b>
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	<b>17,10 €</b>
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	<b>17,10 €</b>
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	<b>17,10 €</b>
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	<b>17,10 €</b>
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	<b>17,10 €</b>
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	<b>17,10 €</b>




## Klittenband schuurvlies MESHFLEX

Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matteren van alle materialen.

Productsleutel 201

Benaming	Korrel	Breedte	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	4030293156586	5	<b>21,20 €</b>
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	4030293156593	5	<b>13,00 €</b>
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	4030293156609	5	<b>13,00 €</b>

## Schuurmiddelen MS 713



### Schuurpapier universeel

Productsleutel 200

Het universele schuurpapier is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen tijdens het saneren, renoveren en moderniseren. Verf, lak, stucwerk en vulmiddel kunnen efficiënt worden bewerkt. Bovendien is het uitstekend geschikt voor de bewerking van hout. Met dit schuurpapier kunnen oude lagen worden verwijderd, oneffenheden worden geëgaliseerd en houtoppervlakken worden gladgeschuurd.

Benaming	Breedte	Lengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	<b>26,60 €</b>
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	<b>23,00 €</b>
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	<b>23,00 €</b>
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	<b>21,20 €</b>
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	<b>21,20 €</b>
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	<b>21,20 €</b>
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	<b>21,20 €</b>

## Schuurmiddel ODE



### Schuurpapier universeel

Productsleutel 200

Het universele schuurpapier is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen tijdens het saneren, renoveren en moderniseren. Verf, lak, stucwerk en vulmiddel kunnen efficiënt worden bewerkt. Bovendien is het uitstekend geschikt voor de bewerking van hout. Met dit schuurpapier kunnen oude lagen worden verwijderd, oneffenheden worden geëgaliseerd en houtoppervlakken worden gladgeschuurd.

Benaming	Breedte	Lengte	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	<b>26,00 €</b>
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	<b>24,20 €</b>
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	<b>24,20 €</b>
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	<b>21,80 €</b>
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	<b>21,80 €</b>
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	<b>20,70 €</b>
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	<b>20,70 €</b>
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	<b>20,70 €</b>
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	<b>20,70 €</b>



### Klittenband schuurvlies MESHFLEX

Productsleutel 201

Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matteren van alle materialen.

Benaming	Korrel	Breedte	Lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	4030293156616	5	<b>27,10 €</b>
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	4030293156623	5	<b>21,20 €</b>
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	4030293156630	5	<b>21,20 €</b>

## Toebehoren SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



### Paint-Set (Ø 125 mm)

Productsleutel 209

Set voor de bewerking van gelakte oppervlakken voor de SUPRAFLEX met D125. Bestaande uit: 1 transportkoffer L-BOXX® 102, 1 inleg toebehoren TKE 4xD130/ 1x135x295, 10 st. klittenband schuurpapier ZIRCOFLEX korrels A 40, A 60, A 80, 10 stuks klittenband schuurpapier SELECTFLEX korrels P 120, P 180, 1 st. klittenband schuurpapier MESHFLEX korrels A 100, A 280.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
P-Box SE 14-2 125	393436	4030293165267	1	<b>122,70 €</b>



### Paint-Set (Ø 150 mm)


Productsleutel 209

Set voor het bewerken van gelakte oppervlakken voor de SUPRAFLEX met D150. Bestaande uit: 1 transportkoffer L-BOXX® 136, 1 kofferinleg toebehoren TKE 4xD150, klittenband schuurpapier (5 stuks) PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, schuurpapier SELECTFLEX (5 stuks) P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, schuurpapier MESHFLEX A 100, A 280.


Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Paint-Set D150	408468	4030293173798	1	<b>131,00 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

	<b>Inox-Set (Ø 125 mm)</b>	Productsleutel 209		
	Set voor de bewerking van metaal voor de SUPRAFLEX. Bestaande uit: 1 transportkoffer L-BOXX® 102, 1 inleg toebehoren TKE 4xD130/ 1x135x295, 3 stuks klittenband schuurpapier CORKFLEX korrels P 280, P 400, P 800, 10 st. klittenband schuurpapier CERAFLEX korrels K 80, K 120, K 180, 1 st. SC- vlies schijf in grof, medium, zeer fijn, 1 viltpad hard, 1 viltpad zacht, 1 spanflens CF SE 14-2, 1 spanmoer.			
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.


I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	<b>188,80 €</b>
-------------------	--------	---------------	---	-----------------

	<b>Stone-Set (Ø 125 mm)</b>	Productsleutel 209		
	Set voor steenbewerking voor de SUPRAFLEX. Bestaande uit: 1 transportkoffer L-BOXX® 102, 1 inlegstuk toebehoren TKE 4xD130/ 1x135x295, 1 diamant schuurpadkorrels 50, 100, 400, 800, 3000, 1 viltpad hard, 1 viltpad zacht.			
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.


S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1	<b>273,80 €</b>
-------------------	--------	---------------	---	-----------------

	<b>Klittenband steunschijf</b>	Productsleutel 205			
	Met 8 gaten-systeem voor een optimale afzuiging met alle FLEX klittenband schuurmiddelen Ø 125 mm. De 3 mm dikke rubberen demping voorkomt verschuiven en scheuren van schuurpapier. Door de efficiënte klittenband is de temperatuursbestendigheid optimaal bij zware belasting.				
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.


SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	<b>35,40 €</b>
-------------------	--------	--------	---------------	---	----------------

	<b>Klittenband steunschijf</b>	Productsleutel 205			
	Met 6 + 8 gaten-systeem voor een optimale afzuiging met alle FLEX klittenband schuurmiddelen Ø 150 mm. De 3 mm dikke rubberen demping voorkomt verschuiven en scheuren van schuurpapier. Door de efficiënte klittenband is de temperatuursbestendigheid optimaal bij zware belasting.				
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.


SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	<b>37,80 €</b>
---------------------	--------	--------	---------------	---	----------------

	<b>Komborstel</b>	Productsleutel 209		
	Ideaal voor het borstelen van gelakte houten oppervlakken, borstelen en ontbramen van metalen oppervlakken en randen, reinigen van zowel natuurstenen als houten oppervlakken. Door de 50 mm hoge borstel is een flexibele bewerking van vormen en contouren gegarandeerd. De borstels zorgen door hun hoge stijfheid, sterkte en hardheid voor een lange levensduur en maximale efficiency. Om beschadiging te voorkomen mag het maximale toerental van 2.500 t/ min niet overschreden worden.			
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.


BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	<b>48,40 €</b>
-----------------------	--------	---------------	---	----------------

	<b>Afzuigkap met draaibaar randsegment</b>	Productsleutel 229			
	Maakt naadloos werken tot aan de rand mogelijk in combinatie met een perfecte afzuiging. Gereedschapsloze hoogteverstelling d.m.v. hendel laat een snelle hoogtewisseling van de kap toe.				
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.

SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1	<b>149,90 €</b>
-----------------	--------	--------	---------------	---	-----------------

	<b>Afzuigkap met draaibaar randsegment</b>	Productsleutel 229			
	Voor een optimale stofafzuiging zonder adapter. Hiermee kunt u naadloos tot aan de rand werken met een superieure zuigkracht. Een snelle, gereedschaploze hoogte-aanpassing van de afzuigkap via de klemhendel.				
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.

SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	<b>210,00 €</b>
--------------	--------	--------	---------------	---	-----------------

	<b>Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling</b>	Productsleutel 262		
	Binnen-O 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.			
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.

SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	<b>162,80 €</b>
------------------	--------	---------------	---	-----------------

	<b>Handgreep</b>	Productsleutel 300		
	Zijhandgreep M8 draad.			
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.

GS-SP M8	450774	4030293199767	1	<b>9,40 €</b>
----------	--------	---------------	---	---------------



## Spanflens

Voor gebruik met lamellenschijven Ø 125 mm.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	<b>17,70 €</b>



## Spanmoer M 14

Benaming

Bestelnr. GTIN VE Prijs excl. btw. Productsleutel 300

Moer, span- M14	100080	4030293000469	1	<b>5,90 €</b>
-----------------	--------	---------------	---	---------------



## FixTec-snelspanmoer M 14

Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	<b>48,40 €</b>



## Spansleutel

Speciale sleutel voor het losmaken van steunschijf en spanmoer.

Productsleutel 300

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Sleutel, pengat- 35x5 gebogen	398365	4030293168336	1	<b>7,10 €</b>



## Borstelring

Benaming

Bestelnr. GTIN VE Prijs excl. btw. Productsleutel 300

BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1	<b>31,90 €</b>
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3	<b>73,20 €</b>
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	<b>29,50 €</b>
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	<b>77,90 €</b>



## Inbussleutel

Benaming

Bestelnr. GTIN VE Prijs excl. btw. Productsleutel 300

Sleutel, imbus-, SW 4	102229	4030293000926	1	<b>1,20 €</b>
Sleutel, imbus-, SW 6	104167	4030293001251	1	<b>2,40 €</b>
Sleutel, inbus- SW5 lang	392731	4030293164260	1	<b>4,70 €</b>



## Transportkoffer L-BOXX®

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Productsleutel 299

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	<b>69,60 €</b>
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>

## Kofferinleg

Toebehoreninleg voor transportkoffer L-BOXX® 102.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	<b>10,60 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 238. Voor SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	<b>21,20 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren BBE 14-3 100



### Nylonborstel

Kunststofborstel met ingebedde schuurkorrels, zodat de schuurkorrels niet loslaten van het steunmateriaal. Voor het borstelen van houten oppervlakken, verwijderen van verfresten en het uitborstelen van jaarringen en zachte houtsoorten. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

Productsleutel 209

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	<b>101,50 €</b>
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	<b>101,50 €</b>



### Staal draadborstel

Voor het bewerken, structureren van houten oppervlakken en het uitborstelen van jaarringen in zachte houtsoorten. Verwijdt verfresten van houten oppervlakken. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

Productsleutel 209

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	<b>89,70 €</b>



### RVS-draadborstel

Voor het bewerken van houten oppervlakken met looistoffen zoals eikenhout en voor het structureren, uitborstelen van jaarringen in zachte houtsoorten. Verwijdt verfresten van houten oppervlakken. Ook ideaal voor het borstelen van metalen oppervlakken. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

Productsleutel 209

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	<b>133,30 €</b>



### Opzetstuk borstelen

Opzetstuk borstelen voor de TRINOXFLEX. Met afneembare beschermkap en afzuigaansluiting Ø 32 mm voor stofvrij werken. Inclusief geleidingsaanslag en trillingsgedempte, ergonomische handgreep. Gereedschapsloze schuurgereedschapwissel via gepatenteerd snelwisselsysteem.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BB 110	461555	4030293205666	1	<b>380,00 €</b>



### Afzuigkap

Afzuigkap voor de BSE 14-3 100 met afzuigaansluiting (Clip D32) voor walsen en borstels met max. Ø 110 mm.

Productsleutel 299

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	<b>112,10 €</b>



### Borstelstrip

Borstelstrip voor afzuigkap 461547.

Productsleutel 300

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BL-S BG	461563	4030293205673	1	<b>14,20 €</b>

### Kofferinleg

Inleg voor BBE 14-3 110 voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	<b>27,10 €</b>

## Toebehoren ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



### Klittenband steunschijf medium

Steunschijf van zeer robuust materiaal met gaten voor afzuiging voor 8-gaats en multihole-schuurmiddelen. Voor het schuren van oppervlakken en contouren.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	<b>51,90 €</b>




### Klittenband schuurzool Delta

Delta-schuurzool van zeer robuust speciaal materiaal met gaten voor stofafzuiging (10 x), met afgeschuinde randen ter bescherming van de werkstukken. Geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Voor het schuren van randen, hoeken evenals smalle en kleine oppervlakken.

Productsleutel 205

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	<b>37,80 €</b>





### Klittenband schuurzool

Schuurzool met randbescherming uit zeer robuust speciaal materiaal met gaten voor de afzuiging (12 x). Geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Voor het schuren van smalle en kleine oppervlakken.

Productsleutel 205

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	<b>37,80 €</b>



### Klittenband schuurzool

Klittenbandschuurzool met afgeschuinde padgeometrie en multihole-systeem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen

Productsleutel 205

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	<b>41,30 €</b>

## Toebehoren ORE 125-2



### Klittenband steunschijf

Schuurzool uit slijtvast materiaal met gaten voor stofafzuiging (8 stuks). Steekcirkel van de gaten Ø 90 mm.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1	<b>51,90 €</b>

## Toebehoren ORE 3-150 / 5-150 EC



### Klittenband steunschijf zacht

Steunschijf Multihole, geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Ideaal voor het bewerken van vormen en contouren.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	<b>66,10 €</b>



### Klittenband steunschijf medium

Steunschijf Multihole, geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Voor het schuren van oppervlakken en contouren.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	<b>66,10 €</b>



### Klittenband steunschijf hard

Steunschijf Multihole, geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Ideaal voor het bewerken van vlakke oppervlakken en contouren.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	<b>66,10 €</b>



### PES-Microfilterpatroon

PES-filterpatroon van slagvast kunststof met geïntegreerd luchttoevoersysteem. Geschikt voor alle schuurmachines met geïntegreerde eigen-afzuiging en aansluiting Ø 27 mm.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FP EC D27	486833	4030293218802	1	<b>53,10 €</b>



### PES-Microfilter

PES-Filter als vervanger voor PES-Filterpatroon 486.833.

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PF-PES EC	486841	4030293218819	1	<b>35,40 €</b>

## Toebehoren ORE 150-3/ORE 150-5



### Klittenband steunschijf zacht

Steunschijf geschikt voor vormen en contouren met gaten voor stofafzuiging (8+6 gaten).

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1	<b>67,30 €</b>



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024




## Klittenband steunschijf hard

Schuurzool geschikt voor gladde oppervlakken en contouren met gaten voor stofafzuiging (8+6 gaten).

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1	<b>67,30 €</b>

## Toebehoren OSE 80-2




### Klittenband schuurzool

Schuurzool uit slijtvast materiaal met speciale gaten voor stofafzuiging (8 stuks). Asafstand van de gaten 54 mm. FLEX en Festool stofafzuiging.

Productsleutel 205

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1	<b>37,80 €</b>



### Klittenband schuurzool

Schuurzool uit slijtvast materiaal met speciale gaten voor stofafzuiging (8 stuks). Asafstand van de gaten 54 mm. FLEX en Festool stofafzuiging.

Productsleutel 205

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1	<b>36,60 €</b>

## Toebehoren ODE 100-2



### Klittenband schuurzool Delta

Delta schuurzool uit slijtvast materiaal met gaten voor stofafzuiging.

Productsleutel 205

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1	<b>38,90 €</b>



### Klittenband schuurzool Delta

Delta schuurzool uit slijtvast materiaal met gaten voor stofafzuiging.

Productsleutel 205

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1	<b>37,80 €</b>

## Overige toebehoren OSE, ODE, ORE



### Anti-statische zuigslang

Binnen-Ø 27 mm, 3,5 m met flexibele rubberen mof voor de aansluiting van elektrische gereedschappen, antistatisch. Geschikt voor alle zuigers uit de VCE 33- en 44-klasse evenals voor VC 21 en VCE 22, 26.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1	<b>120,40 €</b>



### Adapter

Anti-statische adapter Ø 27 mm, binnendraad, geschikt voor zuigslang 379.395.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	<b>18,90 €</b>

### Kofferinleg

Inleg voor ORE 150-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	<b>17,70 €</b>

### Kofferinleg

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136 voor accessoires/schuurmiddelen Ø 150 mm.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	<b>18,90 €</b>

## Kofferinleg

Productsleutel 299

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136 voor individuele schuurders OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC of ORE 2-125 EC met accessoires.

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	<b>18,90 €</b>



## Transportkoffer L-BOXX®

Productsleutel 299

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiks-goederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>

## Toebehoren LK 604, LG 1704 VR

### Elastische steunschijf met spanmoer M 14

Productsleutel 205

Voor opname van 180 mm fiberschuurschijven.



Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	180 mm	124079	4030293006096	1	<b>23,60 €</b>

## Toebehoren XS 713

### Klittenband steunschijf

Productsleutel 205

Met 8 gaten.



Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	<b>10,60 €</b>

## Toebehoren X 1107 VE

### Klittenband steunschijf

Productsleutel 205

Met 6 gaten.



Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1	<b>38,90 €</b>
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1	<b>115,60 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Saneringsmachines

GDE 10 Set Turbo-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504203</b>	4030293230231	106	<b>1461,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem voor beton



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	590 W
Spanning	230 V
Schuurschijfdiameter	150 mm
Onbelast toerental GDE/ DGH	5800 - 8700 1/min
Onbelast toerental GDE/ DSH	1700 - 2500 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	Ø 28 mm
Kabellengte	4,0 m
Lengte	1490 mm
Gewicht	3,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Turbo-Jet (504076) · 1 Segmentschuurkop voor diamantschuurschijf (503819) · 1 Segmentschuurkop voor diamantschuurpads (503827) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (477605) · 1 Transporttas (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504211</b>	4030293230248	106	<b>1461,00 €</b>

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkop-systeem voor beton



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	590 W
Spanning	230 V
Schuurschijfdiameter	150 mm
Onbelast toerental GDE/ DGH	5800 - 8700 1/min
Onbelast toerental GDE/ DSH	1700 - 2500 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	Ø 28 mm
Kabellengte	4,0 m
Lengte	1490 mm
Gewicht	3,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Segmentschuurkop voor diamantschuurschijf (503819) · 1 Segmentschuurkop voor diamantschuurpads (503827) · 1 Clip-snelspanning rood (406023) · 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (477605) · 1 Transporttas (408867)

RE 16-5 115 Kit, FK-S	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>505005</b>	4030293230743	107	<b>723,00 €</b>

RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	115 mm
Freeskopdiameter	80 mm
Max. freesdiepte	6 mm
Onbelast toerental	1900 - 5500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	overige
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Freeskop (spits) compleet (503037) · 1 Afzuigkap (366528) · 1 Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar (369314) · 1 Klittenband steunschijf diam.115, komvormig (503754) · 1 Ringsleutel, SW 13 (505072) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414182) · 1 Beugelhandgreep · 1 Schuurschijfset Korund D115 · 3 Bevestigingsschroeven M8

RE 16-5 115, Kit FK-F	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>505013</b>	4030293230750	107	<b>723,00 €</b>

RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	115 mm
Freeskopdiameter	80 mm
Max. freesdiepte	6 mm
Onbelast toerental	1900 - 5500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	overige
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Freeskop (vlak) compleet (503045) · 1 Afzuigkap (366528) · 1 Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar (369314) · 1 Klittenband steunschijf diam.115, komvormig (503754) · 1 Ringsleutel, SW 13 (505072) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414182) · 1 Schuurset Korund D115 · 3 Bevestigingsschroeven M8 · 1 Beugelhandgreep

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>505021</b>	4030293230767	107	<b>755,00 €</b>

RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	115 mm
Freeskopdiameter	80 mm
Max. freesdiepte	6 mm
Onbelast toerental	1900 - 5500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	overige
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Beton-Jet (503053) · 1 Afzuigkap (366528) · 1 Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar (369314) · 1 Klittenband steunschijf diam.115, komvormig (503754) · 1 Ringsleutel, SW 13 (505072) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414182) · 1 Schuurset Korund D115 · 3 Bevestigingsschroeven M8 · 1 Beugelhandgreep

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>505048</b>	4030293230774	107	<b>755,00 €</b>

RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	115 mm
Freeskopdiameter	80 mm
Max. freesdiepte	6 mm
Onbelast toerental	1900 - 5500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	overige
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:


1 Diamantschuurschijf Estrich-Jet (503061) · 1 Afzuigkap (366528) · 1 Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar (369314) · 1 Klittenband steunschijf diam.115, komvormig (503754) · 1 Ringsleutel, SW 13 (505072) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414182) · 1 Schuurset Korund D115 · 3 Bevestigingsschroeven M8 · 1 Beugelhandgreep

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504939</b>	4030293230682	107	<b>594,00 €</b>

Compacte betonschuuder voor naadloos, stofvrij schuren, 125 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Turbo-Jet (453773) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414131) · 1 Beugelhandgreep

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504947</b>	4030293230699	107	<b>631,00 €</b>

Compacte betonschuuder voor naadloos, stofvrij schuren, 125 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (359378) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414131) · 1 Beugelhandgreep

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504955</b>	4030293230705	107	<b>631,00 €</b>

Compacte betonschuuder voor naadloos, stofvrij schuren, 125 mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Estrich-Jet (359394) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414131) · 1 Beugelhandgreep

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504963</b>	4030293230712	107	<b>605,00 €</b>

Betonschuuder met variabel toerental voor stofvrij schuren tot de rand, 125mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	4500 - 7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Turbo-Jet (453773) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414131) · 1 Beugelhandgreep

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504971</b>	4030293230729	107	<b>641,00 €</b>

Betonschuurder met variabel toerental voor stofvrij schuren tot de rand, 125mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	4500 - 7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (359378) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414131) · 1 Beugelhandgreep

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>504998</b>	4030293230736	107	<b>641,00 €</b>

Betonschuurder met variabel toerental voor stofvrij schuren tot de rand, 125mm



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	4500 - 7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Estrich-Jet (359394) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (414131) · 1 Beugelhandgreep

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>408603</b>	4030293173934	107	<b>733,00 €</b>

Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 125 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	7500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Turbo-Jet (348899) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep




# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>408611</b>	4030293173941	107	<b>759,00 €</b>

Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 125 mm



#### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	7500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

#### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (359378) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep · 1 Inbussleutel (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>408638</b>	4030293173958	107	<b>759,00 €</b>

Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 125 mm



#### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	7500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4,2 kg

#### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Estrich-Jet (359394) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep · 1 Inbussleutel (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418765</b>	4030293182493	107	<b>771,00 €</b>

Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 150 mm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	150 mm
Onbelast toerental	7000 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg


#### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Turbo-Jet (418935) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (419176) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418773</b>	4030293182509	107	<b>792,00 €</b>

Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 150 mm



#### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	150 mm
Onbelast toerental	7000 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

#### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (418919) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (419176) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418781</b>	4030293182516	107	<b>792,00 €</b>

Krachtige 1800 Watt betonschuurder voor naadloos schuren, 150 mm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1800 W
Afgegeven vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	150 mm
Onbelast toerental	7000 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4,3 kg

#### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Estrich-Jet (418927) · 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (419176) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Inbussleutel (102229) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>420514</b>	4030293184435	107	<b>819,00 €</b>

Betonschuurder 180 mm voor grote oppervlakken



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2400 W
Afgegeven vermogen	1450 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	180 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

#### Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Turbo-Jet (420409) · 1 Beschermkap met rubberen afzuigstuk (421154) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Adapter (445142) · 1 Spanflens, SW 17 (191604) · 3 Kabelhouder (302538) · 1 Inbussleutel, SW 6 (256832) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418870</b>	4030293184442	107	<b>840,00 €</b>

Betonschuurder 180 mm voor grote oppervlakken



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2400 W
Afgegeven vermogen	1450 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	180 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

## Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (359386) · 1 Beschermkap met rubberen afzuigstuk (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spanflens, SW 17 (191604) · 3 Kabelhouder (302538) · 1 Inbussleutel, SW 6 (256832) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418862</b>	4030293184459	107	<b>840,00 €</b>

Betonschuurder 180 mm voor grote oppervlakken



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2400 W
Afgegeven vermogen	1450 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	180 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

## Basisuitrusting:

1 Diamantschuurschijf Estrich-Jet (359408) · 1 Beschermkap met rubberen afzuigstuk (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Spanmoer M 14 (100080) · 1 Spanflens, SW 17 (191604) · 3 Kabelhouder (302538) · 1 Inbussleutel, SW 6 (256832) · 1 Spansleutel (392537) · 1 Transportkoffer (444391) · 1 Beugelhandgreep


## Toebehoren voor saneringsmachines

### Toebehoren GDE 10

	<b>Segmentenschuurkop voor diamantschuurschijf</b> <span style="float: right;">Productsleutel 209</span>					
	Voor het gebruik van diamantschuurschijven Ø 150 mm met speciale flens van FLEX. Voor vlakschuren en bewerking langs randen.					
Benaming	Type schuurkop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
DGH-R D150	Segmentenschuurkop	503819	4030293229839	1	<b>241,90 €</b>	
	<b>Segmentenschuurkop voor diamantschuurpads</b> <span style="float: right;">Productsleutel 209</span>					
	Voor het gebruik van diamantschuurpads Ø 150 mm met klittenbandbevestiging. Voor droog schuren van minerale ondergronden, vlakschuren en bewerking langs randen.					
Benaming	Type schuurkop	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
DSH-R D150	Segmentenschuurkop	503827	4030293229846	1	<b>241,90 €</b>	
	<b>Diamantschuurschijf Turbo-Jet</b> <span style="float: right;">Productsleutel 223</span>					
	Turbo-Jet diamantschuurschijf met optimaal afnamevermogen. Door het groot aantal diamantsegmenten ontstaat een duidelijk stillere loop en een mooier schuurpatroon. Ideaal voor vlakschuren van minerale ondergronden. Met FLEX vormflens.					
Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	<b>279,70 €</b>	
	<b>Diamantschuurschijf Surface-Jet</b> <span style="float: right;">Productsleutel 223</span>					
	Speciale schuurschijf voor cosmetische behandeling van beton en verwijderen van graffiti, alsmede voor het verwijderen van oneffenheden en overgangen van betonelementen, verontreinigingen op beton en harde pleister. Met FLEX vormflens.					
Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	<b>279,70 €</b>	
	<b>Diamantschuurschijf Beton/Thermo-Jet</b> <span style="float: right;">Productsleutel 223</span>					
	Schuurschijf voor grofschuren met een hoog afnamevermogen om te schuren, reduceren/egaliseren van bekistingseffenheden, sinterlagen, verflagen, lijmresten, thermoplast, graffiti, algen en andere verontreinigingen. Met FLEX-vormflens.					
Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	<b>279,70 €</b>	
	<b>Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling</b> <span style="float: right;">Productsleutel 262</span>					
	Binnen-Ø 32 mm, 4 m met Clip-systeem grijs incl. bijluchting, antistatisch. Doordat de zuigslang ommanteld is met polyesterweefsel, glijdt de slang gemakkelijker over randen en oneffen oppervlakken. Beschadigingen door afslijting worden voorkomen. Het polyesterweefsel verhoogt de flexibiliteit van de slang en beschermt deze tegen veroudering door zonlicht.					
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
SH-CF 32x4m AS/NL		477605	4030293213173	1	<b>188,80 €</b>	
	<b>Transporttas</b> <span style="float: right;">Productsleutel 299</span>					
	Lichte en robuuste transporttas van trekvast textielmateriaal. De Giraffe® wordt optimaal door schuimstof-vormdelen beschermd (optioneel toebehoren). Met opbergruimte in het binnengedeelte voor toebehoren zoals schuurmiddelen, zuigslang en dergelijke. Grote draaggrepen vergemakkelijken het dragen, in het bijzonder op trappen.					
Benaming	Afmeting LxBxH	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	<b>122,70 €</b>	

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Diamant-schuurpad

Productsleutel 204

Voor gebruik met klittenband steunschijf Ø 150. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	72,00 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	72,00 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	72,00 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	72,00 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	72,00 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	72,00 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	72,00 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	72,00 €

## Toebehoren WST 1000 FV



## Diamantschuurschijf Turbo-Jet

Productsleutel 223

Turbo-Jet diamantschuurschijf met optimaal afnamevermogen. Door het groot aantal diamantsegmenten ontstaat een duidelijk stillere loop en een mooier schuurpatroon. Ideaal voor vlakschuren van minerale ondergronden.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	277,30 €



## Diamantschuurschijf Thermo-Whirljet

Productsleutel 223

Thermo-Whirljet voor verflagen en weinig abrasieve materialen: thermo-plastische lagen, verflagen, graffiti, dunne kleefresten op beton of estrik, rubberlagen. Uitgebalanceerd, met FLEX vormflens - enkel geschikt voor gebruik op de FLEX langehalssaneringsschuurder. De schijf met de schuin geplaatste diamantsegmenten zorgt voor een wezenlijk snellere vooruitgang in vergelijking met traditionele schijven. Door de groot gedimensioneerde, deltavormige afzuigboringen ontstaat een extreem snelle luchtwerveling. Het afgenomen materiaal wordt bliksemsnel verwijderd. Het dichtslibben en oververhitten van de segmenten wordt verhinderd, de slijtage gereduceerd. De bijzonder lichte schijf spaart de aandrijving. Niet geschikt voor kantenbewerking.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	292,60 €



## Diamantschuurschijf Estrich-Whirljet

Productsleutel 223

Estrich-Whirljet voor abrasieve materialen: abrasieve estrik (met kwartszand), estrik, nieuwe beton, pleister, mortel, abrasieve kalkzandsteen (met kwartszand), zandsteen, chamotte, asfalt. Uitgebalanceerd met FLEX vormflens - enkel voor gebruik met de FLEX langehalssaneringsschuurder. Niet geschikt voor kantenbewerking.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	292,60 €



## Diamantschuurschijf Beton-Whirljet

Productsleutel 223

Beton-Whirljet, de schijf voor beton: oude beton, betonplaten en -stenen, natuur- en kunststeenplaten, kalkzandsteen hard, verbonden steenplaten, tegellijm, glazuurverwijdering van keramische tegels. Uitgebalanceerd met FLEX vormflens - enkel voor het gebruik met de FLEX langehalssaneringsschuurder. Niet geschikt voor kantenbewerking.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	292,60 €



## Rubberen afzuigring

Productsleutel 300

De elastisch rubberen afzuigring glijdt vrij over het oppervlak en biedt een optimale bescherming tegen stof en wegslingerende stenen.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	86,10 €



## Betonschuurkop zonder schijf

Productsleutel 209

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VSB D125	350931	4030293137240	1	240,70 €



## Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Binnen-O 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	<b>162,80 €</b>



## Snel-clip adapter

Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>17,70 €</b>



## Transportkoffer

Vervaardigd uit slagvast kunststof, zowel geschikt voor WST en WSE 7 als voor schuurmiddelen en verwisselbare koppen.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	<b>158,10 €</b>

## Toebehoren RETECFLEX



## Klittenband steunschijf diam.115, komvormig

Steunschijf met klittenband-bekleding. Een demp-element uit celrubber van 12 mm zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling.

Productsleutel 205

Benaming	Diameter	VE	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M RE D115 M14	115 mm	1 Stuk	503754	4030293229754	1	<b>26,00 €</b>



## Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar

Gereedschapsloos afneembare beschermkap met stofafzuiging, op diepte instelbaar.

Productsleutel 229

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
STF D80 RE	369314	4030293150560	1	<b>59,00 €</b>



## Afzuigkap

Met zwenkelement en borstelring.

Productsleutel 229

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	<b>74,30 €</b>



## Borstelring

Borstelkrans voor afzuigkap, bestaande uit 2 segmenten.

Productsleutel 300

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1	<b>31,90 €</b>



## Spansleutel

Speciale spansleutel voor het losmaken en vastzetten van toebehoren.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
STL-RE	366536	4030293144446	1	<b>13,00 €</b>



## Transportkoffer L-BOXX®

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiks-goeders makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Productsleutel 299

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Kofferinleg

Inleg voor RETECFLEX voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	<b>21,20 €</b>

## Transportkoffer L-BOXX®

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Productsleutel 299

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	<b>69,60 €</b>

## Kofferinleg

Toebehoreninleg voor transportkoffer L-BOXX® 102.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	<b>10,60 €</b>

## Clip-adapter

Voor het verbinden van een elektrische FLEX-machine met afzuigslangen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27 mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	<b>17,70 €</b>

## Snel-clip adapter

Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>17,70 €</b>

## Freeskop (spits) compleet

Uitgerust met 12 spitse hardmetalen tandfreesen. Voor het verwijderen van harde pleisterlagen, beton, schuimrupsen en lijmresten op pleister, kunstharis-bepleistering, elastisch beschermende bekleding, pleisterlagen op houten balken en latex-/olieverf op pleister. De ondergrond wordt door de spitse vorm opgeruwd.

Productsleutel 224

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	<b>227,70 €</b>

## HM freeswielen, spits

12 spitse hardmetalen freeswielen, met bevestigingsschroeven en geleidingsschijven.

Productsleutel 224

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12	<b>138,10 €</b>

## Freeskop (vlak) compleet

Uitgerust met 12 vlakke hardmetalen tandfreesen. Voor het verwijderen van zachte materialen zoals pleister, vers beton, schuimrupsen en lijmresten, zachte oppervlaktebekledingen, verflagen op pleister, pleister op houten balken en latex-/olieverven op pleister, overgangen tussen bekistingen en betonlopers op vers beton. De ondergrond wordt door de vlakke vorm geëffend.

Productsleutel 224

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	<b>227,70 €</b>

## HM Freeswiel, vlak

12 vlakke hardmetalen freeswielen, met bevestigingsschroeven en geleidingsschijven.

Productsleutel 224

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12	<b>138,10 €</b>







## Diamantschuurschijf Beton-Jet

Productsleutel 223

Schuurschijf geschikt voor het verwijderen van betonnen delen, opschuren van verweerd oud beton, harde cementbestrijking, voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers, uitgeharde epoxyharsen bekledingen en de sintellaag op betonnen elementen. Hoog rendement en levensduur door de nieuwe hoge segmentconstructie. Optimale voorbereiding voor verdere coatings.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	<b>251,30 €</b>



## Diamantschuurschijf Estrich-Jet

Productsleutel 223

Schuurschijf voor abrasieve materialen. Voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers op vers gebetonnerde oppervlakken, minerale lijmen, dekvloeren, gips, cement, abrasieve kalkzandsteen, zandsteen, chamotte, asfalt.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	<b>251,30 €</b>



## Diamantschuurschijf Surface-Jet

Productsleutel 223

Speciale schuurschijf voor cosmetische behandeling van beton en verwijderen van graffiti, alsmede voor het verwijderen van oneffenheden en overgangen van betonelementen, verontreinigingen op beton en harde pleister.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	<b>227,70 €</b>



## PKD-schuurschijf

Productsleutel 223

Schuurschijf uitgerust met poly-kristallijne diamantsegmenten. Voor het verwijderen van thermisch gevoelige coatings zoals lijmen, kitten, plastic coatings en bitumen coatings van harde ondergronden. Het PKD-segment zorgt ervoor dat de coatings snel en effectief verwijderd worden zonder kleven.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	<b>287,90 €</b>



## Hardmetalen schuurschijf TC-Jet

Productsleutel 223

Hardmetalen schuurschijf uitgerust met opgesoldeerde hardmetalen snijplaatjes. Voor het verwijderen van zachte pleisterlagen, het verwijderen van verflagen en tegellijm op zachte pleisterlagen, voegen en plamuursel, verouderde egalisatiemassa's en plamuursel en voor het opschuren van tegellijm op zachte pleisterlagen.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	<b>151,00 €</b>



## Diamantschuurschijf Turbo-Jet

Productsleutel 223

Turbo-Jet diamantschuurschijf met optimaal afnamevermogen. Door het groot aantal diamantsegmenten ontstaat een duidelijk stillere loop en een mooier schuurpatroon. Ideaal voor vlakschuren van minerale ondergronden.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	<b>151,00 €</b>



## Schuurpapier universeel

Productsleutel 200


Het universele schuurpapier is bij uitstek geschikt voor een groot aantal toepassingen tijdens het saneren, renoveren en moderniseren. Verf, lak, stucwerk en vulmiddel kunnen efficiënt worden bewerkt. Bovendien is het uitstekend geschikt voor de bewerking van hout. Met dit schuurpapier kunnen oude lagen worden verwijderd, oneffenheden worden geëgaliseerd en houtoppervlakken worden gladgeschuurd.

Benaming	Diameter	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	<b>29,40 €</b>
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	<b>26,60 €</b>
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	<b>26,60 €</b>
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	<b>24,20 €</b>
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	<b>24,20 €</b>
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25	<b>24,20 €</b>



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Diamant-schuurpad

Productsleutel 204

Voor gebruik met klittenband steunschijf Ø 115. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	<b>40,10 €</b>
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	<b>40,10 €</b>
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	<b>40,10 €</b>
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	<b>40,10 €</b>
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	<b>40,10 €</b>
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	<b>40,10 €</b>
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	<b>40,10 €</b>

## Toebehoren voor renovatieschuurmachine LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



## Diamantschuurschijf Surface-Jet

Productsleutel 223

Speciale schuurschijf voor cosmetische behandeling van beton en verwijderen van graffiti, alsmede voor het verwijderen van oneffenheden en overgangen van betonelementen, verontreinigingen op beton en harde pleister.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	<b>147,50 €</b>



## PKD-schuurschijf

Productsleutel 223

PKD-schuurschijf, de nieuwe werkwijze voor het verwijderen van thermische coatings van minerale ondergronden, oliehoudende en latex verf.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	<b>273,80 €</b>



## Diamantschuurschijf

Productsleutel 223

Universele schuurschijf voor het bewerken van minerale oppervlakken.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	<b>120,40 €</b>



## Diamantschuurschijf Thermo-Jet

Productsleutel 223

Schuurschijf geschikt voor het verwijderen van betonnen delen, opschuren van verweerd oud beton, harde cementbestrijking, voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers, uitgeharde epoxyharsen bekledingen en de sintellaag op betonnen elementen. Hoog rendement en levensduur door de nieuwe hoge segmentconstructie. Optimale voorbereiding voor verdere coatings.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	<b>194,70 €</b>
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	<b>265,50 €</b>
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	<b>335,10 €</b>



## Diamantschuurschijf Estrich-Jet

Productsleutel 223

Schuurschijf voor abrasieve materialen. Voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers op vers gebetonnerde oppervlakken, minerale lijmen, dekvloeren, gips, cement, abrasieve kalkzandsteen, zandsteen, chamotte, asfalt.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	<b>194,70 €</b>
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	<b>265,50 €</b>
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	<b>335,10 €</b>



## PKD-schuurschijf

Productsleutel 223

Schuurschijf uitgerust met poly-kristallijne diamantsegmenten. Voor het verwijderen van thermisch gevoelige coatings zoals lijmen, kitten, plastic coatings en bitumen coatings van harde ondergronden. Het PKD-segment zorgt ervoor dat de coatings snel en effectief verwijderd worden zonder kleven.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	<b>273,80 €</b>
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	<b>343,40 €</b>
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	<b>407,10 €</b>



## Diamantschuurschijf Turbo-Jet

Productsleutel 223

Turbo-Jet diamantschuurschijf met optimaal afnamevermogen. Door het groot aantal diamantsegmenten ontstaat een duidelijk stillere loop en een mooier schuurpatroon. Ideaal voor vlakschuren van minerale ondergronden.

Benaming	Schijfdiameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	<b>140,40 €</b>
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	<b>178,20 €</b>
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	<b>247,80 €</b>
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	<b>317,40 €</b>

## Toebehoren LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

### Bevestigingspads

Productsleutel 299

Voor het vastzetten van de LD 18-7 125 R of LD 18-7 150 R in de transportkoffer 444.391.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1	<b>3,50 €</b>



### Afzuigkap met draaibaar randsegment

Productsleutel 229

Voor een optimale stofafzuiging zonder adapter. Hiermee kunt u naadloos tot aan de rand werken met een superieure zuigkracht. Een snelle, gereedschaploze hoogte-aanpassing van de afzuigkap via de klemhendel.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	<b>158,10 €</b>
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	<b>210,00 €</b>



### Borstelring

Productsleutel 300

Borstelkrans voor afzuigkap, bestaande uit 2 segmenten.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	<b>28,30 €</b>
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	<b>74,30 €</b>
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	<b>29,50 €</b>
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	<b>77,90 €</b>

### Beschermkap met rubberen afzuigstuk

Productsleutel 229

De elastisch rubberen afzuigring glijdt vrij over het oppervlak en biedt een optimale bescherming tegen stof en wegslingerende stenen.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1	<b>197,10 €</b>
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1	<b>287,90 €</b>



### Rubberen afzuigring

Productsleutel 300

De elastisch rubberen afzuigring glijdt vrij over het oppervlak en biedt een optimale bescherming tegen stof en wegslingerende stenen.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	<b>86,10 €</b>
AR-G D180 LD afzuigring	258626	4030293063983	1	<b>102,70 €</b>



### Transportkoffer L-BOXX®

Productsleutel 299

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiks-goederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	<b>69,60 €</b>
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

**Kofferinleg** Productsleutel 299

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 238. Voor LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	<b>21,20 €</b>

**Kofferinleg** Productsleutel 299

Toebehoreninleg voor transportkoffer L-BOXX® 102.

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	<b>10,60 €</b>

**Kofferinleg** Productsleutel 299

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136 voor accessoires/schuurmiddelen Ø 150 mm.

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	<b>18,90 €</b>

**Transportkoffer** Productsleutel 299

Slagvaste kunststof koffer voor de LE 14-7 125 met veel ruimte voor extra schuurmiddelen. De machine kan met de gemonteerde zijhandgreep worden geplaatst.




Benaming	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	<b>69,60 €</b>

## Speciale machines

MS 1706 FR	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>329673</b>	4030293124813	107	<b>725,00 €</b>

### Muurslijper voor schuivende en trekkende snedes



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Zaagdiepte	0-35 mm
Groefbreedte	10-30 mm
Schijfdiameter	140 mm
Max. onbelast toerental	7500 1/min
Gereedschapsopname muurfrees	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Gewicht	4,6 kg
Onbelast toerental	7500 1/min

### Basisuitrusting:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Zijdelingse handgreep, rood (194034) · 1 SDS-clic snelspanmoer M 14 (253049) · 1 afstandsschijven (251478) · 2 stapelschijven (318914) · 2 Spanflens, SW 14 (191612) · 1 Beitel (229253) · 1 Clip-adapter (408360) · 3 Kabelhouder (252188) · 1 Transportkoffer (327034)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren voor speciale machines

### Toebehoren MS 1706 FR Set



#### Diamantjet VI - Speedcut

Voor snedes in muurwerk, kalksteen, beton en gasbeton. Dankzij de innovatieve HDS-technologie (high density sintered), die zich kenmerkt door een hoge dichtheid en homogeniteit van de bestanddelen, overtuigt de Speedcut-slijpschijf door gelijkblijvende snijprestaties, hoge levensduur en bescherming tegen oververhitting. Door de geribbelde bestukking is slechts een minimale aandruk nodig en wordt het slijpstof snel afgevoerd: het werkstuk wordt zuiver en glad doorgeslepen.

Productsleutel 221

Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1	<b>100,30 €</b>



#### Clip-adapter

Voor het verbinden van een elektrische FLEX-machine met afzuigslangen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27 mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	<b>17,70 €</b>



#### Snel-clip adapter

Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>17,70 €</b>

## Boorhamers

FHE 2-22 SDS-plus	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>413674</b>	4030293177147	114	<b>160,00 €</b>

Boorhamer 2,3 kg, SDS-plus



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	2,1 J
Onbelast toerental	0 - 1400 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4300 1/min
Max. boorgatdiameter beton	22 mm
Max. boorgatdiameter hout	26 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Gewicht	2,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Zijdelingse handgreep (416126) · 1 Diepte-aanslag (416118) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (414042)

CHE 2-28 SDS-plus	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>413666</b>	4030293177130	114	<b>209,00 €</b>

Universele boorhamer 2,5 kg, SDS-plus



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	2,7 J
Onbelast toerental	0 - 1300 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4000 1/min
Max. boorgatdiameter beton	28 mm
Max. boorgatdiameter hout	30 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Gewicht	2,65 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (417661) · 1 Diepte-aanslag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>461490</b>	4030293205611	114	<b>256,00 €</b>

Universele boorhamer 2,5 kg, SDS-plus



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	2,7 J
Onbelast toerental	0 - 1300 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 4000 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter beton	28 mm
Max. boorgatdiameter hout	30 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	390 x 83 x 205 mm
Gewicht	2,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Boorhouder (468843) · 1 Boorhouder (468835) · 1 Handgreep (417661) · 1 Diepte-aanslag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (469033)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

CHE 4-32 R SDS-plus	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>468029</b>	4030293209527	114	<b>502,00 €</b>

Universele boorhamer 4 kg, SDS-plus



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	900 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-plus
Max. slagenergie	4,8 J
Onbelast toerental	0 - 850 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 3700 1/min
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Max. boorgatdiameter beton	32 mm
Max. boordiameter metselwerk (boorkroon)	82 mm
Max. boorgatdiameter hout	32 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Gewicht	4,6 kg

## Basisuitrusting:

1 Boorhouder (468878) · 1 Boorhouder (468851) · 1 Handgreep (436232) · 1 Diepte-aanslag (417769) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>439665</b>	4030293191839	114	<b>594,00 €</b>

Universele boorhamer 5 kg, SDS-max



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1150 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-max
Max. slagenergie	10 J
Onbelast toerental	0 - 350 1/min
Onbelast slagtoerental	1300 - 2900 1/min
Max. boorgatdiameter beton	40 mm
Max. boordiameter metselwerk (boorkroon)	90 mm
Max. boorgatdiameter hout	32 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6,4 kg

## Basisuitrusting:

1 Tube vet (370894) · 1 Handgreep · 1 Transportkoffer

DH 5 SDS-max	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>365920</b>	4030293143791	114	<b>562,00 €</b>

Breekhamer 5 kg, SDS-max



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1050 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname boor en beitel	SDS-max
Max. slagenergie	6,7 J
Beitelinstellingen	12
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	445 x 105 x 230 mm
Gewicht	5,4 kg

## Basisuitrusting:

1 Handgreep (370916) · 1 Tube vet (370894) · 1 Transportkoffer (402583)



## Toebehoren voor boorhamers

### Toebehoren SDS-plus

#### SDS-plus platte beitel

Extreem hard, ideaal voor afbraakwerken.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Breedte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Koudbeitel	368490	4030293145337	1	<b>15,30 €</b>

#### SDS-plus puntbeitel

Extreem hard, ideaal voor afbraakwerken.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Puntbeitel	368504	4030293145344	1	<b>15,30 €</b>

#### SDS-plus brede platte beitel

Uitermate geschikt voor het verwijderen van pleister van wanden en muren. Grote afname van materiaal door hoge breekkracht.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Breedte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Spadebeitel	368512	4030293145351	1	<b>23,60 €</b>

#### SDS-plus voegbeitel

Uitermate geschikt voor renovatiewerken. Heeft een breed breekvlak en kan perfect in voegen geplaatst worden.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Breedte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Tegelbeitel	368628	4030293145368	1	<b>26,00 €</b>

#### Beitel- en boorset SDS plus

Set bestaat uit SDS 2-plus boren 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x puntbeitel SDS-plus 250 mm, 1x platte beitel SDS-plus 250 mm.

Productsleutel 239



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI/HD SET SDS-plus	368571	4030293145412	1	<b>48,40 €</b>

#### Boorhamerset SDS-plus

Set bestaande uit 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Productsleutel 230



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	1	<b>22,40 €</b>

#### Boorhamerset SDS-plus

Boor met 2 hoofd-, 2 nevensnijders en een centreerpunt om makkelijk, nauwkeurig te boren, ook in gewapend beton. De spiraalvormige boorschacht zorgt voor een snelle en optimale verwijdering van het boorstof en verlaagt tevens de temperatuur van de boorkop.

Productsleutel 230



Benaming	Boorgatdiameter	Nuttige lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	4030293177383	5	<b>99,10 €</b>

#### Boorhouder

Voor SDS-plus-opname, passend voor de CHE 2-28 R SDS-plus.

Productsleutel 239



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1	<b>41,30 €</b>

#### Boorhouder

Met draaistop voor opname van gereedschap met Ø 1,5-13 mm, geschikt voor CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Productsleutel 239



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BF CHE 2	468843	4030293209718	1	<b>41,30 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Boorhouder

Voor SDS-plus-opname, passend voor de CHE 4-32 R SDS-plus.

Productsleutel 239

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1	<b>49,60 €</b>



## Boorhouder

Met draaistop voor opname van gereedschap met Ø 1,5-13 mm, geschikt voor CHE 4-32 R SDS-plus.

Productsleutel 239

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BF CHE 4	468878	4030293209732	1	<b>49,60 €</b>



## SDS-plus adapter

Adapter voor boorkop ½" (art.nr. 430.536).

Productsleutel 239

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	368652	4030293145443	1	<b>16,50 €</b>



## SDS 2-plus boor

Boor met 2 hardmetalen snijders, wapeningskanten en centreerpunt om nauwkeurig te werken. Snel transport van het boormateriaal door asymmetrische, grote dubbele vijzel. Kernversterking voor maximale energieoverdracht van de boorhamer naar de boorpunt. Demppt trillingen, brengt meer slagkracht over op het snijvlak. Ideaal voor het boren in beton, metselwerk en natuursteen.

Productsleutel 230

Benaming	Boorgatdiameter	Nuttige lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	4030293144835	1	<b>5,90 €</b>
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	4030293144842	1	<b>3,50 €</b>
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	4030293144859	1	<b>3,50 €</b>
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	4030293144866	1	<b>4,70 €</b>
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	4030293144873	1	<b>4,70 €</b>
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	4030293144880	1	<b>4,70 €</b>
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	4030293144897	1	<b>5,90 €</b>
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	4030293144903	1	<b>7,10 €</b>
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	4030293144910	1	<b>8,30 €</b>
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	4030293144927	1	<b>5,90 €</b>
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	4030293144934	1	<b>7,10 €</b>
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	4030293144941	1	<b>9,40 €</b>
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	4030293144958	1	<b>15,30 €</b>
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	4030293144965	1	<b>16,50 €</b>
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	4030293144972	1	<b>7,10 €</b>
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	4030293144989	1	<b>8,30 €</b>
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	4030293144996	1	<b>11,80 €</b>
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	4030293145009	1	<b>15,30 €</b>
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	4030293145450	1	<b>26,00 €</b>
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	4030293145016	1	<b>24,80 €</b>
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	4030293145023	1	<b>30,70 €</b>
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	4030293145030	1	<b>35,40 €</b>
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	4030293145047	1	<b>37,80 €</b>
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	4030293145054	1	<b>49,60 €</b>
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	4030293145061	1	<b>62,50 €</b>

## Toebehoren SDS-max

### SDS-max platte beitel

Extreem hard, ideaal voor afbraakwerken.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Breedte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Koudbeitel	368539	4030293145375	1	<b>27,10 €</b>

## SDS-max puntbeitel

Extreem hard, ideaal voor afbraakwerken.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Puntbeitel	368547	4030293145382	1	<b>23,60 €</b>

## SDS-max brede platte beitel

Uitermate geschikt voor het verwijderen van pleister van wanden en muren. Grote afname van materiaal door hoge breekkracht.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Breedte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Spadebeitel	368555	4030293145399	1	<b>44,80 €</b>

## SDS-max voegbeitel

Uitermate geschikt voor renovatiewerken. Heeft een breed breekvlak en kan perfect in voegen geplaatst worden.

Productsleutel 232



Benaming	Lengte	Breedte	Beiteltype	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Tegelbeitel	368563	4030293145405	1	<b>60,20 €</b>

## SDS-max beitelset

Set bestaat uit 1x puntbeitel 400 mm SDS-max, 1x platte beitel SDS-max 25 x 400 mm.

Productsleutel 232



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MEI SET SDS-max	368601	4030293145436	1	<b>56,60 €</b>

## SDS 2-max boor

Boor met 2 scherpe hardmetalen snijvlakken. Voor het boren in beton, metselwerk en natuursteen.

Productsleutel 230



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	4030293145078	1	<b>53,10 €</b>
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	4030293145085	1	<b>57,80 €</b>
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	4030293145092	1	<b>66,10 €</b>
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	4030293145108	1	<b>68,40 €</b>
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	4030293145115	1	<b>74,30 €</b>
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	4030293145122	1	<b>79,10 €</b>

## SDS 4-max boor

De spitse 4-snijder boorkop zorgt voor een goede geleiding in het boorgat. Twee supplementaire snijders beschermen de boor tegen betonijzers en de speciale spiraalvorm reduceert trillingen. Uitermate geschikt voor het boren in gewapend beton.

Productsleutel 230




Benaming	Boorgatdiameter	Nuttige lengte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	4030293145139	1	<b>83,80 €</b>
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	4030293145146	1	<b>80,20 €</b>
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	4030293145160	1	<b>86,10 €</b>
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	4030293145177	1	<b>93,20 €</b>
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	4030293145191	1	<b>115,60 €</b>
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	4030293145207	1	<b>120,40 €</b>
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	4030293145214	1	<b>147,50 €</b>
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	4030293145221	1	<b>83,80 €</b>
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	4030293145238	1	<b>80,20 €</b>
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	4030293145245	1	<b>89,70 €</b>
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	4030293145252	1	<b>93,20 €</b>
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	4030293145276	1	<b>113,30 €</b>
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	4030293145283	1	<b>125,10 €</b>
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	4030293145306	1	<b>151,00 €</b>
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	4030293145313	1	<b>175,80 €</b>


# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Overige toebehoren



<b>Boorstofadapter</b>					Productsleutel	263
De boorstofadapter wordt op de zuigslang van de FLEX stofzuiger gezet. Op die manier wordt het stof onmiddellijk van het boorgat verwijderd. Er zijn geen stofresten. Voor het boren tot Ø 24 mm.						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
SAD BS D32		394025	4030293165564	1	<b>23,60 €</b>	




<b>Boorstofadapter</b>					Productsleutel	263
De boorstofafzuiging beschikt over een grote onderdrukkamer en een zachte, flexibele rubberen afdichting. Daardoor zuigt de boorstofadapter zich ook vast op oneffen ondergronden, de krachtige luchtstroom vangt het boorstof op en transporteert dat naar de zuiger. Het extra borstelsegment sluit ook bij kleinere boordiameters de opening automatisch af, zodat er geen stof naar buiten kan ontsnappen. Er ontstaan geen stofresten. Voor boorwerkzaamheden tot boor-Ø 67 mm. Clip slangaansluiting Ø 32 mm.						
Benaming		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
SAD BS D32 D67		513776	4030293235281	1	<b>63,70 €</b>	

<b>Kofferinleg</b>					Productsleutel	299
Inleg voor CHE 2-28 R SDS-plus voor transportkoffer L-BOXX® 136.						
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	<b>18,90 €</b>	

<b>Kofferinleg</b>					Productsleutel	299
Inleg voor CHE 4-32 SDS plus voor transportkoffer L-BOXX® 238.						
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	<b>17,70 €</b>	

<b>Kofferinleg</b>					Productsleutel	299
Inleg voor CHE 4-32 R SDS plus voor transportkoffer L-BOXX® 238.						
Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	<b>18,90 €</b>	



<b>Transportkoffer L-BOXX®</b>					Productsleutel	299		
Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.								
Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>	

## Veiligheidsstofzuigers compacte klasse

VC 6 L MC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>481513</b>	4030293215641	112	<b>134,00 €</b>

Compacte stofzuiger met manuele filterreiniging, 6 l, klasse L



Accumachine, zie pagina 70

### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Volumestroom stofzuiger	2280 l/min
Max. onderdruk	23000 Pa
Filteroppervlak	3000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	6 L
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Gebruik met stofzak	ja
Kabellengte	5,0 m
Afmeting LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Gewicht	4,7 kg

### Basisuitrusting:

1 Zuigslang met zuigkrachtregeling (487295) · 1 Waaiervilter (488151) · 1 Vlies-filterzak (487287) · 1 Handbuis (487198) · 1 Zuigmond voor kieren (487201) · 1 Ronde borstel (487228) · 1 Tapijtmondstuk (487236) · 1 Draagriem voor schouder (487244) · 1 Onderstel (487252)

VC 21 L MC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>405418</b>	4030293171657	112	<b>225,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 20 l, klasse L



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1000 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	3600 l/min
Max. onderdruk	21000 Pa
Filteroppervlak	3000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	20 L
Vulhoeveelheid vloeistof	11 L
Zuigkrachtregeling	zonder
Slanglengte	3,5 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	5,0 m
Afmeting LxBxH	430 x 380 x 506 mm
Gewicht	7,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Zuigslang (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlengingspijp · 1 Combi-vloerborstel (385565) · 1 Ronde borstel (385646) · 1 Zuigmond voor kieren (385530) · 1 Tapijtmondstuk (385549) · 1 Vlies-filterzak (502235) · 1 Afvalzak (385107) · 1 Zuigbuis houder (410993) · 1 Kabel haak (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>519812</b>	4030293239098	112	<b>620,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 20 l, klasse M



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	3700 l/min
Max. onderdruk	24500 Pa
Tankinhoud	20 L
Apparaatcontactdoos	Ja
Inschakelautomaat elektrisch gereedschap	Ja
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9,5 kg

### Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Reinigungsset (445053)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

VCE 22 M MC V	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>530920</b>	4030293247604	112	<b>577,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 20 l, klasse M



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	3700 l/min
Max. onderdruk	24500 Pa
Tankinhoud	20 L
Apparaatcontactdoos	Ja
Inschakelautomaat elektrisch gereedschap	Ja
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	3,5 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9,5 kg

### Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang (445045)

VCE 26 L MC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>405426</b>	4030293171664	112	<b>338,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 25 l, klasse L



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	3600 l/min
Max. onderdruk	21000 Pa
Filteroppervlak	3000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	25 L
Vulhoeveelheid vloeistof	16 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	3,5 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Gewicht	8,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Zuigslang (385484) · 1 Filterelement (385085) · 2 Verlengingspijp · 1 Combi-vloerborstel (385565) · 1 Ronde borstel (385646) · 1 Zuigmond voor kieren (385530) · 1 Tapijtmondstuk (385549) · 1 Vlies-filterzak (502235) · 1 Afvalzak (385107) · 1 Zuigbuis houder (410993) · 1 Kabel haak (410705) · 1 Houder voor buis houder (411108) · 1 Houder voor accessoires (411124) · 1 Adapter (385506)

## Veiligheidsstofzuiger bouw/werkplaats klasse

VCE 33 L MC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>444103</b>	4030293194939	112	<b>552,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 30 l, klasse L



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	30 L
Vulhoeveelheid vloeistof	17 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg

### Basisuitrusting:

1 Zuigslang met zuigkrachtregeling (445037) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Vlies-filterzak (502227) · 1 Afvalzak (445061) · 1 Verlengbuis (445207) · 1 Kromstuk (445010) · 1 Vloerborstel (445509) · 1 Zuigmond voor kieren (385530) · 1 Tapijtmondstuk (385549) · 1 Ronde borstel (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Expander · 1 Slanghouder

VCE 33 L AC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>444111</b>	4030293194946	112	<b>641,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 30 l, klasse L



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	30 L
Vulhoeveelheid vloeistof	17 L
Zuigkrachtregeling	zonder
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Houder L-BOXX® (445169) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Vlies-filterzak (502227) · 1 Afvalzak (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Slanghouder

VCE 33 L AC-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>465674</b>	4030293208209	112	<b>691,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 30 l, klasse L



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	30 L
Vulhoeveelheid vloeistof	17 L
Zuigkrachtregeling	zonder
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Houder L-BOXX® (445169) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Vlies-filterzak (502227) · 1 Afvalzak (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigingsset (445053) · 2 Slanghouder



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

VCE 33 M AC-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>465682</b>	4030293208216	112	<b>937,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 30 l, klasse M



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	30 L
Vulhoeveelheid vloeistof	17 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

## Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Houder L-BOXX® (445169) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Vlies-filterzak (502227) · 1 Afvalzak (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigingsset (445053) · 2 Slanghouder

VCE 44 L AC-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>465690</b>	4030293208223	112	<b>744,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse L



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	42 L
Vulhoeveelheid vloeistof	26 L
Zuigkrachtregeling	zonder
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16,7 kg

## Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Houder L-BOXX® (445169) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Vlies-filterzak (502227) · 1 Afvalzak (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigingsset (445053) · 2 Slanghouder

VCE 44 M AC-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>465704</b>	4030293208230	112	<b>990,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse M



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	42 L
Vulhoeveelheid vloeistof	26 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16,7 kg

## Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Houder L-BOXX® (445169) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Vlies-filterzak (502227) · 1 Afvalzak (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigingsset (445053) · 2 Slanghouder

VCE 44 H AC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>444197</b>	4030293195011	112	<b>1119,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse H



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	42 L
Vulhoeveelheid vloeistof	26 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Houder L-BOXX® (445169) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Veiligheidsfilterzak (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Slanghouder

VCE 44 H AC-Kit	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>446025</b>	4030293196216	112	<b>1167,00 €</b>

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse H



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	42 L
Vulhoeveelheid vloeistof	26 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708) · 1 Houder L-BOXX® (445169) · 1 PES waaierfilter (445118) · 1 Filterelement (445126) · 1 Veiligheidsfilterzak (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Reinigingsset (445053) · 2 Slanghouder

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024




## Toebehoren voor veiligheidsstofzuigers

### Toebehoren VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC

	<b>Zuigslang met zuigkrachtregeling</b>					Productsleutel	262
	Zuigslang met een lengte van 0,5 m uittrekbaar tot 2,5 m. Binnen-Ø 32 mm met universele machineaansluiting, handbuis, clipsysteem, incl. zuigkrachtregeling.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	SH-C 32x0,5-2,5m NL	487295	4030293219076	1	<b>35,40 €</b>		
	<b>Draadring-clip met zuigkrachtregeling</b>					Productsleutel	263
	Draadring 32 mm Ø met Clip-aansluiting, inclusief zuigkrachtregeling ter vermindering van de onderdruk. Compatibel met zuigslang 32 mm.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1	<b>17,70 €</b>		
	<b>Handbuis</b>					Productsleutel	263
	Met clip-aansluiting.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	K-C 32 HT	487198	4030293218994	1	<b>17,70 €</b>		
	<b>Vlies-filterzak</b>					Productsleutel	260
	Duurzame vliesfilterzak van klasse M. Verbeterde vulling in vergelijking met papieren filterzakken.						
	Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	FS-F VC 2 Hip VE5	Filterzak	530573	4030293244139	5	<b>24,80 €</b>	
	<b>Waaierfilter</b>					Productsleutel	261
	Waaierfilter van papier uit de klasse H/HEPA 13. Van speciaal materiaal met een doorlaatniveau van < 0,005%. Vuilafstotend oppervlak en lange levensduur.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1	<b>27,00 €</b>		
	<b>Vlies-filterzak</b>					Productsleutel	260
	Duurzame vliesfilterzak van klasse M. Verbeterde vulling in vergelijking met papieren filterzakken.						
	Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	FS-F VC 6 VE5	Filterzak	487287	4030293219274	5	<b>29,50 €</b>	
	<b>Waaierfilter</b>					Productsleutel	261
	Waaierfilter van papier, klasse L. Vuilafstotend oppervlak en lange levensduur.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	FE VC 6 L	488151	4030293219694	1	<b>27,10 €</b>		
	<b>Waaierfilter</b>					Productsleutel	261
	Waaierfilter van papier uit de klasse M. Vuilafstotend oppervlak en hoge standtijd.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	FE VC 6 M	487260	4030293219052	1	<b>30,70 €</b>		
	<b>Waaierfilter</b>					Productsleutel	261
	Waaierfilter van papier uit de klasse H/HEPA 13. Van speciaal materiaal met een doorlaatniveau van < 0,005%. Vuilafstotend oppervlak en lange levensduur.						
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
	FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1	<b>50,70 €</b>		

	<b>Zuigmond voor kieren</b>				Productsleutel	263
	Spleetmondstuk, diameter 36 mm, lengte 300 mm.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	CN 36x270	487201	4030293219007	1	<b>9,40 €</b>	
	<b>Tapijtmondstuk</b>				Productsleutel	263
	Tapijtmondstuk, diameter 36 mm, breedte 115 mm.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	PN 27/36x115	487236	4030293219021	1	<b>11,80 €</b>	
	<b>Ronde borstel</b>				Productsleutel	263
	Rond borstelmondstuk met borstelkrans voor het reinigen van delicate oppervlakken diam. 36 mm, lengte 120 mm.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	RN 27/36x120	487228	4030293219014	1	<b>17,70 €</b>	
	<b>Reinigingsset</b>				Productsleutel	269
	Bestaande uit zuigslang binnen-Ø 32 mm x 1,5 m met bajonetaansluiting, draadringclip met zuigkrachtregeling (487.171), clip-snelspanning rood (406.023), 3 x 360 mm verlengbuis van kunststof, handbuis K-C 32 HT (487.198) en een combivloerborstel met borstel- en rubberen strook. Voor harde en zachte vloerbedekkingen, geschikt voor de VC 6 L MC.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1	<b>37,80 €</b>	
	<b>Onderstel</b>				Productsleutel	269
	Onderstel voor de VC 6, eenvoudig te monteren.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	Trolley VC 6	487252	4030293219045	1	<b>51,90 €</b>	
	<b>Draagriem voor schouder</b>				Productsleutel	269
	Draagriem voor mobiel gebruik van de VC 6.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	SST VC 6	487244	4030293219038	1	<b>26,00 €</b>	
	<b>Draagriemen voor VC 2 Hip</b>				Productsleutel	299
	Gevoerde draagriem en heupgordel voor de VC 2 Hip-stofzuiger. Kan zonder gereedschap worden gemonteerd.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1	<b>66,00 €</b>	

## Toebehoren voor VC/VCE 21, 26 L MC

	<b>Zuigslang</b>				Productsleutel	262
	Binnen-Ø 32 mm, 3,5 m met universele machine-connectie en elleboog. Geschikt voor VC 21 / 25 L MC en VCE 26 L MC.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	SH 32x3,5m	385484	4030293159006	1	<b>49,60 €</b>	
	<b>Adapter</b>				Productsleutel	263
	Aansluitmof voor machines, diam. 27 tot 32 mm, voor zuigslang 385.484					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	SAD D27-32	385506	4030293159020	1	<b>10,60 €</b>	
	<b>Filterelement</b>				Productsleutel	261
	Gevouwen filter gemaakt van slijtvast en wasbaar PET. Vuilwerend oppervlak en lange levensduur. Goedkeuring stofklasse L en M. Voor VC 21 L MC en VCE 26 L MC.					
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
	FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1	<b>48,40 €</b>	

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Filterelement

Vouwfilter met lange levensduur van staalversterkt en wasbaar PTFE. Het oppervlak is voorzien van een antihechtmembran en gemakkelijk te reinigen. Goedgekeurd voor stofklasse H.

Productsleutel 261

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	<b>139,20 €</b>



## Vlies-filterzak

Zeer scheurvast vlies voor optimale volumecapaciteit van de filterzakken en probleemloze stofverwijdering. Klasse L. VC 21 L MC, VC 25 L MC en VCE 26 LMC.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filterzak	502235	4030293228764	5	<b>30,70 €</b>



## Afvalzak

Sluitbare afvalzak uit PP, ideaal voor grof vuil. VC 21 L MC, VC 25 L MC en VCE 26 LMC.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Afvoorzak	385107	4030293158993	5	<b>47,20 €</b>

## Toebehoren voor VCE 33, 44 L/M/H



## PES waaierfilter

Met Teflon-/Nano-gecoate filter van klasse M, ook te gebruiken voor L- en H-zuigers. Lange standtijd door hoogwaardig PES-filtervlies. Het vuilafstotende oppervlak verbetert de reiniging van het filtermateriaal. Het stof wordt op betrouwbare wijze uit de filterporiën verwijderd. Gemakkelijk te reinigen, lange levensduur, ook geschikt voor natte werkzaamheden.

Productsleutel 261

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	<b>73,20 €</b>



## Filterelement

Filter voor de klasse H/HEPA 13, komt overeen met filtratie-efficiëntie H14. Van speciaal materiaal met een doorlaatbaarheid van < 0,005%.

Productsleutel 261

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	<b>102,70 €</b>



## PES waaierfilter

Ter bescherming van de motor reinigt de PES voorfilter de koellucht in een verontreinigde omgeving. Voor alle klassen L/M/H van modellen 33 en 44.

Productsleutel 261

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	<b>34,20 €</b>



## Vlies-filterzak

Vlies-filterzak van klasse M. Verbeterde vulling in vergelijking met papieren filterzakken, duurzaam en vochtbestendig. Door de grotere afmeting kan de filterzak voor zowel kuip 33 als 44 worden gebruikt.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filterzak	502227	4030293228757	5	<b>37,80 €</b>



## Longlife-filterzak

Afsluitbare en herbruikbare filterzak van 3 lagen polyestervlies voor het opzuigen van grof vuil.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	<b>181,70 €</b>



## Veiligheidsfilterzak

Dubbelwandige filterzak met extra PE-beschermhuls en sluiting voor stofarme verwijdering voor VCE 44 H AC.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SFS VCE H VE5	Filterzak	445096	4030293195646	5	<b>134,50 €</b>



## Afvalzak

Sluitbare afvalzak uit PP, ideaal voor grof vuil. VCE 33/44 L/M AC.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
ES-PP VCE L/M VE5	Afvoorzak	445061	4030293195622	5	<b>31,90 €</b>



## Schuifbeugel

Eenvoudig te monteren, voor het comfortabel hanteren van de stofzuiger zelfs met een volle kuip.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VCE-TH	445150	4030293195691	1	<b>70,80 €</b>



## Houder L-BOXX®

Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de zuiger. Voor VCE 33/44 L/M/H.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VCE-AP	445169	4030293195707	1	<b>28,30 €</b>



## Houder L-BOXX® Air

Opzetstuk voor het gebruik van persluchtapparaten en voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainers. Regelt de inschakelautomaat bij gebruik van persluchtapparaten.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	<b>179,40 €</b>



## Giraffenhouder

Gereedschapsloos klembare houder voor het wegzetten van Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, aan de kop van stofzuiger VCE 33/44 L/M/H AC.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	<b>31,90 €</b>

## Toebehoren voor industriële stofzuigers VCE



## CordlessConnect-systeem

Voor de aansluiting van accugereedschappen aan professionele, bedrade veiligheidsstofzuigers. De radiografische afstandsbediening wordt met behulp van een bevestigingsband aan de zuigslang of het accugereedschap vastgezet, de draadloze contactdoos wordt met de netkabel verbonden en de zuiger wordt ingesteld op de handmatige functie. Het activeren van de zuiger vindt plaats via de draadloze afstandsbediening met een druk op de knop of automatisch via de ingebouwde trillingssensor. Set bestaat uit radiografische contactdoos, radiografische afstandsbediening, bevestigingsband lang en kort (23,5/13 cm).

Productsleutel 112

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	<b>117,00 €</b>



## Rubberen bevestigingsband voor CordlessConnect-systeem

Bevestigingsband in 2 lengtes (23,5/13 cm) voor de bevestiging van de radiografische afstandsbediening aan de zuigslang of het accugereedschap.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	<b>16,50 €</b>



## Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Binnen-Ø 32 mm, 4 m met Clip-systeem grijs incl. bijluchting, antistatisch. Doordat de zuigslang ommanteld is met polyesterweefsel, glijdt de slang gemakkelijker over randen en oneffen oppervlakken. Beschadigingen door afslijting worden voorkomen. Het polyesterweefsel verhoogt de flexibiliteit van de slang en beschermt deze tegen veroudering door zonlicht.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1	<b>188,80 €</b>



## Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling






Binnen-O 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	<b>162,80 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

	<b>Anti-statische zuigslang</b>				Productsleutel 262
	Binnen-Ø 27 mm, 3,5 m met flexibele rubberen mof voor de aansluiting van elektrische gereedschappen, antistatisch. Geschikt voor alle zuigers uit de VCE 33- en 44-klasse evenals voor VC 21 en VCE 22, 26.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1	<b>120,40 €</b>
	<b>Zuigslang met zuigkrachtregeling</b>				Productsleutel 262
	Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem, inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SH-C 32x4m	445037	4030293195592	1	<b>120,40 €</b>
	<b>Zuigslang</b>				Productsleutel 262
	Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie. Met speciale adapter SAD D32 WS/WSK.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SH 32x4m WS 702	341355	4030293131408	1	<b>123,90 €</b>
	<b>Zuigslangverlenging</b>				Productsleutel 262
	Voor het verbinden van de zuigslang, rasteringaansluiting met de adapter met binnendraad bv. SAD D32-..., SAD D 25-32 AS e.d.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SHV-C 32x0,5m	296953	4030293103863	1	<b>17,70 €</b>
	<b>Reparatie-set voor zuigslang</b>				Productsleutel 263
	Aansluitmof voor zuigslang met rasteringaansluiting, 3-delig. Ook geschikt voor anti-statische zuigslang (elektrisch geleidend). Met luchttoevoer.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1	<b>49,60 €</b>
	<b>Clip spanring grijs</b>				Productsleutel 263
	Voor zuigslang SH-C met rasteringaansluiting.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SH-C 32	379654	4030293163201	1	<b>1,20 €</b>
	<b>Clip-snelspanring rood</b>				Productsleutel 263
	Voor zuigadapter SAD-FC 32 en voor GE 5/R, GSE 5 R.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SH-FC 32	406023	4030293175082	1	<b>2,40 €</b>
	<b>Draadring-clip met zuigkrachtregeling</b>				Productsleutel 263
	Draadring 32 mm Ø met Clip-aansluiting, inclusief zuigkrachtregeling ter vermindering van de onderdruk. Compatibel met zuigslang 32 mm.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1	<b>15,30 €</b>
	<b>Clip-adapter</b>				Productsleutel 263
	Voor het verbinden van een elektrische FLEX-machine met afzuigslangen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27 mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	<b>17,70 €</b>
	<b>Snel-clip adapter</b>				Productsleutel 263
	Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).				
	Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	<b>17,70 €</b>



	<b>Adapter</b>	Productsleutel	263
	Universele adapter voor verbinding van machines met 25-32 mm O-afzuigaansluiting met 32 mm-zuigslang, voor adapter met rastaansluiting, op 3 verschillende diameters afsnijdbaar.		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1 <b>15,30 €</b>
	<b>Adapter</b>	Productsleutel	263
	Passend voor zuigslangen met FLEX Clip-System. Anti-statische uitvoering.		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1 <b>16,50 €</b>
	<b>Adapter</b>	Productsleutel	263
	Geschikt voor alle zuigslangen met het FLEX clipsysteem voor machineaansluitingen met Ø 27 mm. Antistatische uitvoering		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1 <b>16,50 €</b>
	<b>Adapter</b>	Productsleutel	263
	Geschikt voor alle zuigslangen met het FLEX-clipsysteem voor machineaansluitingen met Ø 36 mm. Antistatische uitvoering		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1 <b>16,50 €</b>
	<b>Adapter</b>	Productsleutel	263
	Universele adapter met 32 mm binnendraad voor machines met 25-32 mm Ø-aansluiting met 32 mm-zuigslang (zonder clipadapter) of met verlengstuk (296.953). Adapter op 3 verschillende diameters afsnijdbaar.		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1 <b>24,80 €</b>
	<b>Adapter</b>	Productsleutel	263
	Anti-statische adapter Ø 27 mm, binnendraad, geschikt voor zuigslang 379.395.		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1 <b>18,90 €</b>
	<b>Speciale adapter</b>	Productsleutel	263
	Geschikt voor zuigslangen met aansluiting diam. 32 mm zonder Clip-systeem en voor verlengstuk (296.953).		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1 <b>11,80 €</b>
	<b>Speciale adapter</b>	Productsleutel	263
	Geschikt voor zuigslangen met het FLEX Clip-systeem, antistatische uitvoering. Geschikt voor WSE 500 en WS 702 VEA. Nota: voor het koppelen aan de WSE 500, WS 702 VEA gebruikt u de volgende artikelen, spanring 359.696, spanmoer 359.688.		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1 <b>11,80 €</b>
	<b>Speciale adapter</b>	Productsleutel	263
	Adapter 32/28 mm, voor verbinding van machines met 28 mm Ø-aansluiting met 32 mm-zuigslang of met verlengstuk (296.953). Voor MS 1706/1709 FR.		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD D32-28	251847	4030293032187	1 <b>5,90 €</b>
	<b>Draaibare zuigadapter</b>	Productsleutel	263
	De adapter is draaibaar en verbindt de stofzuiger met de 32mm-zuigslang. Ook geschikt voor de anti-statische zuigslang (elektrisch geleidend).		
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE Prijs excl. btw.
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1 <b>11,80 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Verbindingsmof

Voor het verbinden van 32 mm zuigslangen en zuigslangverlengstukken SHV -C 32x0,5 m (296.953) met de machine met 36 mm Ø aansluiting voor afzuiging.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD D32-36	257169	4030293056169	1	<b>27,10 €</b>



## Verbindingsmof

Voor het verbinden van 2 FLEX-zuigslangen, zonder koppelstukken, binnendiam. 32 mm

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD 32/32	296996	4030293101166	1	<b>22,40 €</b>



## Reinigingsset

Bestaande uit 1 kromstuk (445.010) antistatisch voor de verbinding van stofzuigslang en stofzuigbuis, 3 x 350 mm verlengingsbuis RVS (445.207), mondstuk met clip (445.509), ronde borstel (385.646), meubelmondstuk (385.549) en voegenmondstuk (385.530).

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1	<b>101,50 €</b>



## Reinigingsset

Bestaande uit 1 transportkoffer L-BOXXR 102, kromstuk (445.010) antistatisch voor de verbinding van stofzuigslang en stofzuigbuis, 3 x 350 mm verlengingsbuis RVS (445.207), mondstuk met clip (445.509), ronde borstel (385.646), meubelmondstuk (385.549) en voegenmondstuk (385.530).

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1	<b>125,10 €</b>



## Kromstuk

Antistatisch, voor het verbinden van de zuigslang met rasteringaansluiting en zuigbuis.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1	<b>23,60 €</b>



## Verlengbuis

Verlengbuis van roestvrij staal, lengte 3 x 350 mm. Voor de aansluiting op kromstuk K-C 32 KU AS (445.010).

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3	<b>46,00 €</b>



## Borstelmondstuk

Borstelmondstuk met borstelkrans voor het reinigen van delicate oppervlakken, breedte 46 mm, lengte 220 mm.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BN 36x220	385557	4030293159075	1	<b>18,90 €</b>



## Ronde borstel

Rond borstelmondstuk met borstelkrans voor het reinigen van delicate oppervlakken diam. 36 mm, lengte 120 mm.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RN 36x120	385646	4030293159143	1	<b>18,90 €</b>



## Vlak mondstuk

Plat mondstuk (90x120 mm) uit kunststof met afgeschuinde tuit, geschikt voor het opzuigen van stof en vuilresten bij kleine herstelwerken en voor het zuigen van moeilijk bereikbare hoeken, nissen, uitsparingen en vensterbanken. Ook beschikbaar met breed spleetmondstuk voor het proper zuigen van scheuren en tevens bruikbaar voor het interieur van voertuigen, m.n. zitvlakken, tussenruimtes en consoles.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	<b>30,70 €</b>




## Combi-vloerborstel

Omschakelbare combi-vloerborstel voor tapijten en harde ondergrond. Diameter 36 mm, breedte 260 mm.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
KN 36x260	385565	4030293159082	1	<b>55,50 €</b>



**Vloerborstel met rollen**  
Aluminium vloerborstel met verstelbare rollen en wisselinzetstuk. Inzetstukken: borstelinzetstuk voor droge reiniging en rubberen -inzetstuk voor natte reiniging, 370 mm breedte.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	<b>142,80 €</b>



**Borstelstrip**  
Borstelinzetstuk voor alu vloerborstel (369.896).

Productsleutel 263


Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	<b>36,60 €</b>



**Rubberen strip**  
Rubberen inzetstuk voor alu vloerborstel (369.896).

Productsleutel 263


Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	<b>48,40 €</b>



**Vloerborstel**  
Borstel voor droge reiniging en rubberen inzetstuk voor natte reiniging. Diameter 36 mm, breedte 300 mm.

Productsleutel 263


Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FN 36x300	445509	4030293195936	1	<b>49,60 €</b>



**Clip-vloerborstel met rollen**  
Clip-vloerborstel met verstelbare rollen en wisselinzetstuk. Borstel voor droge reiniging en rubberen inzetstuk voor natte reiniging. Diameter 36 mm, breedte 400 mm.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
CNW 36x400	385573	4030293159099	1	<b>83,80 €</b>



**Borstelstrip**  
Borstelinzetstuk (vervanging) voor de Clip-vloerborstel (385.573).

Productsleutel 263


Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	<b>24,80 €</b>



**Rubberen strip**  
Rubberen inzetstuk (vervanging) voor de Clip-vloerborstel (385.573).

Productsleutel 263


Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	<b>28,30 €</b>



**Boorstofadapter**  
De boorstofadapter wordt op de zuigslang van de FLEX stofzuiger gezet. Op die manier wordt het stof onmiddellijk van het boorgat verwijderd. Er zijn geen stofresten. Voor het boren tot Ø 24 mm.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	<b>23,60 €</b>




**Kabelhouder**  
Voor een veilige kabelgeleiding aan de zuigslang, geschikt voor 27-36 mm buiten-Ø.

Productsleutel 263

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	252188	4030293033467	1	<b>1,20 €</b>

## Toebehoren voor VCE 35, 45 L/M/H



**Zuigslang**  
Binnen-Ø 32 mm, 4 m met bajonet machine-connectie en clip-systeem. Geschikt voor VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH-C 32x4m	299782	4030293103832	1	<b>72,00 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024




## Zuigslang

Binnen-Ø 32 mm, 4 m met bajonet machine-connectie en clip-systeem. Temperatuurbestendig tot 70 °C. Geschikt voor VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH 32x4m	338508	4030293129870	1	<b>113,30 €</b>



## PES waaierfilter

Filter voor de M klasse. Grote duurzaamheid door het PES vlies. De vuilafstotende filter-oppervlakken garanderen een gemakkelijke reiniging van de filter. Lange levensduur.

Productsleutel 261

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	<b>82,60 €</b>




## Waaierfilter

Stabiele en bijzonder sterke waaierfilter met speciale nano-deklaag.

Productsleutel 261

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	<b>50,70 €</b>



## Waaierfilter

Filter voor de klasse H/HEPA 14 van speciaal materiaal met een doorlaatbaarheid van < 0,005%.

Productsleutel 261

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	<b>127,40 €</b>



## Papieren filterzak

Filterzak voor VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS-P VC/E 35 M VE5	Filterzak	296961	4030293102026	5	<b>33,00 €</b>



## Papieren filterzak

Versterkte filterzak, voor S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS-P VCE 45 M VE5	Filterzak	340758	4030293131095	5	<b>37,80 €</b>



## Vlies-filterzak

Filterzak met FLEX Vacuvlies-technologie voor VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Dubbele volumecapaciteit in vergelijking met de papieren filterzak (296.961). Zeer scheurvast door de 4-lagen Vacuvlies-materiaal: beschermt tegen beschadiging door scherpe zuigresten. Ook resistent bij onvoorziën natzuigen of vochtige zuigresten.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS-F VC/E 35 M VE5	Filterzak	329630	4030293124721	5	<b>46,00 €</b>




## Vlies-filterzak

Vlies filterzak met FLEX vacuvlies techniek voor de VCE 45 L AC, VCE 45 M AC en S 47. Dubbele volume capaciteit en duidelijk betere zuigresultaat in vergelijking met papieren filterzak voor de VCE 45. Zeer scheurvast en extreem belastbaar door het 4 voudige vacuvlies materiaal: ideaal voor zwaar, abrasief en scherp stof. Ook bestand tegen onvoorziën opzuigen van vloeistoffen of nat stof.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS-F VCE 45 M VE5	Filterzak	402982	4030293170308	5	<b>55,50 €</b>



## Afvalzak

PP Afvalzak voor S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Productsleutel 260

Benaming	Type filterzak	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Afvoorzak	340766	4030293131101	10	<b>83,80 €</b>

## Bouwluchtreiniger, stofklasse M, H

VAC 800-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>477745</b>	4030293213302	112	<b>1166,00 €</b>

### Bouwluchtreiniger, stofklasse M



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	170 W
Nominaal opgenomen stroom	1,7-1,45 A
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Zekering C	10 A
Max. debiet luchtreiniger	544 m <sup>3</sup> /h
Filteroppervlak luchtreiniger	7,26 m <sup>2</sup>
Aansluitdiameter stofafzuiging luchtreiniger	125 mm
Kabellengte	3,5 m
Afmeting LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7,2 kg
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	58 dB(A)

#### Basisuitrusting:

10 Voorfiltermatten G3 (477699) · 1 Groffilter G4 (477702) · 1 Filter HEPA H13 (477737) · 1 Slang (477672) · 1 Deursluis (477753)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren bouwluchtreiniger

### Toebehoren VAC 800-EC



#### Adapter

Slangaansluitadapter bestaande uit metalen afdekking met slang aansluiting en slangklem Ø 125 mm. Voor het gebruik van de VAC 800-EC buiten het werkgebied en voor het opwekken van een onderdruk in het cabinegedeelte.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1	<b>139,20 €</b>




#### Adapter

Slangaansluitadapter bestaande uit metalen afdekking met slang aansluiting en slangklem Ø 205 mm. Voor het gebruik van de VAC 800-EC buiten het werkgebied en voor het opwekken van een onderdruk in het cabinegedeelte.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1	<b>162,80 €</b>



#### Frontrooster

Voor het gebruik van G3 grof vuil-filtermatten bij lucht circulatie in het werkgebied, gereedschapsloos te monteren. Geschikt voor VAC 800-EC.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1	<b>90,90 €</b>



#### Luchtgeleidingsadapter

Voor het afzuigen van stoffen bij toepassingen met een hoge stofemissie zoals sloopwerkzaamheden, roeren, mengen. Gereedschapsloos te monteren, geschikt voor VAC 800-EC.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1	<b>136,90 €</b>



#### Slang

Luchttoevoerslang tot 5 m uittrekbaar incl. slangklem Ø 125 mm. Voor de aansluiting op de VAC 800-EC aan afzuig- of luchttoevoerzijde.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1	<b>68,40 €</b>



#### Slang

Luchttoevoerslang tot 6 m uittrekbaar incl. slangklem Ø 125 mm. Voor de aansluiting op de VAC 800-EC aan afzuig- of luchttoevoerzijde.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1	<b>81,40 €</b>



#### Slang

Luchttoevoerslang tot 7,5 m uittrekbaar incl. slangklem Ø 205 mm. Voor de aansluiting op de VAC 800-EC aan afzuig- of luchttoevoerzijde.

Productsleutel 262

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1	<b>162,80 €</b>



#### Slang

Folieslang 88 m, Ø 125. Kan op de gewenste lengte worden ingekort, zodat de lucht wordt afgevoerd. Passend voor VAC 800-EC.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1	<b>96,80 €</b>



#### Deursluis

Deursluis van PP-folie voor het aanbrengen van kamerdeuren. Schermt het werkgebied af, daardoor kan een onderdruk worden gecreëerd en wordt voorkomen dat het stof zich buiten het werkgebied kan verspreiden.

Productsleutel 269

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4030293213319	10	<b>213,60 €</b>



### Voorfiltermatten G3

Houdt grove deeltjes tegen. Wordt gebruikt als bescherming van de filtercassettes. Geschikt voor VAC 800-EC.

Productsleutel 261

Benaming	Type filterelement	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
VFE VAC G3 VE10	Voorfilter G3	477699	4030293213258	10	<b>30,70 €</b>



### Groffilter G4

Grofstof-filtercassette voor gebruik als voorfilter. Houdt tot 90% van de stofdeeltjes tegen. Luchtweerstand slechts 45 Pascal. Geschikt voor VAC 800-EC.

Productsleutel 261

Benaming	Type filterelement	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VAC G4	Groffilter G4	477702	4030293213265	1	<b>29,50 €</b>



### Actief-koolfilter G4

Grofstof-filtercassette voor gebruik als voorfilter. Filtert geurtjes uit de werkomgeving en houdt tot 70% van de stofdeeltjes tegen. Luchtweerstand slechts 45 Pascal. Geschikt voor VAC 800-EC.

Productsleutel 261

Benaming	Type filterelement	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VAC G4 AK	Actief-koolfilter G4	477710	4030293213272	1	<b>67,30 €</b>



### Fijnstoffilter F7

Filtercassette houdt tot 80% van de fijnstofdeeltjes tegen. Luchtweerstand slechts 60 Pascal. Geschikt voor VAC 800-EC.

Productsleutel 261

Benaming	Type filterelement	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VAC F7	Fijnstoffilter F7	477729	4030293213289	1	<b>50,70 €</b>




### Filter HEPA H13

Filtercassette houdt 99,99% (H14 99,995%) van de fijnstofdeeltjes tegen. Luchtweerstand slechts 185 Pascal. Geschikt voor VAC 800-EC.

Productsleutel 261

Benaming	Type filterelement	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	<b>190,00 €</b>



### Filter HEPA H14

Filtercassette houdt 99,995 % van de fijnstofdeeltjes tegen. Luchtweerstand slechts 160 Pascal. Passend voor VAC 800-EC.

Productsleutel 261

Benaming	Type filterelement	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	<b>204,10 €</b>




# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Mengmachines

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>MXE 1000 + WR2 120</b>	<b>495883</b>	4030293224445	110	<b>188,00 €</b>

Mengmachine met 1 versnelling en gasgeefschakelaar, 1010 Watt



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	550 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. mengstaafdiameter	120 mm
Gereedschapsopname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 780 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,5 kg

### Basisuitrusting:

1 Spiraalmengstaaf WR 2 (368881) · 1 Steeksleutel SW 19 (439967) · 1 Steeksleutel SW 22 (439975)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>MXE 1200 + WR2 140</b>	<b>495913</b>	4030293224476	110	<b>231,00 €</b>

Mengmachine met 1 versnelling en toerentalschakelaar met 3 standen, 1200 Watt



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	710 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. mengstaafdiameter	140 mm
Gereedschapsopname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 210/325/530 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Spiraalmengstaaf WR 2 (368997) · 1 Steeksleutel SW 22 (439975)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>MXE 1202 + WR2 140</b>	<b>495921</b>	4030293224483	110	<b>256,00 €</b>

Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1200 Watt



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	710 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. mengstaafdiameter	140 mm
Gereedschapsopname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 210/325/530 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 320/490/780 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Spiraalmengstaaf WR 2 (368997) · 1 Steeksleutel SW 22 (439975)

MXE 1602 + WR2 160	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>495948</b>	4030293224490	110	<b>348,00 €</b>

Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1600 Watt



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	925 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. mengstaafdiameter	160 mm
Gereedschapsopname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 150/300/530 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 200/400/780 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Gewicht	5,0 kg

### Basisuitrusting:

1 Spiraalmengstaaf WR 2 (369004) · 1 Steeksleutel SW 22 (439975)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren voor mengmachines

### Mengstaven, M 14 buitendraad



#### Ronde mengstaaf RR2

Twee negatief aangebrachte metalen schijven drukken het mengsel naar beneden om te voorkomen dat er materiaal naar boven wegspat. Ideaal voor vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal: verven, dispersies, lakken, lazuurverven, bekledingslagen, plaksel, bitumen.

Productsleutel 240

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	4030293147041	1	<b>31,90 €</b>



#### Spiraalmengstaaf WR2

Twee rechtsdraaiende spiralen voor het kneden en mengen van taai tot pasta-achtige materialen. De mengstaaf schroeft zichzelf naar beneden en drukt het mengsel naar boven. Veelzijdig in te zetten voor: tegellijm, voegmassa, plamuursel, gebruiksklare pleister, lijm mortel, egaline, estrik.

Productsleutel 240

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	4030293147058	1	<b>35,40 €</b>
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	4030293147102	1	<b>38,90 €</b>
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	4030293147157	1	<b>49,60 €</b>



#### Spiraalmengstaaf WR3R

Drie rechtsdraaiende spiralen schroeven zichzelf in het materiaal. Zelfs zware en taai te mengen producten worden zonder veel moeite, snel en intensief gemengd. Wordt wel mortelmengmachine of mengmachine voor zware mengsels genoemd. Ideaal voor: mortel, beton, pleister, estrik, bindmiddelen voor het aanmengen, dikke deklagen.

Productsleutel 240

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	4030293147065	1	<b>46,00 €</b>
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	4030293147119	1	<b>51,90 €</b>
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	4030293147164	1	<b>59,00 €</b>



#### Spiraalmengstaaf WR3L

Drie linksdraaiende spiralen drukken de mengmassa naar beneden en voorkomen spatten. Voor grote mengmassa's worden zeer krachtige toestellen en versterkte spiralen gebruikt. Ideaal voor pleister.

Productsleutel 240

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	4030293147072	1	<b>46,00 €</b>
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	4030293147126	1	<b>51,90 €</b>
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	4030293147171	1	<b>57,80 €</b>



#### Spiraalmengstaaf PR3L

Drie linksdraaiende spiralen drukken de mengmassa naar beneden en voorkomen spatten. Voor grote mengmassa's worden zeer krachtige toestellen en versterkte spiralen gebruikt. Ideaal voor pleister.

Productsleutel 240

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	4030293147195	1	<b>75,50 €</b>
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	4030293147201	1	<b>81,40 €</b>



#### Schijfmengstaaf SR2

Twee schijven met in tegengestelde richting schuin gezette vleugels brengen een dynamische stroming tot stand in de mengbeker. De vleugels van de schijven drukken het te roeren product in omgekeerde richting naar beneden of naar boven. Ideaal voor vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal: verven, dispersies, plaksel, lijm, gietmassa's.

Productsleutel 240

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	4030293147089	1	<b>35,40 €</b>
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	4030293147133	1	<b>42,50 €</b>
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	4030293147188	1	<b>54,30 €</b>



#### Roerklopper RB

Ronde mengstaven voorkomen luchtbelvorming. Ideaal voor het mengen van materialen waar luchtbelletjes schadelijk zijn zoals lijmen, dichtingsmateriaal.

Productsleutel 240

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	4030293147096	1	<b>30,70 €</b>
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	4030293147140	1	<b>35,40 €</b>

## Mengstaven voor gebruik in de boorkop



### Roerklopper RB

Productsleutel 240

Ronde mengstaven voorkomen luchtbelvorming. Ideaal voor het mengen van materialen waar luchtbellen schadelijk zijn zoals lijmen, dichtingsmateriaal.

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	4030293147034	1	<b>22,40 €</b>



### Ronde mengstaaf RR2

Productsleutel 240

Twee negatief aangebrachte metalen schijven drukken het mengsel naar beneden om te voorkomen dat er materiaal naar boven wegspat. Ideaal voor vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal: verven, dispersies, lakken, lasuurverven, bekledingslagen, plaksel, bitumen.

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	4030293146969	1	<b>15,30 €</b>
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	4030293146990	1	<b>22,40 €</b>



### Spiraalmengstaaf WR 2

Productsleutel 240

Twee rechtsdraaiende spiralen voor het kneden en mengen van taai tot pasta-achtige materialen. De mengstaaf schroeft zichzelf naar beneden en drukt het mengsel naar boven. Veelzijdig in te zetten voor: tegellijm, voegmassa, plamuursel, gebruiksklare pleister, lijm mortel, egaline, estrik.

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	4030293146976	1	<b>16,50 €</b>
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	4030293147003	1	<b>22,40 €</b>
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	4030293147027	1	<b>30,70 €</b>



### Schijfmengstaaf SR2

Productsleutel 240

Twee schijven met in tegengestelde richting schuin gezette vleugels brengen een dynamische stroming tot stand in de mengbeker. De vleugels van de schijven drukken het te roeren product in omgekeerde richting naar beneden of naar boven. Ideaal voor vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal: verven, dispersies, plaksel, lijm, gietmassa's.

Benaming	Diameter	Menggoed	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	4030293146983	1	<b>16,50 €</b>
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	4030293147010	1	<b>27,10 €</b>

## Adapter



### Adapter SDS-plus M14

Productsleutel 239

Mengstaaf met M 14 draad. Bruikbaar met SDS-plus boorhamer

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	4030293150423	1	<b>27,10 €</b>



### Verlengstuk M 14

Productsleutel 249

Verlengstuk voor mengstaaf M14. voor het mengen van vloeistoffen (zoals verven) in grote kuipen.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1	<b>36,60 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Meettechniek/Laser

ALC 3/360-G/R 10.8	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>490261</b>	4030293221116	115	<b>605,00 €</b>

360°-kruislijnlaser met ontvangermodus



### Technische gegevens

Aantal lijnen horizontaal	1 Stuk
Aantal lijnen verticaal	2 Stuk
Zichtbaar bereik lijnen horizontaal	360°
Zichtbaar bereik lijnen verticaal	360°
Laserklasse	2
Max. werkgebied	100 m
Max werkgebied met ontvanger	120 m
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm
Zelfnivelleringsbereik	4°
Bedrijfsduur	12 h
Temperatuurbereik	-10 - +40 °C
Beschermingsklasse	IP54
Stroomtoevoer	Systeemaccu
Accuspanning	10,8 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Afmeting LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht zonder accupack	0,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Laser-doelbord en zichtbril, groen (500763) · 1 Universele laserhouder (500747) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>500739</b>	4030293227705	115	<b>674,00 €</b>

360°-kruislijnlaser met ontvangermodus



### Technische gegevens

Aantal lijnen horizontaal	1 Stuk
Aantal lijnen verticaal	2 Stuk
Zichtbaar bereik lijnen horizontaal	360°
Zichtbaar bereik lijnen verticaal	360°
Laserklasse	2
Max. werkgebied	100 m
Max werkgebied met ontvanger	120 m
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm
Zelfnivelleringsbereik	4°
Bedrijfsduur	12 h
Temperatuurbereik	-10 - +40 °C
Beschermingsklasse	IP54
Stroomtoevoer	Systeemaccu
Accuspanning	10,8 V
Accucapaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Afmeting LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht zonder accupack	0,8 kg

### Basisuitrusting:

1 Laser-doelbord en zichtbril, groen (500763) · 1 Universele laserhouder (500747) · 1 Li-Ion oplaadbare accupack 10,8 V (418048) · 1 Snellader 10.8 Volt (418021) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>500755</b>	4030293227729	115	<b>85,00 €</b>

Laser ontvanger



### Technische gegevens

Werkgebied	5 - 70 m
Stroomtoevoer	Batterij
Gewicht	0,15 kg

### Basisuitrusting:

1 Batterijen 9V-blok · 1 Houder

ALC 2/1-G/R	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>509833</b>	4030293232945	115	<b>231,00 €</b>

Zelfnivellerende kruislijnlasers met ontvangermodus



#### Technische gegevens

Aantal lijnen horizontaal	1 Stuk
Aantal lijnen verticaal	1 Stuk
Zichtbaar bereik lijnen horizontaal	110°
Zichtbaar bereik lijnen verticaal	110°
Laserklasse	2
Max. werkgebied	50 m
Max werkgebied met ontvanger	70 m
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm
Zelfnivelleringsbereik	4°
Bedrijfsduur	10 h
Temperatuurbereik	-5 - +50 °C
Beschermingsklasse	IP54
Stroomtoevoer	Accu geïntegreerd
Afmeting LxBxH	57 x 96 x 96,5 mm
Gewicht	0,36 kg

#### Basisuitrusting:

1 Laser wandhouder (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-lader · 1 Transporttas

ALC 3/1-G/R	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>509841</b>	4030293232952	115	<b>300,00 €</b>

Zelfnivellerende kruislijnlasers met ontvangermodus



#### Technische gegevens

Aantal lijnen horizontaal	1 Stuk
Aantal lijnen verticaal	2 Stuk
Zichtbaar bereik lijnen horizontaal	110°
Zichtbaar bereik lijnen verticaal	110°
Loodfunctie	Ja
Laserklasse	2
Max. werkgebied	20 m
Max werkgebied met ontvanger	70 m
Nauwkeurigheid	0,3 / Lot 0,6 mm
Temperatuurbereik	-5 - +50 °C
Stroomtoevoer	Accu geïntegreerd
Afmeting LxBxH	60 x 112 x 126 mm
Gewicht	0,53 kg

#### Basisuitrusting:

1 Laser wandhouder (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-lader · 1 Transporttas

ADM 70 G	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>518956</b>	4030293238398	115	<b>171,00 €</b>

Laser-afstandsmeter



#### Technische gegevens

Werkgebied	0,05 - 70 m
Nauwkeurigheid	± 3 mm
Laserklasse	2
Stroomtoevoer	Accu geïntegreerd
Beschermingsklasse	IP54
Afmeting LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0,132 kg

#### Basisuitrusting:

1 Transporttas · 1 USB-kabel · 3 Batterijen AAA

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

ADM 100 G	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>518964</b>	4030293238404	115	<b>220,00 €</b>

## Laser-afstandsmeter



### Technische gegevens

Werkgebied	0,05 - 100 m
Nauwkeurigheid	± 3 mm
Laserklasse	2
Stroomtoevoer	Accu geïntegreerd
Beschermingsklasse	IP54
Afmeting LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0,132 kg

### Basisuitrusting:

3 Batterijen AAA · 1 Transporttas · 1 USB-kabel

ADL 60-P	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>476102</b>	4030293212954	115	<b>156,00 €</b>

## Digitale waterpas



### Technische gegevens

Meetnauwkeurigheid elektronica 0°/90°	0,05°
Meetnauwkeurigheid elektronica 1-89	0,1°
Meetnauwkeurigheid libel	0,029°
Bedrijfsduur	100 h
Stroomtoevoer	Batterij
Beschermingsklasse	IP65
Gewicht	0,843 kg

### Basisuitrusting:

1 Transporttas · 2 Batterijen AA

ADL 120-P	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>476110</b>	4030293212961	115	<b>192,00 €</b>

## Digitale waterpas



### Technische gegevens

Meetnauwkeurigheid elektronica 0°/90°	0,05°
Meetnauwkeurigheid elektronica 1-89	0,1°
Meetnauwkeurigheid libel	0,029°
Bedrijfsduur	100 h
Stroomtoevoer	Batterij
Beschermingsklasse	IP65
Gewicht	1,51 kg

### Basisuitrusting:

1 Transporttas · 2 Batterijen AA

LKS 100-300 5/8	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>398616</b>	4030293168374	115	<b>327,00 €</b>

## Laserstatief



### Technische gegevens

Werkgebied statief	1,01 - 3,00 m
Aansluitschroefdraad	5/8 "
Gewicht	5,7 kg

### Basisuitrusting:

1 Laser statiefadapter (398608) · 1 Draagriem



LKS 65-170 F 1/4	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>398624</b>	4030293168367	115	<b>74,00 €</b>

## Laserstatief



### Technische gegevens

Werkgebied statief	0,65 - 1,65 m
Aansluitschroefdraad	1/4 "
Gewicht	1,4 kg

**Basisuitrusting:**  
1 Transporttas

WLS-70-190	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>511064</b>	4030293233683	115	<b>150,00 €</b>

## Mobiel statief



### Technische gegevens

Werkgebied statief	0,7 - 1,90 m
Gewicht	6,15 kg

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Toebehoren voor laser-meettechniek



### Universele laserhouder

Productsleutel 299

Bestaat uit wandhouder en houder voor laser. Beschikt over krachtige magneten, hechten perfect verticaal of horizontaal. Spanbereik wandhouder tot 50 mm, kan eenvoudig en flexibel aan balken, frames enz. worden bevestigd. Nauwkeurige positionering van de laser door traploze hoogte- en hoekinstelling, laser kan ook met gemonteerde universele houder op een statief worden bevestigd, dankzij 1/4"- en 5/8"-schroefdraad. Voorzien van een rubberen buffer als bescherming voor gevoelige oppervlakken en voor een stevige bevestiging.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	<b>77,90 €</b>



### Laser wandhouder

Productsleutel 299

Magnetische wandhouder kunststof met 1/4" en 5/8" opname.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	<b>29,50 €</b>



### Laser statiefadapter

Productsleutel 299

5/8" binnen- naar 1/4" buitendraad voor gebruik van de laser op het spindelstatief (398.616)

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	<b>18,90 €</b>



### Laser-doelbord en zichtbril, groen

Productsleutel 299

Verbeterd de zichtbaarheid van de groene laserstraal, met name bij grotere afstanden en extreme lichtomstandigheden.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	<b>44,80 €</b>

## Polijsmachines

PXE 80 10.8-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>469068</b>	4030293209916	103	<b>246,00 €</b>

De slimme accu-polijsmachine 10,8 V, roterend en excentrisch vrijlopend



### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 V
Accu capaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	80 mm
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijs slag	3 / 12 mm
Onbelast toerental	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Onbelast slagtal	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Afmeting LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht zonder accupack	0,6 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418102</b>	4030293180581	103	<b>445,00 €</b>

De slimme accu-polijsmachine 10,8 V, roterend en excentrisch vrijlopend



### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 V
Accu capaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	80 mm
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijs slag	3 / 12 mm
Onbelast toerental	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Onbelast slagtal	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht zonder accupack	0,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Adapter roterend (492396) · 1 Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 3 mm (492418) · 1 Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 12 mm (492426) · 1 Speciale plaksteunschijf gedempt (492388) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (492353) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (492361) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 10,8 V (418048) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>469076</b>	4030293209930	103	<b>523,00 €</b>

De slimme accu-polijsmachine 10,8 V, roterend en excentrisch vrijlopend



### Technische gegevens

Accuspanning	10,8 V
Accu capaciteit	2,5 / 4,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	80 mm
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijs slag	3 / 12 mm
Onbelast toerental	400-2000/-3000/-4000/-5800
	1/min
Onbelast slagtal	800-4000/-6000/-8000/-11600
	1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht zonder accupack	0,6 kg

### Basisuitrusting:


1 Adapter roterend (492396) · 1 Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 3 mm (492418) · 1 Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 12 mm (492426) · 1 Speciale plaksteunschijf gedempt (492388) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (492353) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (492361) · 2 Polijst-spons (442631) · 2 Polijst-spons (442658) · 2 Polijst-spons (492442) · 2 Polijst-spons (492450) · 2 Polijst-spons (434345) · 1 Microvezel polijstdoek Classic (317098) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Polijstmiddel (443271) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 10,8 V (418048) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (473014)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

PE 150 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>493856</b>	4030293223813	103	<b>449,00 €</b>

Accu roterende polijstmachine 18,0 V



## Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	150 - 1450 1/min
Afmeting LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf, gedempt M 14 (350745) · 1 Handgreep (450774)

PE 150 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>459062</b>	4030293204393	103	<b>492,00 €</b>

Accu roterende polijstmachine 18,0 V



## Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	150 - 1450 1/min
Afmeting LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf, gedempt M 14 (350745) · 1 Handgreep (450774) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447153</b>	4030293196940	103	<b>641,00 €</b>

Accu roterende polijstmachine 18,0 V



## Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	150 - 1450 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf, gedempt M 14 (350745) · 1 Handgreep (450774) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>461229</b>	4030293205499	103	<b>694,00 €</b>

## Accu roterende polijstmachine 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	150 - 1450 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Polijstspons (434329) · 1 Polijstlamswol Premium (376523) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Polijstmiddel (443271) · 1 Microvezel polijstdoek Premium (376531) · 1 Klittenband steunschijf, gedempt M 14 (350745) · 1 Handgreep (450774) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459534)

XCE 8 125 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>493872</b>	4030293223837	103	<b>399,00 €</b>

## Accu excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	280 - 430 1/min
Onbelast slagtal	5600 - 8600 1/min
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953)

XCE 8 125 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>459070</b>	4030293204409	103	<b>492,00 €</b>

## Accu excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	280 - 430 1/min
Onbelast slagtal	5600 - 8600 1/min
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>438413</b>	4030293190832	103	<b>641,00 €</b>

## Accu excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18,0 V



### Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	280 - 430 1/min
Onbelast slagtal	5600 - 8600 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:


1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459526)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>461245</b>	4030293205512	103	<b>694,00 €</b>

Accu excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	280 - 430 1/min
Onbelast slagtal	5600 - 8600 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Polijstspons (434310) · 1 Polijstspons (434272) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Polijstmiddel (443271) · 1 Microvezel polijstdoek Classic (317098) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459526)

XFE 15 150 18.0-EC C	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>493864</b>	4030293223820	103	<b>394,00 €</b>

Accu excentrische polijstmachine 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	2300 - 3800 1/min
Onbelast slagtal	4600 - 7600 1/min
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)

XFE 15 150 18.0-EC	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>459089</b>	4030293204416	103	<b>492,00 €</b>

Accu excentrische polijstmachine 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	2300 - 3800 1/min
Onbelast slagtal	4600 - 7600 1/min
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418099</b>	4030293180574	103	<b>641,00 €</b>

Accu excentrische polijstmachine 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	2300 - 3800 1/min
Onbelast slagtal	4600 - 7600 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Kofferinleg (459526) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set</b>	<b>461237</b>	4030293205505	103	<b>694,00 €</b>

## Accu excentrische polijstmachine 18,0 V



### Technische gegevens


Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	2300 - 3800 1/min
Onbelast slagtal	4600 - 7600 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988) · 1 Polijstspoon (434329) · 1 Polijstspoon (434361) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Verzegeling (443301) · 1 Microvezel polijstdoek Classic (317098) · 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) · 1 Snellader (417882) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (459526)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>PE 8-4 80</b>	<b>405817</b>	4030293182059	103	<b>256,00 €</b>

## Polijstmachine voor kleine vlakken




### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	80 mm
Max. formaat steunschijf	75 mm
Onbelast toerental	1300 - 3900 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	305 x 83 x 105 mm
Gewicht	1,8 kg

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>PE 14-3 125</b>	<b>406813</b>	4030293172791	103	<b>370,00 €</b>

## Ergonomische polijstmachine met gasgeefschakelaar



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	1100 - 3700 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (450774)

	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
<b>PE 14-3 125 P-Set</b>	<b>407569</b>	4030293173248	103	<b>455,00 €</b>

## Ergonomische polijstmachine met gasgeefschakelaar. Compleet in set



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	1100 - 3700 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2,2 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf, gedempt M 14 (350737) · 1 Polijstspoon (434329) · 1 Polijstspoon (434469) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Polijstmiddel (443271) · 1 Microvezel polijstdoek Classic (317098) · 1 Handgreep (450774)




# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

PE 14-2 150	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>373680</b>	4030293148109	103	<b>492,00 €</b>

POLISHFLEX, polijstmachine met variabele snelheid en hoog koppel



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	200 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	380 - 2100 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (450774)

PE 14-2 150 P-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>376175</b>	4030293153394	103	<b>609,00 €</b>

POLISHFLEX, polijstmachine met variabele snelheid en hoog koppel



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	200 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Onbelast toerental	380 - 2100 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Klittenband steunschijf, gedempt M 14 (350745) · 1 Handgreep (450774) · 1 Polijstspons (434329) · 1 Polijstspons (434469) · 1 Polijstlamswol Premium (376523) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Polijstmiddel (443271) · 1 Microvezel polijstdoek Premium (376531) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (444375)

PE 14-1 180	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>395749</b>	4030293166806	103	<b>534,00 €</b>

Polijstmachine met hoog koppel voor het bewerken van grote lakoppervlakken



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	250 mm
Max. formaat steunschijf	180 mm
Onbelast toerental	250 - 1380 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2,3 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (450774)

L 1503 VR	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>250280</b>	4030293026643	103	<b>406,00 €</b>

Klassieke polijstmachine met kopgreep



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	140 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	1200 - 4900 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	305 x 75 x 110 mm
Gewicht	1,9 kg

### Basisuitrusting:

1 Handgreep (450774)

XCE 10-8 125	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418072</b>	4030293180550	103	<b>445,00 €</b>

## Excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	590 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	140 - 440 1/min
Onbelast slagtal	2900 - 8600 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953)

XCE 10-8 125 P-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447269</b>	4030293196995	103	<b>534,00 €</b>

## Excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	1010 W
Afgegeven vermogen	590 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	140 - 440 1/min
Onbelast slagtal	2900 - 8600 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,6 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Polijstspoon (434310) · 1 Polijstspoon (434272) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Polijstmiddel (443271) · 1 Microvezel polijstdoek Classic (317098) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (437093)

XFE 7-12 80	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447129</b>	4030293196919	103	<b>363,00 €</b>

## Excentrische polijstmachine voor kleine vlakken



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	700 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	80 mm
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijstslag	12 mm
Onbelast toerental	1800 - 5500 1/min
Onbelast slagtal	3600 - 10800 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

### Basisuitrusting:


1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (493406)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

XFE 7-12 80 P-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447137</b>	4030293196926	103	<b>444,00 €</b>

## Excentrische polijstmachine voor kleine vlakken



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	700 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	80 mm
Max. formaat steunschijf	75 mm
Polijstslag	12 mm
Onbelast toerental	1800 - 5500 1/min
Onbelast slagtal	3600 - 10800 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (493406) · 1 Polijstspoon (434264) · 1 Polijstspoon (434302) · 1 Polijstspoon (434345) · 1 Microvezel polijstdoek Classic (317098) · 1 Polijstmiddel (443271) · 1 Verzegeling (443301) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085) · 1 Kofferinleg (446963)

XFE 7-15 150	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>418080</b>	4030293180567	103	<b>445,00 €</b>

## Excentrische polijstmachine



### Technische gegevens


Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	420 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	1500 - 4500 1/min
Onbelast slagtal	3000 - 9000 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)

XFE 7-15 150 P-Set	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>447110</b>	4030293196902	103	<b>523,00 €</b>

## Excentrische polijstmachine



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	420 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	1500 - 4500 1/min
Onbelast slagtal	3000 - 9000 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953) · 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988) · 1 Polijstspoon (434329) · 1 Polijstspoon (434361) · 1 Polijstmiddel (443298) · 1 Verzegeling (443301) · 1 Microvezel polijstdoek Classic (317098) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (437093)

## Toebehoren voor polijstmachines

### Toebehoren voor polijstsystemen



#### Polijstmiddel

Productsleutel 212

Universele slijppasta met maximaal slijpvermogen en hoge glans. Slijpgroeven van korrel P 1500 kunnen in enkele seconden worden verwijderd. Geschikt voor alle laksoorten; ook krasvaste lak, UV-lak en voor de bewerking van zeil- en motorvliegtuigen, rompen van boten, polycarbonaat- en houtfinish. De slijppasta bevat geen wax, siliconen en scherp ruikende oplosmiddelen. Een kleine hologramvorming door een roterende bewerking is bij donkere lak niet uitgesloten. Deze kan met polijstmiddel P 03/06-LDX in combinatie met de oranje polijst-spons PS-O worden weggewerkt. Schuurgraad 5/glansgraad 5.

Benaming	Type polijst-middel	Schuurgraad	Glansgraad	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
P 05/05-LDX	Polijstmiddel	5	5	443271	4030293194274	1	<b>21,20 €</b>



#### Polijstmiddel

Productsleutel 212

Speciaal polijstmiddel voor het verwijderen van krassen met een grote, diepe glans. Slijpgroeven van korrel P 2000 kunnen in enkele seconden worden verwijderd. Uitermate geschikt voor alle soorten lak, ook krasvaste lak, UV-lak en voor het opfrissen van kleuren bij gebruikte lak. Optimale resultaten worden met de excentrische, 1-traps-bewerking gerealiseerd. Een roterende bewerking is natuurlijk ook mogelijk. Het polijstmiddel is vrij van siliconen, stofarm en kan gemakkelijk worden verwerkt en schoongemaakt. Schuurgraad 3/glansgraad 6.

Benaming	Type polijst-middel	Schuurgraad	Glansgraad	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
P 03/06-LDX	Polijstmiddel	3	6	443298	4030293194281	1	<b>18,90 €</b>



#### Verzegeling

Productsleutel 212

Verzegeling voor nieuwe en eerder gepolijste lak. De geïntegreerde carnaubawas beschermt de lak tegen omgevingsinvloeden, verzorgt en behoudt de hoogglans. De verzegeling kan machinaal (roterend/excentrisch) met de rode polijstspons PS-R en ook handmatig met de rode applicatiespons PUK-R worden aangebracht. Bevat geen schuurmiddel en kan opnieuw worden gelakt. Beschermende werking 2/gladheid 4.

Benaming	Type polijstmiddel	Inhoud	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
W 02/04	Verzegeling	250 ml	443301	4030293194298	1	<b>18,90 €</b>



#### Microvezel polijstdoek Classic

Productsleutel 210

Voor een perfecte finish en een briljante diepteglans.

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MW-C	400 mm	400 mm	317098	4030293117228	1	<b>16,50 €</b>



#### Microvezel polijstdoek Premium

Productsleutel 210

Dankzij de erg zachte structuur kan residu goed en zacht worden opgenomen. Dat maakt de microvezeldoek ideaal voor een optimale lakafwerking. Kan ook worden gebruikt om auto's te wassen. Lange levensduur, wasmachinebestendig (zonder wasverzachter).

Benaming	Lengte	Breedte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MW-P	400 mm	400 mm	376531	4030293152946	1	<b>17,70 €</b>



#### Klittenband steunschijf met tandwiel

Productsleutel 205

Speciale schokdempende klittenband steunschijf om te polijsten met kleine sponzen, vb. PS-W 140 mm. Deze sponsgrootte is ideaal om zowel te gebruiken bij spot-repair als bij smalle oppervlakken, vb. C-stijlen. Door de speciale houders is deze schijf exclusief ontworpen voor de XC 3401 VRG.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	<b>50,70 €</b>



#### Klittenband steunschijf met tandwiel

Productsleutel 205

Wit, gedempt voor een gelijkmatige drukverdeling. Door de diameter-verkleining en de extra demping wordt het arbeidsresultaat nog beter. Voorpolijstspons met max. diameter 160 mm. Speciale afname enkel voor XC 3401 VRG.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	<b>44,80 €</b>



#### Speciale klittenband steunschijf gedempt

Productsleutel 205

Gedempte klittenband steunschijf in 10 mm PU gemiddelde hardheid. Door de speciale schijfopname is deze steunschijf uitsluitend te gebruiken voor de XFE 7-12 80.

Benaming	Diameter	Dempings-hardheid	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	middel	speciaal	493406	4030293223493	1	<b>23,60 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Speciale plaksteunschijf gedempt

Productsleutel 205

Gedempte plaksteunschijf voor voorpolijsten, soft, met 5 mm celrubber. Door de speciale schijfopname is de schijf uitsluitend te gebruiken voor de PXE 80 10.8-EC.

Benaming	Diameter	Dempingshardheid	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M/SR D30	30 mm	zacht	speciaal	492388	4030293222151	1	<b>17,70 €</b>



## Klittenband steunschijf, gedempt M 14

Productsleutel 205

12mm rubberen demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het schuren, polijsten en verzegelen.

Benaming	Diameter	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1	<b>14,20 €</b>
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1	<b>17,70 €</b>
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	<b>18,90 €</b>
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	<b>21,20 €</b>
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	<b>26,00 €</b>



## Speciale klittenband steunschijf gedempt

Productsleutel 205

Gedempte klittenband steunschijf in 10 mm PU gemiddelde hardheid. Door de speciale schijfopname is deze steunschijf uitsluitend te gebruiken voor de XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Benaming	Diameter	Dempingshardheid	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	middel	speciaal	487953	4030293219519	1	<b>26,00 €</b>
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	middel	speciaal	487988	4030293219533	1	<b>26,00 €</b>



## Speciale klittenband steunschijf gedempt

Productsleutel 205

Gedempte klittenband steunschijf met een dunne PU-laag van gemiddelde hardheid. Door de speciale schijfopname is de schijf uitsluitend te gebruiken voor de PXE 80 10.8-EC.

Benaming	Diameter	Dempingshardheid	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
BP-M D30 PXE	30 mm	middel	speciaal	492353	4030293222120	1	<b>13,00 €</b>
BP-M D50 PXE	50 mm	middel	speciaal	509248	4030293232761	1	<b>15,30 €</b>
BP-M D75 PXE	75 mm	middel	speciaal	492361	4030293222144	1	<b>16,50 €</b>



## Adapter roterend

Productsleutel 219

Adapter voor snelle schadecorrectie in het spotbereik. Te combineren met de klittenband-steunschijf van Ø 30 mm voor polijsten en voorpolijsten, evenals met de plak-steunschijf voor polijstschijven. Voor de PXE 80 10.8-EC.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DT-P	492396	4030293222168	1	<b>22,40 €</b>



## Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 3 mm

Productsleutel 219

Adapter voor voorpolijsten en zeer fijne polijstwerkzaamheden bijv. in vertrekken. Te combineren met de plaksteunschijf van Ø 30 mm voor plak-polijstschijven, de klittenband-steunschijf voor polijsten en voorpolijsten evenals de klittenband-steunschijf van Ø 75 mm voor het polijsten en schuren. Voor de PXE 80 10.8-EC.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	<b>38,90 €</b>



## Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 6 mm

Productsleutel 219

Adapter voor snelle schuurprogressie en polijsten langs randen, evenals voor fijne hoogglans-polijstwerkzaamheden. Te combineren met de Ø 50 mm klittenband-steunschijf voor schuren en de Ø 75 mm klittenband-steunschijf voor polijsten. Geschikt voor de PXE 80 10.8-EC.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	<b>42,50 €</b>



## Adapter excentrisch vrijlopend, slag: 12 mm

Productsleutel 219

Adapter voor defectcorrectie, hologramverwijdering en afwerking. Te combineren met de Ø 30 mm plaksteunschijf voor polijsten en de Ø 75 mm plaksteunschijf voor polijsten en schuren. Voor de PXE 80 10.8-EC.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	<b>46,00 €</b>

## Verlengingsset voor roterende polijstmachines

Productsleutel 219

Verlengstukken voor roterende polijstmachines voor het bewerken van nauwe en lastig bereikbare plekken, zoals buitenspiegels, spoilers, bumpers enz. Bestaat uit drie M14-verlengstukken van geëloxeerd aluminium van 50 mm, 80 mm en 120 mm alsmede een M14-adapter voor accuschroefmachine. As-Ø 19 mm, sleutelvlak SW 17, max. steunschijf-Ø 75 mm, max. polijstpad-Ø 80 mm. Verpakt in de handige Mini L-BOXX® met inzetstuk en apart vak voor de LED-lamp Swirl Finder SF 150-P (niet meegeleverd).



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	<b>68,40 €</b>

## Flexibele as voor de PXE 80 10.8-EC

Productsleutel 103

Met de flexibele as en de polijstmachine PXE 80 10.8-EC ontstaat een innovatief systeem op spotrepaargebied, voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen die met conventionele polijstmachines niet kunnen worden bewerkt. Lengte 1400 mm voor maximaal 6000 omw./min. De meest hoogwaardige materialen staan garant voor een maximale levensduur. Gereedschapsloze montage aan de PXE met snelwisselmechaniek en gereedschapsloze accessoirewissel door bithouderopname. Perfecte ergonomie door extreem slank greepgedeelte en ideale greepposities voor de geleiding van het gereedschap voor de fijnste werkzaamheden en beste resultaten.



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS 140	506605	4030293234987	1	<b>198,00 €</b>

## Flexibele as voor de PXE 80 10.8-EC

Productsleutel 103

Met de flexibele as en de polijstmachine PXE 80 10.8-EC ontstaat een innovatief systeem op spotrepaargebied, voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen die met conventionele polijstmachines niet kunnen worden bewerkt. Lengte 1400 mm voor maximaal 6000 omw./min. De meest hoogwaardige materialen staan garant voor een maximale levensduur. Gereedschapsloze montage aan de PXE met snelwisselmechaniek en gereedschapsloze accessoirewissel door bithouderopname. Perfecte ergonomie door extreem slank greepgedeelte en ideale greepposities voor de geleiding van het gereedschap voor de fijnste werkzaamheden en beste resultaten. Set bestaande uit 1 transportkoffer L-BOXX® 102, 6 kegel- en 6 cilindrische polijstspunzen in soft, medium en had (elk 2 stuks).



Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	<b>299,00 €</b>

## Polijstspons

Productsleutel 210

Groen sponsmateriaal met harde schuimstofstructuur voor hoge afname en de bewerking van diepere krassen. Cilindervorm bij uitstek geschikt voor smalle lijsten en spotrepair. Wisselen zonder gereedschap dankzij opname met 6-kantbithouder bij de schacht. Bruikbaar met de flexibele as FS 140 in combinatie met de polijstmachine PXE 80 10.8-EC.



Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	<b>44,80 €</b>

## Polijstspons

Productsleutel 210

Paarse spons met middelharde schuimstofstructuur voor middelfijne tot fijne krasverwijdering. Cilindervorm bij uitstek geschikt voor smalle lijsten en spotrepair. Wisselen zonder gereedschap dankzij opname met 6-kantbithouder bij de schacht. Bruikbaar met de flexibele as FS 140 in combinatie met de polijstmachine PXE 80 10.8-EC.



Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	<b>44,80 €</b>

## Polijstspons

Productsleutel 210

Oranje spons met een fijne schuimstofstructuur voor finish en hoogglans. Cilindervorm bij uitstek geschikt voor smalle lijsten en spotrepair. Wisselen zonder gereedschap dankzij opname met 6-kantbithouder bij de schacht. Bruikbaar met de flexibele as FS 140 in combinatie met de polijstmachine PXE 80 10.8-EC.



Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	<b>44,80 €</b>

## Polijstspons

Productsleutel 210

Groen sponsmateriaal met harde schuimstofstructuur voor hoge afname en de bewerking van diepere krassen. Kegelvorm ideaal voor het polijsten van portiergreepuitparingen, radiatorgrille, velgen en het interieur. Afgeronde randen ter voorkoming van schuurgroeven en handige punt voor het polijsten in hoeken en randen. Wisselen zonder gereedschap dankzij opname met 6-kantbithouder bij de schacht. Bruikbaar met de flexibele as FS 140 in combinatie met de polijstmachine PXE 80 10.8-EC.



Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	<b>44,80 €</b>

## Polijstspons

Productsleutel 210

Paarse spons met middelharde schuimstofstructuur voor middelfijne tot fijne krasverwijdering. Kegelvorm ideaal voor het polijsten van portiergreepuitparingen, radiatorgrille, velgen en het interieur. Afgeronde randen ter voorkoming van schuurgroeven en handige punt voor het polijsten in hoeken en randen. Wisselen zonder gereedschap dankzij opname met 6-kantbithouder bij de schacht. Bruikbaar met de flexibele as FS 140 in combinatie met de polijstmachine PXE 80 10.8-EC.



Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	<b>44,80 €</b>



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Polijstspons

Productsleutel 210

Oranje spons met een fijne schuimstofstructuur voor finish en hoogglans. Kegelvorm ideaal voor het polijsten van portiergreepuitsparingen, radiatorgrille, velgen en het interieur. Afgeronde randen ter voorkoming van schuurgroeven en handige punt voor het polijsten in hoeken en randen. Wisselen zonder gereedschap dankzij opname met 6-kantbithouder bij de schacht. Bruikbaar met de flexibele as FS 140 in combinatie met de polijstmachine PXE 80 10.8-EC.

Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	<b>44,80 €</b>



## Polijstspons

Productsleutel 210

De rode spons voor handmatig gebruik is ergonomisch gevormd en bevat zeer zacht schuim met een fijne schuimstofstructuur. Deze is uitermate geschikt voor de handmatige verwerking van verzegelingen en verzorgingsmiddelen op lak- en kunststofoppervlakken voor moeilijk toegankelijke plaatsen of gevoelige oppervlakken die lastig machinaal kunnen worden bewerkt.

Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	<b>11,80 €</b>



## Polijstpad van microvezel

Productsleutel 210

Microvezel polijstpad met een hoge afname voor gebruik bij excentrisch polijsten, speciaal met vrijlopende schijven. Deze pad is in het Heavy Cutting-bereik efficiënter dan een standaard polijstvel. De speciale PerfectTouch Sandwich-opbouw met een extra vaste witte schuimlaag maakt de pad stijver. Het gebruik van een extra interface is niet nodig. Uitermate geschikt voor het bewerken van waterdruppels, sinaasappelhuid, stofinsluitingen, teervlekken, krassen en vogelpoep.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	<b>18,90 €</b>



## Polijstspons

Productsleutel 210

De groene spons bestaat uit zeer hard schuim met een innovatief X-Cut-oppervlak dat een constant en gelijkmatig hoog afslijpvermogen waarborgt. De X-Cut-structuur vermindert warmteontwikkeling. Het schuim is hittebestendig, scheurvast en heeft een zeer goede standtijd. Uitermate geschikt voor het bewerken van waterdruppels, sinaasappelhuid, stofinsluitingen, teervlekken, krassen en vogelpoep in combinatie met de P05/05-LDX.

Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	4030293193703	2	<b>9,40 €</b>
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	4030293222199	2	<b>10,60 €</b>
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	4030293187542	2	<b>11,80 €</b>
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	4030293187559	1	<b>16,50 €</b>
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	4030293187566	1	<b>20,10 €</b>
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	4030293187573	1	<b>23,60 €</b>



## Polijstspons

Productsleutel 210

De paarse spons bestaat uit hardschuim voor de beste koeling en waarborgt een constant en gelijkmatig hoog slijpvermogen. Het schuim is hittebestendig, scheurvast en heeft een zeer goede standtijd. Uitermate geschikt voor het bewerken van waterdruppels, sinaasappelhuid, stofinsluitingen, teervlekken, krassen en vogelpoep in combinatie met de P05/05-LDX.

Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	4030293193710	2	<b>9,40 €</b>
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	4030293222205	2	<b>10,60 €</b>
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	4030293187702	2	<b>11,80 €</b>
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	4030293187719	1	<b>16,50 €</b>
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	4030293187726	1	<b>20,10 €</b>
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	4030293189218	1	<b>23,60 €</b>



## Polijstspons

Productsleutel 210

De oranje spons bevat een middelhard schuim met een fijne schuimstofstructuur. Het schuim is hittebestendig, scheurvast en heeft een zeer goede standtijd. Zeer geschikt voor de bewerking van hologrammen, matte plekken, krassen en sporen van wasinstallaties in combinatie met de P 03/06-LDX.

Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	4030293193727	2	<b>9,40 €</b>
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	4030293222212	2	<b>10,60 €</b>
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	4030293187580	2	<b>11,80 €</b>
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	4030293187597	1	<b>16,50 €</b>
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	4030293187603	1	<b>20,10 €</b>
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	4030293187610	1	<b>23,60 €</b>





## Polijstspons

Productsleutel 210

De rode spons bevat een zeer zacht schuim met een fijne schuimstofstructuur. De speciale PerfectTouch Sandwich-opbouw met een extra vaste witte schuimlaag maakt de spons stijver. De standtijd van de polijstschijf wordt door deze opbouw verlengd. Uitstekend geschikt voor het bewerken van hologrammen, licht matte plekken in combinatie met de P 03/06-LDX, voor de verzorging van lak en de verzegeling in combinatie met de W 02/04.

Benaming	Diameter	Hoogte	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	4030293193734	2	<b>9,40 €</b>
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	4030293187627	2	<b>11,80 €</b>
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	4030293187634	1	<b>16,50 €</b>
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	4030293187641	1	<b>20,10 €</b>
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	4030293187689	1	<b>23,60 €</b>



## Polijstvel Classic

Productsleutel 210

Pad bestaat uit 90% lamswol en 10% polyester. Door deze samenstelling wordt een langere levensduur en meer volume bereikt. Voor hoge polijstwerking in combinatie met het speciale polijstmiddel bij nieuwe en gebruikte lakken.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1	<b>21,20 €</b>
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1	<b>24,80 €</b>



## Polijstlamswol Premium

Productsleutel 210

Polijstlamswol bestaande uit 90% natuurlijke wol en 10% polyester. Deze combinatie maakt een langere levensduur en groter volume mogelijk en verwijdert bv. schuurkrassen 30% sneller dan een spons. Ideaal voor UV-lakken en de nieuwste generatie krasbestendige lakken. Het bijzondere sandwichdesign PerfectTouch en de extra oranje schuimlaag geven de pad een lichte dempingsgraad en een veel hogere stijfheid. Dit zorgt voor een perfect oppervlaktecontact, zelfs in probleemzones en een optimale en nauwkeurige geleiding.

Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	<b>8,30 €</b>
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	<b>21,20 €</b>
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	<b>24,80 €</b>



## Borstelset

Productsleutel 219

Drie handige, hoogwaardige borstels (Ø 50, 75, 100 mm) voor de reiniging van gevoelige textiel- en kunststofoppervlakken, made in Germany. Maximale bescherming van het oppervlak door extra zachte borstels voor de reiniging, zuur- en loogbestendig. Voor de borstels wordt een knikvrij materiaal gebruikt dat zijn vorm behoudt. Met zeskantopname, deze voorkomt het doorglijden van de borstels in de boorhouder.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
Brush Set	530875	4030293247154	3	<b>53,00 €</b>

## Toebehoren voor universeel polijsten



### Wandhouder voor polijstmachine, klein

Productsleutel 219

Kleine wandhouder voor 2 polijstmachines, van hoogwaardig gepoedercoat staal. Door de innovatieve vorm kunnen de machines ruimtebesparend en veilig worden opgeslagen, dankzij de randbescherming als bescherming tegen krassen. Betere structuur, organisatie en uitrusting van de werkomgeving. Zo ontstaat een professionele indruk bij gebruikers en klanten.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	<b>69,00 €</b>



### Wandhouder voor polijstmachine, groot

Productsleutel 219

Grote wandhouder voor 2 polijstmachines, toebehoren, adapters en verbruiksmaterialen, van hoogwaardig gepoedercoat staal. Door de innovatieve vorm kunnen de machines ruimtebesparend en veilig worden opgeslagen, dankzij de randbescherming als bescherming tegen krassen. Tevens biedt de grotere houder nog opbergmogelijkheden voor polijstmiddelen, adapters enz. evenals een accuhouder, bevestigingsmogelijkheid voor het laadapparaat en een kabelhouder. Betere structuur, organisatie en uitrusting van de werkomgeving. Zo ontstaat een professionele indruk bij gebruikers en klanten.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	<b>129,00 €</b>



### Accuhaak voor kleine en grote wandhouder

Productsleutel 219

Praktische haak voor 10.8V- en 18V-accu's, van hoogwaardig gepoedercoat staal.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	<b>10,60 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Kabelhaak voor kleine en grote wandhouder

Praktische haak voor het ophangen van kabels, van hoogwaardig gepoedercoat staal.

Productsleutel 219

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	<b>9,40 €</b>



## Viltstijf

Vilrug met opname M 14, voor het verwijderen van krassen in glas en acryl en voor hoogglanspolijsten van edelstaal in combinatie met het juiste polijstmiddel.

Productsleutel 210

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	122726	4030293005761	1	<b>113,30 €</b>



## Vervang-vilt

Met vilrug.

Productsleutel 210

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	122742	4030293005785	1	<b>54,30 €</b>



## SoftVib-handgreep

De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	<b>11,30 €</b>



## Swirl Finder

Ideale ledlamp om de toestand van oppervlakken te controleren. Door de kleurtemperatuur en -weergave kunnen beschadigingen aan oppervlakken zoals hologrammen, krassen enz. beter zichtbaar worden gemaakt. Lichtsterkte van 140 lumen en een instelbare scherpstelling met een uitstralingshoek van 10°-70°, brandtijd van ca. 2 uur incl. batterijen.

Productsleutel 219

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
SF 150-P	463302	4030293206793	1	<b>47,10 €</b>



## Tas voor polijstmachine

Praktische draagtas voor onderweg, biedt veel plaats voor machine en extra toebehoren, met verschillende vakken, kan ook gebruikt worden als koeltas.

Productsleutel 299

Benaming	Afmeting LxBxH	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	<b>41,30 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor PE 14-2 150 voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	<b>17,70 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor PE 150 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	<b>17,70 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor PXE 80 10.8-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	<b>17,70 €</b>

## Kofferinleg

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136 voor de XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 en toebehoren.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	<b>17,70 €</b>

## Kofferinleg

Productsleutel 299

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 238 voor de XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 en toebehoren.

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	<b>18,90 €</b>

## Kofferinleg

Productsleutel 299

Inleg voor XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	<b>17,70 €</b>



## Transportkoffer L-BOXX®

Productsleutel 299

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Steenbewerking

LE 12-3 100 WET	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>368660</b>	4030293152106	108	<b>525,00 €</b>

1150 Watt nat-steenpolijstmachine met variabel toerental, met stekker voor scheidingstransformator, 115 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1150 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1200 - 3700 1/min
Gereedschapsopname nat	M14
Kabellengte	5,0 m
Afmeting LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Beugelhandgreep (368709) · 1 Kabelclips (velcro-tape) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>378461</b>	4030293153936	108	<b>584,00 €</b>

1150 Watt nat-steenpolijstmachine met variabel toerental en PRCD-schakelaar, 115 mm.



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1150 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1200 - 3700 1/min
Gereedschapsopname nat	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Beugelhandgreep (368709) · 1 Kabelclips (velcro-tape) (364169)

L 12-3 100 WET	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>375675</b>	4030293152410	108	<b>487,00 €</b>

1150 Watt nat-steenpolijstmachine met stekker voor scheidingstransformator, 115mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1150 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	3700 1/min
Gereedschapsopname nat	M14
Kabellengte	5,0 m
Afmeting LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Beugelhandgreep (368709) · 1 Kabelclips (velcro-tape) (364169)

L 12-3 100 WET, PRCD	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>378488</b>	4030293153929	108	<b>546,00 €</b>

1150 watt nat-steenpolijstmachine met PRCD-schakelaar, 115 mm



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1150 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	3700 1/min
Gereedschapsopname nat	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### Basisuitrusting:

1 Beugelhandgreep (368709) · 1 Kabelclips (velcro-tape) (364169)

LW 1202 N	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>477761</b>	4030293213326	108	<b>573,00 €</b>

1600 Watt nat-steenpolijstmachine met stekker voor scheidingstransformator, 130 mm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	1030 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1750 1/min
Gereedschapsopname nat	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Gewicht	4,8 kg

#### Basisuitrusting:

1 Beugelhandgreep (258639) · 1 Steeksleutel SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>477788</b>	4030293213333	108	<b>701,00 €</b>

1600 Watt nat-steenpolijstmachine met PRCD-schakelaar, 130 mm



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	1030 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1750 1/min
Gereedschapsopname nat	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Gewicht	4,8 kg

#### Basisuitrusting:

1 Beugelhandgreep (258639) · 1 Steeksleutel SW 17 (106461)

TT 2000	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>373370</b>	4030293147720	108	<b>637,00 €</b>

Scheidingstransformator



#### Technische gegevens

Max. vermogen continubedrijf	2000 VA
Primaire spanning	230 V
Secundaire spanning	230 V
Afmeting LxBxH	200 x 200 x 270 mm
Gewicht	15,8 kg

BHW 1549 VR	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>299197</b>	4030293102057	108	<b>814,00 €</b>

Blindgatboormachine met geïntegreerde watertoevoer en PRCD-schakelaar



#### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname kernboormachine	M14
Onbelast toerental	3500 - 10000 1/min
Max. boordiameter	16 mm
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3,3 kg

#### Basisuitrusting:

1 Beugelhandgreep, zwart (236934) · 1 Steeksleutel SW 17 (106461) · 1 Waterspatbeveiliging (255171) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (455318)

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

LST 1503 VR	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>259229</b>	4030293066779	108	<b>1108,00 €</b>

Bouchardeermachine voor het bewerken van trappen



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Werkgebied	40-92 mm
Onbelast toerental	800 - 2400 1/min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	350 x 140 x 160 mm
Gewicht	5,9 kg

## Basisuitrusting:

1 Aanslag compleet (259193) · 1 HM-gereedschap compleet, 100 mm (261653) · 1 Inbussleutel, SW 5 (115460) · 1 Speciale adapter (340790) · 1 Zuigslangverlenging (296953)

CS 60 WET	Bestelnr.	GTIN	Productsleutel	Prijs excl. btw.
	<b>374016</b>	4030293152311	108	<b>962,00 €</b>

Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	840 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Zaagdiepte	60 mm
Zaagdiepte met geleiderail	54 mm
Zaagdiepte versteksnede (45°)	5-44 mm
Zaagdiepte versteksnede met geleiderail (45°)	38 mm
Onbelast toerental	6200 1/min
Diamantschijfdiameter	170 mm
Opnamegat diamantschijf	22,2 mm
Zwenkbereik	45°
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4,5 kg


## Basisuitrusting:

1 Diamantzaagblad (347515) · 1 Sleutel SW 5 - Schroevendraaier (359343) · 1 Parallelaanslag (350613) · 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) · 1 Kofferinleg (436771)


## Toebehoren voor steenbewerking

### Accessoires voor nat-polijstmachine


	<b>Klittenband steunschijf, zacht</b>						Productsleutel	205
	Voor een veilige bevestiging van de klittenbanddiamantschijven, M14 aansluiting.							
Benaming	Diameter	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.			
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1	<b>28,30 €</b>			


	<b>Steunschijf</b>						Productsleutel	209
	Voor slijpringen met snelkoppeling. As M 14, met geïntegreerde gummi demping.							
Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.				
M 14 x 100 x 38	126098	4030293006393	1	<b>131,00 €</b>				

	<b>Dia-Jet klittenband diamantschijf voor nat gebruik (enkel)</b>						Productsleutel	204
	Voor schuren en polijsten. Geschikt voor natuursteen en keramiek. De standtijd van de diamantschijven is hoger dan bij traditionele schuurmiddelen, ze beschikken over een zeer hoge levensduur.							
Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	<b>51,90 €</b>		
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	<b>51,90 €</b>		
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	<b>51,90 €</b>		
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	<b>51,90 €</b>		
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	<b>51,90 €</b>		
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	<b>51,90 €</b>		
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	<b>51,90 €</b>		
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	<b>55,50 €</b>		

	<b>Slijpringen</b>						Productsleutel	209
	Voor snelkoppeling uit kunststof voor opnamezool, bestelnr. 126.098.							
Benaming	Diameter	Korrel	Opname slijpring	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Snelkoppeling	126144	4030293006430	1	<b>27,10 €</b>	
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Snelkoppeling	126152	4030293006447	1	<b>27,10 €</b>	
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Snelkoppeling	126160	4030293006454	1	<b>27,10 €</b>	

### Toebehoren voor droog schuren


	<b>Klittenband steunschijf, gedempt M 14</b>						Productsleutel	205
	12mm rubberen demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het schuren, polijsten en verzegelen.							
Benaming	Diameter	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	<b>26,00 €</b>		

	<b>Klittenband steunschijf, gedempt M 14</b>						Productsleutel	205
	12mm rubberen demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het slijpen, polijsten en verzegelen tot max. 10.000/min (115) / 7.500/min (125). Niet geschikt voor LE 15-11 125/LBE 17-11 125.							
Benaming	Diameter	Opname standaard	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	<b>18,90 €</b>		
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	<b>21,20 €</b>		



# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024




## Diamant-schuurpad

Productsleutel 204

Voor gebruik met klittenband steunschijf Ø 115. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	<b>40,10 €</b>
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	<b>40,10 €</b>
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	<b>40,10 €</b>
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	<b>40,10 €</b>
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	<b>40,10 €</b>
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	<b>40,10 €</b>
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	<b>40,10 €</b>




## Diamant-schuurpad

Productsleutel 204

Voor gebruik met klittenband steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	<b>53,10 €</b>
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	<b>53,10 €</b>
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	<b>53,10 €</b>
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	<b>53,10 €</b>
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	<b>53,10 €</b>
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	<b>53,10 €</b>
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	<b>53,10 €</b>



## Diamant-schuurpad

Productsleutel 204

Voor gebruik met klittenband steunschijf Ø 150. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Benaming	Diameter diamantschuurpad	Korrel	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	<b>72,00 €</b>
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	<b>72,00 €</b>
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	<b>72,00 €</b>
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	<b>72,00 €</b>
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	<b>72,00 €</b>
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	<b>72,00 €</b>
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	<b>72,00 €</b>
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	<b>72,00 €</b>

## Toebehoren LST 803 VR, LST 1503 VR

### Vervang-HM-frezen

voor LST 1503 VR

Productsleutel 224

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	259833	4030293070042	6	<b>121,50 €</b>

### Vervang-HM-frezen

voor LST 803 VR

Productsleutel 224

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	259834	4030293070059	8	<b>159,30 €</b>










### Vervangblokje met 2 HM-frezen

voor LST 1503 VR en LST 803 VR

Productsleutel 224

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
	260576	4030293073067	1	<b>113,30 €</b>

## Toebehoren CS 60 WET

	<b>Diamantzaagblad</b>						Productsleutel	221
	Met turbo segmenten voor een natte, zuivere zaagsnede; geschikt voor tegels en fijn aardewerk met willekeurige dikte en tot een hardheid 5, marmer, leisteen, graniet en natuursteen.							
Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	<b>121,50 €</b>		
	<b>Diamantzaagblad</b>						Productsleutel	221
	Gesegmenteerd zaagblad, vibratie gedempt voor graniet, marmer, zandsteen en beton.							
Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1	<b>95,60 €</b>		
	<b>Diamantzaagblad</b>						Productsleutel	221
	Met volle rand voor nat doorzagen van tegels uit marmer en keramiek.							
Benaming	Schijfdiameter	Opname schijven	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1	<b>95,60 €</b>		
	<b>Verbindingsstuk voor geleidingsrail GRS</b>						Productsleutel	258
	Verbindingsstuk voor het verbinden van 2 geleidingsrails. Het stuk kan bij niet gebruik opgeborgen worden in de geleidingsrails met behulp van de ingesloten sleutel SW 5.							
Benaming			Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GRS-V			353272	4030293139558	1	<b>115,60 €</b>		
	<b>Eindkappen</b>						Productsleutel	300
	Onderdeel voor de GRS 80/160 geleidingsrails.							
Benaming			Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
Eindkappen voor GRS (VE 2)			364967	4030293143319	2	<b>14,20 €</b>		
	<b>Bevestigingsprofiel, 6,8 m</b>						Productsleutel	300
	Onderdeel voor de GRS 80/160 geleidingsrails.							
Benaming			Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
Hechtprofiel 6,8 m voor GRS			366854	4030293143135	1	<b>29,50 €</b>		
	<b>Splinterbeveiliging, 3,4 m</b>						Productsleutel	300
	Onderdeel voor de GRS 80/160 geleidingsrails.							
Benaming			Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
Splinterbescherming 3,4 m voor GRS			366846	4030293143128	1	<b>29,50 €</b>		
	<b>Geleidingsrail GRS</b>						Productsleutel	258
	Profiel uit geanodiseerd aluminium. Een uitneembaar rubberen lint dat gebruikt kan worden als markering op het werkstuk en antislip op de onderzijde van de rail. Het verbindingstuk 353.272 kan gebruikt worden om de rail te verlengen tot de gewenste lengte.							
Benaming	Lengte geleiderail		Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.		
GRS 80	800 mm		353280	4030293139565	1	<b>120,40 €</b>		
GRS 160	1600 mm		359351	4030293142916	1	<b>172,30 €</b>		
	<b>Transportkoffer L-BOXX®</b>						Productsleutel	299
	Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiks-goederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.							
Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.	
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>	

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024

## Kofferinleg

Inleg voor CS 60 WET voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	<b>18,90 €</b>

## Transportkoffersysteem L-BOXX®



### Trolley L-BOXX®

Trolley voor L-BOXX® uit kunststof met 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar. Belastbaar tot 100 kg.

Productsleutel 299

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	<b>164,00 €</b>




### Rasterschuim-inleg L-BOXX®

Schuimrubberen inleg voor L-BOXX® type 136. Het geperforeerd schuim laat zich aanpassen aan de inhoud.

Productsleutel 299

Benaming	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	<b>29,50 €</b>




### Anti-slip inleg L-BOXX®

Zachte rubberen inlegmat geschikt voor L-BOXX® het type 238. Beschermt zowel de box als het materiaal tegen beschadiging tijdens transport.

Productsleutel 299

Benaming	Afmeting LxBxH	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	<b>8,30 €</b>



### Anti-slip inleg L-BOXX®

Zachte rubberen inlegmat geschikt voor L-BOXX® het type 374. Beschermt zowel de box als het materiaal tegen beschadiging tijdens transport.

Productsleutel 299

Benaming	Afmeting LxBxH	L-Boxx-type	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	<b>8,30 €</b>



### Transportkoffer L-BOXX®

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Productsleutel 299

Benaming	Interne afmeting L x B x H	Afmeting LxBxH	Gewicht	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	<b>69,60 €</b>
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	<b>73,20 €</b>
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	<b>81,40 €</b>
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	<b>87,30 €</b>

## Transportkoffersysteem STACK PACK



### Small Organizer STACK PACK

Met het robuuste opberg- en transportsysteem STACK PACK kunnen gereedschappen en toebehoren probleemloos naar de bouwplaats worden vervoerd. De boxen van slagvast kunststof met aluminium versterkte hoeken beschermen gereedschappen en toebehoren tegen de ruwste bouwplaatsomstandigheden. De boxen zijn uitgerust met een duurzaam metalen grendelslot, extra grepen zorgen voor een flexibele en comfortabele hantering. Snelbindersloten die in elkaar grijpen, bieden snelle, flexibele en moeiteloze verbinding van de afzonderlijke boxen, zodat het opbergsysteem volgens individuele behoeften kan worden samengesteld. In de Small Organizer met doorzichtige deksel zijn kleine onderdelen, zoals bitboxen, schroeven enz. overzichtelijk opgeborgen. Incl. vier toebehorenhouders met verdeelschotten.

Productsleutel 270

Benaming	Afmeting LxBxH	Beschermings-klasse	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1	<b>43,00 €</b>



### Big Organizer STACK PACK

Met het robuuste opberg- en transportsysteem STACK PACK kunnen gereedschappen en toebehoren probleemloos naar de bouwplaats worden vervoerd. De boxen van slagvast kunststof met aluminium versterkte hoeken beschermen gereedschappen en toebehoren tegen de ruwste bouwplaatsomstandigheden. De boxen zijn uitgerust met een duurzaam metalen grendelslot, extra grepen zorgen voor een flexibele en comfortabele hantering. Snelbindersloten die in elkaar grijpen, bieden snelle, flexibele en moeiteloze verbinding van de afzonderlijke boxen, zodat het opbergsysteem volgens individuele behoeften kan worden samengesteld. In de Big Organizer met doorzichtige deksel zijn kleine onderdelen, zoals bitboxen, schroeven enz. overzichtelijk opgeborgen. Incl. acht toebehorenhouders met verdeelschotten.

Productsleutel 270

Benaming	Afmeting LxBxH	Beschermings-klasse	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1	<b>76,00 €</b>

# Productoverzicht 2024

Geldig vanaf 01.02.2024



## Topbox STACK PACK

Productsleutel 270

Met het robuuste opberg- en transportsysteem STACK PACK kunnen gereedschappen en toebehoren probleemloos naar de bouwplaats worden vervoerd. De boxen van slagvast kunststof met aluminium versterkte hoeken beschermen gereedschappen en toebehoren tegen de ruwste bouwplaatsomstandigheden. De boxen zijn uitgerust met een duurzaam metalen grendelslot, extra grepen zorgen voor een flexibele en comfortabele hantering. Snelbindersloten die in elkaar grijpen, bieden snelle, flexibele en moeiteloze verbinding van de afzonderlijke boxen, zodat het opbergsysteem volgens individuele behoeften kan worden samengesteld. Topbox incl. vier toebehouders met verdeelschotten.

Benaming	Afmeting LxBxH	Beschermings-klasse	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1	<b>87,00 €</b>



## Middelgrote box STACK PACK

Productsleutel 270

Met het robuuste opberg- en transportsysteem STACK PACK kunnen gereedschappen en toebehoren probleemloos naar de bouwplaats worden vervoerd. De boxen van slagvast kunststof met aluminium versterkte hoeken beschermen gereedschappen en toebehoren tegen de ruwste bouwplaatsomstandigheden. De boxen zijn uitgerust met een duurzaam metalen grendelslot, extra grepen zorgen voor een flexibele en comfortabele hantering. Snelbindersloten die in elkaar grijpen, bieden snelle, flexibele en moeiteloze verbinding van de afzonderlijke boxen, zodat het opbergsysteem volgens individuele behoeften kan worden samengesteld. Middelgrote box met gasdrukveren die ervoor zorgen dat de box geopend blijft en uitneembare toebehouders.

Benaming	Afmeting LxBxH	Beschermings-klasse	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1	<b>115,00 €</b>



## Rolbox STACK PACK

Productsleutel 270

Met het robuuste opberg- en transportsysteem STACK PACK kunnen gereedschappen en toebehoren probleemloos naar de bouwplaats worden vervoerd. De boxen van slagvast kunststof met aluminium versterkte hoeken beschermen gereedschappen en toebehoren tegen de ruwste bouwplaatsomstandigheden. De boxen zijn uitgerust met een duurzaam metalen grendelslot, extra grepen zorgen voor een flexibele en comfortabele hantering. Snelbindersloten die in elkaar grijpen, bieden snelle, flexibele en moeiteloze verbinding van de afzonderlijke boxen, zodat het opbergsysteem volgens individuele behoeften kan worden samengesteld. Ideaal basiselement: trolley met afneembare telescoop-greep, robuuste wielen Ø 23 cm en grote transportbox. Deze box is voorzien van gasdrukveren die ervoor zorgen dat de box geopend blijft.

Benaming	Afmeting LxBxH	Beschermings-klasse	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1	<b>210,00 €</b>



## Transportkofferset STACK PACK standaard

Productsleutel 270

Met het robuuste opberg- en transportsysteem STACK PACK kunnen gereedschappen en toebehoren probleemloos naar de bouwplaats worden vervoerd. De boxen van slagvast kunststof met aluminium versterkte hoeken beschermen gereedschappen en toebehoren tegen de ruwste bouwplaatsomstandigheden. De boxen zijn uitgerust met een duurzaam metalen grendelslot, extra grepen zorgen voor een flexibele en comfortabele hantering. Snelbindersloten die in elkaar grijpen, bieden snelle, flexibele en moeiteloze verbinding van de afzonderlijke boxen, zodat het opbergsysteem volgens individuele behoeften kan worden samengesteld. De standaardset bestaat uit een trolley met afneembare telescoopgreep, met robuuste wielen Ø 23 cm, grote transportbox en middelgrote box met gasdrukveren, Big Organizer met doorzichtige deksel.

Benaming	Beschermingsklasse	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1	<b>350,00 €</b>



## Waterpashouder

Productsleutel 270

Bestaat uit twee delen voor de bevestiging aan de aluminiumversterkte hoeken van de boxen, incl. aanschroefbare adapter.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	<b>22,00 €</b>



## Kabelhaspel

Productsleutel 270

Bestaat uit twee delen voor de bevestiging aan de aluminiumversterkte hoeken van de boxen, incl. aanschroefbare adapter.

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	<b>21,00 €</b>



## Gereedschapshouderrails zijkant

Productsleutel 270

Benaming	Bestelnr.	GTIN	VE	Prijs excl. btw.
TKH SP WS	531471	4030293253117	1	<b>45,00 €</b>

FLEX POWER TOOLS BV  
Industriezone Wolfstee  
Toekomstlaan 4-3  
2200 Herentals

Tel. +32 (0)14/220 569  
Fax +32 (0)14/257 950  
info@flex-tools.be  
www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel

Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

Onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden  
vindt u op de homepage van FLEX:  
<https://www.flex-tools.com/nl-nl/algemene-voorwaarden>

VE=Verpakkingseenheid





## Productdetails

De belangrijkste kenmerken van ons gereedschap herkent u aan de volgende symbolen.

	<b>Long-Life Motor</b> Nieuw ontwikkelde generatie motoren. Zwaar belastbaar, geoptimaliseerde ventilatie en koolborstelgeometrie voor een lange levensduur.		<b>Zaagblad pendelbeweging</b> Pendelbeweging instelbaar. Voor snel zagen in hout.		<b>L-BOXX®</b> FLEX transport- en opbergsysteem.
	<b>EC-Technologie</b> Koolborstelloze motor voor de hoogste prestaties.		<b>Gereedschapsloze werkstukwisseling</b> Eenvoudig wisselen van werkstuk zonder gereedschap		<b>Koffer</b> Stabiele opbergkoffer van metaal of kunststof
	<b>CDC elektronische feedback</b> Het belaste toerental wordt constant gehouden door een tachogenerator.		<b>Asvergrendeling</b> Drukknop voor snel wisselen van schijf.		<b>Transporttas</b> Stevige, gewatteerde, robuuste en transporttas.
	<b>Heropstartbeveiliging</b> Voorkomt onbedoeld starten van de machine na stroomonderbreking.		<b>FixTec snelspanmoer</b> Gereedschapsloze schijvenwissel.		
	<b>Zachte aanloop</b> Verhoogde arbeidsveiligheid en verbeterde handling door geleidelijk verhogen van de snelheid.		<b>Boorhouder-wissel</b> Gereedschapsloos afneembaar.		
	<b>Variabele snelheid</b> Voor elke toepassing de optimale snelheid.		<b>Klittenbandaansluiting</b> Quick grip voor bevestigen schuurmaterialen - Zonder kleven of klemmen		
	<b>Temperatuurbeveiliging</b> Sensorgestuurde temperatuurcontrole: bij gevaar van oververhitting wordt machine uitgeschakeld.		<b>Centrale watertoevoer</b> Voor nat slijpen van graniet en marmer.		
	<b>Overbelastingsbeveiliging</b> Bij overbelasting wordt machine uitgeschakeld.		<b>Stofafzuiging</b> Aansluitmogelijkheid voor afzuiging		
	<b>Rem</b> Mechanische rem stopt de machine.		<b>Automatisch stofvrij maken van hoofdfilter</b> Tijdgestuurd stofvrij maken van filter. Zorgt voor een constant hoge zuigkracht.		
	<b>Anti kick-back</b> Voorkomt terugslag bij blokkeren van de machine.		<b>Handmatig stofvrij maken van hoofdfilter</b> Handmatig stofvrij maken van filter. Zorgt voor een constant hoge zuigkracht		
	<b>Vibratiedemping</b> Voor moeiteloos werken.		<b>Droogzuig-functie</b> Afzuigen van niet-brandbare en niet-explosieve stoffen of vuil.		
	<b>PRCD-veiligheidsschakelaar</b> Geïntegreerd in de stroomkabel. De machines zijn uitgerust met een standaard gearde stekker voor 230 V aansluiting.		<b>Natzuig-functie</b> Afzuigen van niet-brandbare en niet-giftige vloeistoffen.		
	<b>Stofklasse L, M, H</b> Classificering stofklassen veiligheidsstofzuigers.		<b>Groene laserdiode</b> Het groene lijnbeeld is helderder in de presentatie en ook bij slechte lichtomstandigheden nog duidelijk zichtbaar		
	<b>Antistatische uitrusting</b> Afleidingsfunctie tegen statische lading		<b>Schroefmagazijn</b> Schroefmagazijn voorzetstuk.		

**FLEX POWER TOOLS BV**

Industriezone Wolfstee  
Toekomstlaan 4-3  
2200 Herentals  
Tel. +32 (0)14/220 569  
Fax +32 (0)14/257 950  
info@flex-tools.be  
www.flex-tools.com

**FLEX POWER TOOLS BV**

Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

Onder voorbehoud van prijswijzigingen  
en drukfouten.

Technische wijzigingen voorbehouden.  
Alle prijzen zijn verkoopprijzen excl. BTW  
en excl. Recupel/Bebat (in België)



Uw FLEX-vakhandelaar